



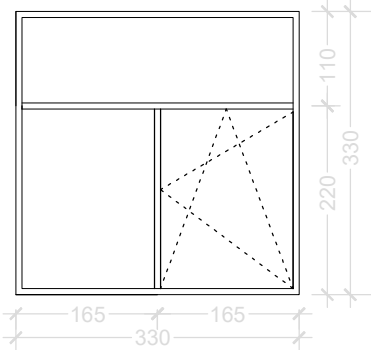
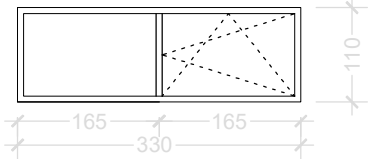





ОБЕКТ: САНИРАНЕ И РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА  
СГРАДА КЕЦ КАРЛОВО

лист 1/1

ЧЕРТЕЖ: Спецификация дограма

| ИНД. НОМЕР | ИЗГЛЕД  | ОПИСАНИЕ   | b (cm) | h (cm) | ПЛОЩ<br>(КВ. М.) | БРОЙ | ОБЩА<br>ПЛОЩ | ЗАБЕЛЕЖКИ  |
|------------|---|--|--------|--------|------------------|------|--------------|--|
| П1         |    | 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,5 W/(m2K), с едно нискоемисионно "к" стъкло противонасекомна мрежа на отваряемата част.<br>При изработката на всеки прозорец, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация. | 118    | 203    | 2,40             | 64   | 153,31       | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място<br>-растерът на дограмата е гледан отвън |
| П2         |    | 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,5 W/(m2K), с едно нискоемисионно "к" стъкло противонасекомна мрежа на отваряемата част.<br>При изработката на всеки прозорец, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация. | 118    | 118    | 1,39             | 17   | 23,67        | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място<br>-растерът на дограмата е гледан отвън |
| П3         |   | 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,5 W/(m2K), с едно нискоемисионно "к" стъкло противонасекомна мрежа на отваряемата част.<br>При изработката на всеки прозорец, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация. | 92     | 72     | 0,66             | 15   | 9,94         | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място<br>-растерът на дограмата е гледан отвън |
| П4         |  | 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,5 W/(m2K), с едно нискоемисионно "к" стъкло противонасекомна мрежа на отваряемата част.<br>При изработката на всеки прозорец, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация. | 30     | 37     | 0,11             | 6    | 0,67         | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място<br>-растерът на дограмата е гледан отвън |
| П5         |  | 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,5 W/(m2K), с едно нискоемисионно "к" стъкло противонасекомна мрежа на отваряемата част.<br>При изработката на всеки прозорец, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация. | 330    | 330    | 10,89            | 2    | 21,78        | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място<br>-растерът на дограмата е гледан отвън |
| П6         |  | 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,5 W/(m2K), с едно нискоемисионно "к" стъкло противонасекомна мрежа на отваряемата част.<br>При изработката на всеки прозорец, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация. | 330    | 110    | 3,63             | 1    | 3,63         | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място<br>-растерът на дограмата е гледан отвън |
| П7         |  | 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,5 W/(m2K), с едно нискоемисионно "к" стъкло противонасекомна мрежа на отваряемата част.<br>При изработката на всеки прозорец, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация. | 59     | 203    | 1,20             | 1    | 1,20         | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място<br>-растерът на дограмата е гледан отвън |
| В1         |  | врата остъклена от алуминиеви профили с прекъснат термомост; цвят бял, RAL 9010; профили ETEM E45; автомат за самозатваряне за активното крило.<br>При изработката на вратите, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация.                                | 200    | 304    | 6,08             | 4    | 24,32        | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място  |
| В2         |  | врата плътна от алуминиеви профили с прекъснат термомост; цвят бял, RAL 9010; профили ETEM E45; автомат за самозатваряне.<br>При изработката на вратите, спецификацията на дограмата да се гледа съвместно с Техническа спецификация.  | 100    | 200    | 2,00             | 1    | 2,00         | -зидарски размери<br>-размерите да се вземат от място  |