

Приложение към Техническо описание и изисквания - Графично представяне и допълнителни изисквания (Издание Април 2017)


към квалификационна система

№ С-17-ТР-ТЕ-С-08, с предмет: "Извършване на топлоизолационни работи по енергийни съоръжения, топлопреносни мрежи и абонатни станции на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр.Пловдив"

Съдържание:

1. Еластични подложки на топлопроводи
2. Лист с отговорности

Еластични подложки на топлопроводи

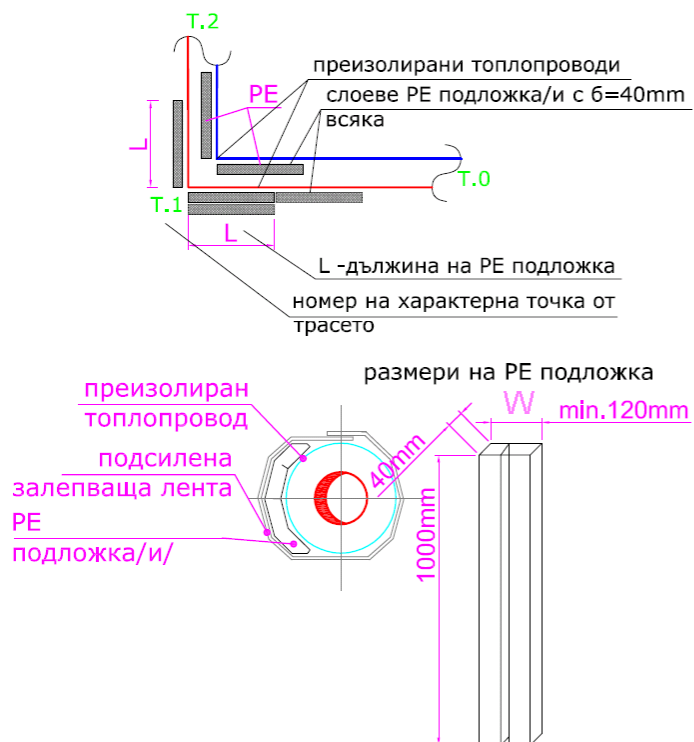

№	DN	W min
-	mm	mm
1	40	120
2	50	120
3	65	120
4	80	240
5	100	240
6	125	240
7	150	240
8	200	360
9	250	480
10	300	480
11	350	480
12	400	600
13	500	720
14	600	840

Лист с отговорности

Обхватът на дейностите включва, но не се ограничава до следното:

„А“ означава „Възложител“

„С“ означава „Изпълнител“

	Елемент	Осигурява се от		Разходите се поемат от	
		А	С	А	С
1	Съоръжения на площадката				
1.1	Складова площ на открито	X		X	
1.2	Паркинг	X		X	
1.3	Тоалетни и санитарни помещения		X		X
1.4	Складови съоръжения и площи		X		X
1.5	Почистване на ползваните помещения		X		X
2	Персонал				
2.1	Специалисти		X		X
2.2	Работници		X		X
2.3	Разходи за пътни разходи и дневни надбавки за труд		X		X
3	Инструменти и доставки				
3.1	Електрозахранване в определена точка	X			X
3.2	Питейна вода до определена точка		X		X
3.3	Технологична вода до определена точка	X			X
3.4	Подтабла за електроразпределение на площадката		X		X
3.5	Работни машини		X		X
3.6	Допълнителен метал за заваряване, дискове за шлифоване и рязане		X		X
3.7	Материал за скелета		X		X
3.8	Изграждане на скелета, отговорност за тяхната стабилност		X		X
4	Общи услуги				
4.1	Транспортиране на техника и оборудване до площадката		X		X
4.2	Транспортиране на инструменти до площадката		X		X
4.3	Получаване и разтоварване на доставените стоки от транспортните средства		X		X
4.4	Товарене и експедиране на изпращаните стоки		X		X
4.5	Складиране и защита		X		X
4.6	Прехвърляне от мястото на складиране до местата на монтаж		X		X
4.7	Поддържане на пътищата (в това число и снегочистване) на местата за монтаж и складиране	X		X	

	Елемент	Осигурява се от		Разходите се поемат от	
		А	С	А	С
5	Строителни работи				
5.1	Подготовка на местата за складиране, изграждане и подземни работи		Х		Х
5.2	Пробиване на отвори за разширяващи винтове и винтове		Х		Х
6	Монтаж				
6.1	Разрушаване на конструкции		Х	Х	
6.2	Отопление на мястото на монтаж за помещение	Х		Х	
6.3	Вентилация на мястото на монтаж за помещение	Х		Х	
6.4	Почистване на мястото на монтаж		Х		Х
6.4.1.	- преди монтажа		Х		Х
6.4.2.	- по време на и след монтажа		Х		Х
7	Безопасност				
7.1	Обща охрана на площадката	Х		Х	
7.2	Разрешителни за вход и работа на площадката		Х		Х
7.3	Противопожарна вода в определена точка	Х		Х	
7.4	Противопожарно оборудване на площадката	Х		Х	
7.5	Обща пожарна охрана на площадката	Х		Х	
7.6	Пожарна охрана на мястото на монтаж		Х		Х
7.6.1.	- в рамките на работното време		Х		Х
7.6.2.	- извън работното време		Х		Х
7.7	Основни пожарогасители	Х		Х	
7.8	Защита на работното място със заслони срещу замърсяване на площадката		Х		Х
7.9	Лични защитни средства		Х		Х
7.10	Защитно оборудване		Х		Х
7.11	Оборудване и материали за оказване на първа помощ		Х		Х
7.12	Мерки за първа помощ		Х		Х