

Електроразпределение Юг ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ИИКС ЕООД

РАЛИ КСХАЙОВ 7
BG-8500 АЙТОС

Допълнително споразумение към договор с необвързваща стойност

Номер / Дата
4600003421 / 08.01.2016

Лице за контакт Специализиран отдел:
МР Мрежов инженеринг-електричество

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и
чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

g.bg

Данни доставчик

Номер доставчик:
14212
Номер оферта:
9543/Преговори от 13.11.2015г.
На основание на:
чл.41, ал.1 от ЗОП и Решение
№ 587-EP-15-ХК-С-3-Р2 от 14.12.2015г.
Лице за контакт:

Информацията е заличена съгл.
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Общи данни

Условия на плащане:
в рамките на 30 дни
Адрес за получаване на фактура:
"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
8400 гр.Карнобат, ул. "Алекси Нейчев" 12
Срок на договора:
08.01.2016 - 31.03.2021

Предмет на договора:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 24 - КЕЦ Карнобат
*** Промяна на условията на плащ. ***

Необвързваща стойност в BGN без ДДС**3.596.096,00**

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00040				Ел.работи-Карнобат 10.2019-03.2021		
		1	Ед.дейност			

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Място на изпълнение ЕВН България Електроразпределение ЕАД територията на КЕЦ Карнобат BG-					
*** Нова позиция ***						
Позицията съдържа следните услуги:						
0000000010	ЕМЕР010101A			Полагане на 20kV-кабел,до 3x1x95mm ² вкл.		
		0 м			3,90	3,90
	Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm ² . Полагане на три 20 kV-едножилни кабели, 3x 1 x 95 mm ² (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm)					
0000000020	ЕМЕР010101B			Полагане на 20kV-кабел,3x1x185mm ² вкл.		
		0 м			4,05	4,05
	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² . Полагане на три 20 kV-едножилни кабели, 3x 1 x 185 mm ² (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm)					
0000000030	ЕМЕР010101C			Полагане на 20kV-кабел,3x1x400mm ² вкл.		
		0 м			6,10	6,10
	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm ² . Полагане на три 20 kV-едножилни кабели, 3 x 1 x 400 mm ² (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm)					
0000000040	ЕМЕР010101D			Защита на съществуващ силов кабел		
		0 м			22,94	22,94
	Защита на съществуващ силов кабел при последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Виж приложената схема за позицията!Всички материли са доставят от Изпълнителя.					
0000000050	ЕМЕР010201A			Изтегляне 20kV-кабел,до 3x1x95mm ² вкл.		
		0 м			3,51	3,51
	Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm ² . Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабели, 3x 1 x 95 mm ² (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm)					
0000000060	ЕМЕР010201B			Изтегляне на 20kV-кабел,3x1x185mm ² вкл.		
		0 м			3,95	3,95
	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² . Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабели, 3x 1 x 185 mm ² (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm)					
0000000070	ЕМЕР010201C			Изтегляне на 20kV-кабел,3x1x400mm ² вкл.		
		0 м			5,80	5,80
	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm ² . Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабели, 3 x 1 x 400 mm ² (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm)					
0000000080	ЕМЕР0103100			Изпитване на кабел 20kV,изд. на протокол		
		0 БР			120,00	120,00
	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол. Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна с-ма/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: 1. Изпитание с повишено напрежение на изолацията 2. Проверка за целостта на външната обвивка					
0000000090	ЕМЕР0103200			Демонтаж на 20 kV кабел		
		0 м			4,46	4,46
	Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабели от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др.					
0000000100	ЕМЕР020101A			Полагане на кабели за НН,до 4x35mm ² вкл.		
		0 м			3,06	3,06
	Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm ² . Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm					
0000000110	ЕМЕР020101B			Полагане на кабели за НН,4x95mm ² вкл.		
		0 м			3,35	3,35

Позиция	Материал	Колич.	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000120	ЕМЕР020101С	0	м	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² . Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm Полагане на кабели за НН,4x185mm ² вкл.	4,54	4,54
0000000130	ЕМЕР020101D	0	м	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm ² . Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm Полагане кабели НН 4x240mm ² включително	5,22	5,22
0000000140	ЕМЕР020201A	0	м	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm ² Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm Изтегляне на кабели НН,до 4x35mm ² вкл.	3,32	3,32
0000000150	ЕМЕР020201B	0	м	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm ² . Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm Изтегляне на кабели за НН,4x95mm ² вкл.	3,63	3,63
0000000160	ЕМЕР020201С	0	м	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² . Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm Изтегляне на кабели за НН,4x185mm ² вкл.	4,04	4,04
0000000170	ЕМЕР020201D	0	м	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm ² . Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm Полагане/изтегляне на ед.пров. до 50 mm ²	2,88	2,88
0000000180	ЕМЕР020201E	0	м	Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm ² . Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя.		
0000000190	ЕМЕР020305A	0	БР	Изтегляне на кабели НН, 4 x 240mm ² вкл. Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm ² Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x35мм вкл.	45,00	45,00
0000000200	ЕМЕР020305B	0	БР	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x35мм вкл. Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x95мм вкл.	50,00	50,00
0000000210	ЕМЕР020305С	0	БР	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x95мм вкл. Монтаж съед. муфи каб.НН до 4x185мм вкл.	60,00	60,00
0000000220	ЕМЕР020305D	0	БР	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x185мм вкл. Монт.съединит муфи за к.НН до 4x240 вкл.	100,00	100,00
0000000230	ЕМЕР020310A	0	БР	Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4x240мм вкл. Напр.каб.връзка-каб.обувки до4x35мм ² вкл.	17,86	17,86
0000000240	ЕМЕР020310B	0	БР	Кабелна връзка с кабелни обувки до 4x35мм ² включително. Напр.каб.връзка-каб.обувки 4x35-4x240мм ²	19,58	19,58
0000000250	ЕМЕР020315A	0	БР	Кабелна връзка с кабелни обувки над 4x35 до 4x240мм ² . Напр.каб.вр. с клеми до 4x35мм ² вкл.	10,00	10,00
0000000260	ЕМЕР020315B	0	БР	Кабелна връзка с клеми до 4x35мм ² включително. Напр.каб.вр. с клеми 4x35-4x240мм ²	23,47	23,47
0000000270	ЕМЕР020320A	0	БР	Кабелна връзка с клеми над 4x35 до 4x240мм ² . Направа каб.вр. с V-клема до 4x35мм ² вкл.	15,23	15,23
				Кабелна връзка с V-клема до 4x35мм ² включително.		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000280	ЕМЕР020320В	0	БР	Направа каб.вр. с V-клема 4x35-4x240мм2	20,40	20,40
				Кабелна връзка с V-клема над 4x35мм2 до 4x240мм2.		
0000000290	ЕМЕР020330А	0	БР	Напр.кб.вр.с1бр.изол.манш./клеми-открито	8,60	8,60
				Направа на кабелни връзки с 1 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито. Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми.		
0000000300	ЕМЕР0203350	0	БР	Монтаж на 2 или 4-палцова делит. капа	12,00	12,00
				Монтаж на 2 или 4-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране.		
0000000310	ЕМЕР0203400	0	БР	Изпитване на кабел НН, изд. на протокол	50,00	50,00
				Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол. Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания:- Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV		
0000000320	ЕМЕР020350А	0	БР	Укреп.каб.ННдо4x35mm2-ст.-мет.конст.таб.	23,20	23,20
				Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло.		
0000000330	ЕМЕР020350В	0	БР	Укрепване на каб.НН 4x95mm2 по стълб	27,20	27,20
				Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб.		
0000000340	ЕМЕР020350С	0	БР	Укрепване на каб.НН до 4x240mm2 по стълб	52,00	52,00
				Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x240mm2 по стълб		
0000000350	ЕМЕР0204050	0	БР	Монтаж на кабелна кутия	14,80	14,80
				Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включителни подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака.Крепешните елементи се доставят от Изпълнителя.		
0000000360	ЕМЕР0204060	0	БР	Демонтаж на кабелна кутия	8,00	8,00
				Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата.		
0000000370	ЕМЕР0204100	0	БР	Монтаж на каб. разпр. шкаф КРШ	98,00	98,00
				Монтаж на кабелен разпределителен шкаф-съгл. инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж.Направа на изкопа.за полагане на готовата основа. Закрепване на горната част към основата.Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки.Крепешните елементи се доставят от Изпълнителя		
0000000380	ЕМЕР0204150	0	БР	Демонтаж на кабелна касета КРШ	51,34	51,34
				Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата. Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа.		
0000000390	ЕМЕР0204200	0	БР	Отсъединяване на каб. до240мм от съоръж.	11,24	11,24
				Отсъединяване на кабел до 240мм от съоръжение Развиване на захващащите елементи.		
0000000400	ЕМЕР0204250	0	БР	Монтаж основа високомощ. предп-л НН	7,00	7,00
				Монтаж на основа за високомощен предпазител НН. Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепешните елементи се доставят от Изпълнителя.		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000410	ЕМЕР0204300	0	БР	Демонтаж основа високомощ. предп-л НН	5,00	5,00
Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж.						
0000000420	ЕМЕР0205100	0	м	Демонтаж на кабел НН	3,10	3,10
Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др.						
0000000430	ЕМЕР0301020	0	БР	Монтаж на бет. приставка за дървен стълб	65,00	65,00
Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб. Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесирание, зариване и трамбоване. /по чертеж/						
0000000440	ЕМЕР0301030	0	БР	Изправяне дървен стълб на бет. приставка	165,00	165,00
Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка. Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне с механизация, отвесирание, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя.						
0000000450	ЕМЕР0301050	0	БР	Изправяне на дървен стълб	187,00	187,00
Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне с механизация, отвесирание, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя.						
0000000460	ЕМЕР0301060	0	БР	Добавка за нестандартен м-ж дървен стълб	123,00	123,00
Начислява се към позиция 03.01 03 0 или 03.01 05 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от единичната цена по позиция 03.01 05 0						
0000000470	ЕМЕР0301100	0	БР	Изправяне на СБ стълб НЦГ-13м	865,00	865,00
Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ-13м : Пикетиране, изкоп за основа, изправяне с механизация, зариване и трамбоване, отвесирание, полагане на бетон клас В10. Номериране и поставяне на табелка "ОЖ"(съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.						
0000000480	ЕМЕР0301110	0	БР	Отвесирание на СБ стълб СрН	732,00	732,00
Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесирание, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя.						
0000000490	ЕМЕР0301120	0	БР	Добавка за нестандартен м-ж стълб НЦГ13м	269,56	269,56
Начислява се към позиция 03.01 10 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от единичната цена по позиция 03.01 10 0.						
0000000500	ЕМЕР030115А	0	БР	Изправяне на ЖР стълб ЪМ 40-501	1.230,00	1.230,00
0000000510	ЕМЕР030115В	0	БР	Изправяне на ЖР стълб ЪМ +2m 40-501	1.280,00	1.280,00
0000000520	ЕМЕР030115С	0	БР	Изправяне на ЖР стълб ЪМ +4m 40-501	1.365,00	1.365,00
0000000530	ЕМЕР030115D	0	БР	Изправяне на ЖР стълб ЪМ +6m 40-501	1.403,00	1.403,00
0000000540	ЕМЕР030115E	0	БР	Изправяне на ЖР стълб норм. НМГ 951	1.520,00	1.520,00
0000000550	ЕМЕР030115F	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 2м НМГ 951		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000560	ЕМЕР030115G	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 4м НМГ 951	1.545,00	1.545,00
0000000570	ЕМЕР030115H	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 6м НМГ 951	1.598,00	1.598,00
0000000580	ЕМЕР030115I	0	БР	Изправяне на ЖР стълб норм. ЪМ 20-951	1.635,00	1.635,00
0000000590	ЕМЕР030115J	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951	1.680,00	1.680,00
ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951		0	БР		1.520,00	1.520,00
0000000600	ЕМЕР030115K	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951	1.580,00	1.580,00
0000000610	ЕМЕР030115L	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951	1.635,00	1.635,00
0000000620	ЕМЕР030115M	0	БР	Изправяне на ЖР ст. норм. ЪМ60-951	1.700,00	1.700,00
0000000630	ЕМЕР030115N	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951	1.860,00	1.860,00
0000000640	ЕМЕР030115O	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951	1.987,00	1.987,00
0000000650	ЕМЕР030115P	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951	2.039,36	2.039,36
0000000660	ЕМЕР030115Q	0	БР	Изправяне на ЖР стълб норм. ЪМ 90-951	2.299,94	2.299,94
0000000670	ЕМЕР030115R	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951	2.409,61	2.409,61
0000000680	ЕМЕР030115S	0	БР	Изправяне на ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951	2.493,31	2.493,31
0000000690	ЕМЕР030115T	0	БР	Мачтов трафопост	3.085,09	3.085,09
0000000700	ЕМЕР030120A	0	БР	Изправяне на ЖР стълб 2тр. норм. НМГ 952	1.678,40	1.678,40
0000000710	ЕМЕР030120B	0	БР	Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 2м НМГ 952	1.744,78	1.744,78
0000000720	ЕМЕР030120C	0	БР	Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 4м НМГ 952	1.811,17	1.811,17
0000000730	ЕМЕР030120D	0	БР	Изправяне на ЖР стълб 2тр. + 6м НМГ 952	1.880,43	1.880,43
0000000740	ЕМЕР030120E	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 20-952	1.766,85	1.766,85
0000000750	ЕМЕР030120F	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 2м ЪМ 20-952	1.867,86	1.867,86
0000000760	ЕМЕР030120G	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 4м ЪМ 20-952	1.950,11	1.950,11
0000000770	ЕМЕР030120H	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 20-952	2.015,05	2.015,05
0000000780	ЕМЕР030120I	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 60-952	1.985,41	1.985,41
0000000790	ЕМЕР030120J	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 2м ЪМ 60-952	2.113,84	2.113,84
ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952		0	БР		2.418,32	2.418,32
0000000800	ЕМЕР030120K	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 4м ЪМ 60-952	2.418,32	2.418,32
0000000810	ЕМЕР030120L	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 60-952	2.540,97	2.540,97

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000820	ЕМЕР030120M	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. норм. ЪМ 90-952	2.900,34	2.900,34
0000000830	ЕМЕР030120N	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 3м ЪМ 90-952	3.203,38	3.203,38
0000000840	ЕМЕР030120O	0	БР	Изправяне на ЖР ст. 2тр. + 6м ЪМ 90-952	3.477,56	3.477,56
0000000850	ЕМЕР030125O	0	БР	Добавка за нестандартен монтаж ЖР стълб	1.093,93	1.093,93
Начислява се към позиции от подраздел 03.01 15 и 03.01 20 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/. Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от средно аритметичната стойност на единичните цени от подраздел 03.01 15 и 03.01 20						
0000000860	ЕМЕР030130O	0	БР	Добавка за сгл.ЖР с болтови съединения	1.724,90	1.724,90
Добавка за сглобяване на ЖР стълб с болтови съединения. Сглобяване на всички части на стълба, включително конзолите с болтови съединения. Решението за монтаж на такъв вид стълб се взема от Възложителя. Тази добавка не може да бъде дублирана с Добавка за нестандартен монтаж на ЖР стълб, т.е. разходите за нестандартен монтаж също трябва да бъдат предвидени.						
0000000870	ЕМЕР030135O	0	м ³	Добавка за по-голяма основа	306,30	306,30
Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А": от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъде възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон.						
0000000880	ЕМЕР030205O	0	БР	Монтаж на подпорен изолатор	16,13	16,13
Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пласмасова втулка на кука или стержен.						
0000000890	ЕМЕР030210O	0	БР	Монтаж на изолаторна верига	19,29	19,29
Монтаж на изолаторна верига:Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема.						
0000000900	ЕМЕР030215O	0	БР	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	18,84	18,84
Монтаж на опъвателен силиконов изолатор. Монтиране на опъвателен изолатор с помоща на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема						
0000000910	ЕМЕР030305O	0	м	Монтаж трипр.линия с проводник АС 50мм ²	3,71	3,71
Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.						
0000000920	ЕМЕР030310O	0	м	Монтаж трипр.линия с проводник АС 70мм ²	4,09	4,09
Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.						
0000000930	ЕМЕР030315O	0	м	Монтаж трипр.линия с проводник АС 95мм ²	4,53	4,53
Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения.						
0000000940	ЕМЕР030405O	0	БР	Монтаж секц.р-л(РОСМ/РОММ)20кV в/у стълб	483,96	483,96
Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секциония разединител с болтово съединение. Монтиране и						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
				закрепване на ръчно лостово задвижване , регулиране задвижването и заземяване.		
0000000950	ЕМЕР0304100			Монтаж р-л за ОМ (РОМ) 20kV на стълб		
		0	БР		394,22	394,22
				Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секциония разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване.		
0000000960	ЕМЕР0305050			Монтаж конзола за СБ стълб		
		0	БР		25,33	25,33
				Монтаж конзола за стоманобетонен стълб:Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи.		
0000000970	ЕМЕР0305060			Монтаж конзоли/к-т/-СБ стълб за 2 тройки		
		0	БР		62,80	62,80
				Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки. Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи.		
0000000980	ЕМЕР0305100			Доставка и монтаж откл.конзола за ЖР ст.		
		0	БР		163,71	163,71
				Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб:Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи.		
0000000990	ЕМЕР0306050			Направа на превръзки на АС проводник		
		0	БР		6,22	6,22
				Направа превръзки на АС проводник /спирална превръзка/.Направа на превръзка, включително направа на биглите(стремена) и бандажиране.		
0000001000	ЕМЕР0306100			Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.		
		0	БР		122,55	122,55
				Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.Монтиране на помощна конзола,върху нея се закрепва заземителна шина,пробиват се 3 бр. отвори на заземителната шина и конзолата,присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината,присъединява се спусък (заземит. контур) на конзолата към заземителя,посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя.		
0000001010	ЕМЕР0306150			Подмяна на вентилни отводи комплект 3бр.		
		0	БР		107,74	107,74
				Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата.		
0000001020	ЕМЕР0306200			Боядисване ЖР стълб		
		0	м2		23,30	23,30
				Боядисване ЖР стълб Почиставане на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междино покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522. Доставката на всички материали е от Изпълнителя.		
0000001030	ЕМЕР0306250			Монтаж таб. ОЖ на ЖР ст. за ел.пров.20kV		
		0	БР		9,46	9,46
				Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение;Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя.		
0000001040	ЕМЕР0306300			Направа на надписи върху стълб		
		0	БР		9,98	9,98
				Направа на надписи върху стълб :Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя.		
0000001050	ЕМЕР0306350			Монтаж носеща/опъват.кл. към изол.верига		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР	Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника.	18,11	18,11
0000001060	ЕМЕР0306400			Направа на мостово съединение		
		0	БР	Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми	8,18	8,18
0000001070	ЕМЕР0306500			Регулиране на провеса на проводник		
		0	БР	Регулиране на провеса на проводник :Демонтиране на превръзките, регулиране на провеса и направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране /за бр. стълба в опъвателно поле/.	85,00	85,00
0000001080	ЕМЕР0306550			Монтаж на защитни накладки за птици		
		0	БР	Монтаж на защитни накладки за птици	47,13	47,13
				Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб		
0000001090	ЕМЕР0307050			Почистване на основата на стълб		
		0	БР	Почистване на основата на стълб. Почистване на основата на стълба от пръст и разстителност до откриване на бетоновия фундамент.	85,62	85,62
0000001100	ЕМЕР0307100			Полагане замазка-укрепване фонд.същ.ст.		
		0	м ²	Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб. Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя.	55,40	55,40
0000001110	ЕМЕР0307150			Полагане бетон-укрепване фонд.същ.ст.		
		0	м ³	Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб :Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж,	229,90	229,90
				полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон.Доставка на всички материали е от Изпълнителя.		
0000001120	ЕМЕР0307200			Възстановяване корозирала мет.осн.ЖР ст.		
		0	БР	Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб :Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална	172,80	172,80
				кострукция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на		
				обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон.Цената е за един монтаж.Доставка на всички материали е от Изпълнителя.		
0000001130	ЕМЕР0308050			Демонтаж на трипроводна линия 20 kV		
		0	м	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV :Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от	1,59	1,59
				опъвателната клеми с лебедка, пускане на земята и събиране.		
0000001140	ЕМЕР0308100			Демонтаж на изолатор (изолаторна верига)		
		0	БР	Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни.	6,93	6,93
0000001150	ЕМЕР0308120			Демонтаж на носещ изолатор		
		0	БР	Демонтаж на носещ изолатор. Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките.	10,39	10,39
0000001160	ЕМЕР0308150			Демонтаж на СБ стълб		
		0	БР		242,77	242,77

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
<p>Демонтаж на СБ стълб :Прихващане стълба с помоща на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.</p>						
0000001170	ЕМЕР0308200			Демонтаж на ЖР стълб		
		0	БР		209,91	209,91
<p>Демонтаж на ЖР стълб :Прихващане стълба с помоща на въже към кранова уредба, демонтиране от болтовите съединения при основата.</p>						
0000001180	ЕМЕР0308210			Демонтаж бетонов фундамент за ЖР стълб		
		0	м3		203,55	203,55
<p>Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб. Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура.</p>						
0000001190	ЕМЕР0308250			Демонтаж на дървен стълб		
		0	БР		81,37	81,37
<p>Демонтаж на дървен стълб с или без приставки :Разкопаване на основата на стълба или развиване на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.</p>						
0000001200	ЕМЕР0308300			Демонтаж на куки и конзоли		
		0	БР		11,63	11,63
<p>Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата.</p>						
0000001210	ЕМЕР0308350			Демонтаж конзоли/к-т/-СБ стълб-2 тройки		
		0	БР		52,00	52,00
<p>Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки. Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите.</p>						
0000001220	ЕМЕР0308400			Демонтаж на носеща или опъвателна клема		
		0	БР		14,60	14,60
<p>Демонтаж на носеща или опъвателна клема. Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата.</p>						
0000001230	ЕМЕР0308500			Отвързване/привързване.трипров.линия20kV		
		0	БР		115,00	115,00
<p>Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб. Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия.</p>						
0000001240	ЕМЕР0308600			Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV		
		0	БР		120,90	120,90
<p>Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV. Демонтаж на РОС, РОМ, РОМЗК, РОСМ или РОММ 20 kV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др.</p>						
0000001250	ЕМЕР0401050			Изправяне СБ НЦ 250/9,5 или дървен стълб		
		0	БР		395,20	395,20
<p>Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.</p>						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001260	ЕМЕР0401150	0	БР	Изправяне на СБ стълб КЦ 590/9,5	455,30	455,30
		Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.				
0000001270	ЕМЕР0401200	0	БР	Изправяне на СБ стълб ЪЦ 835/9,5	510,00	510,00
		Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5. Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10, зариване и трамбоване (съгласно приложен чертеж). Доставка на бетона е от Изпълнителя.				
0000001280	ЕМЕР0401210	0	БР	Отвесиране на СБ стълб НН	419,31	419,31
		Отвесиране на стоманобетонен стълб НН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставка на бетона е от Изпълнителя.				
0000001290	ЕМЕР0401250	0	БР	Добавка за нестандартен монтаж СБ стълб	185,80	185,80
		Добавка за нестандартен монтаж на стоманобетонен стълб Начислява се към позиции 04.01 05 0, 04 01 15 0 и 04 01 20 0 в случай, че не са изпълнени условията за стандартен монтаж /00.02 45 0/ Единичната цена по тази позиция не може да надвишава 50% от средно аритметичната стойност на единичните цени от позиции 04.01 05 0, 04.01 15 0 и 04.01 20 0				
0000001300	ЕМЕР0402050	0	БР	Монтаж на изолатор с кука на стълб	8,16	8,16
		Монтаж на изолатор с кука на стълб :Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки				
0000001310	ЕМЕР0402100	0	БР	Подмяна изолатори в/у съществуващи куки	4,85	4,85
		Подмяна изолатори в/у съществуващи куки: Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба,демонтаж и монтаж на превръзки.				
0000001320	ЕМЕР0403030	0	м	Изтегляне на усукан пр. 3x120+95 mm ²	8,00	8,00
		Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm ² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm ² на опъвателните и носещи клеми.				
0000001330	ЕМЕР0403050	0	м	Изтегляне усукан изол.пров. 3x70+71,5mm ²	5,73	5,73
		Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x70+71,5mm ² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x70+71,5mm ² на опъвателните и носещи клеми.				
0000001340	ЕМЕР0403100	0	м	Изтегляне усукан изол.пров. 3x35+54,6mm ²	4,43	4,43
		Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x35+54,6mm ² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x35+54,6mm ² на опъвателните и носещи клеми.				
0000001350	ЕМЕР0403150	0	м	Изтегляне усукан изол.пров. 4x16mm ²	3,93	3,93
		Изтегляне на усукан изолиран проводник 4x16mm ² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 mm ² на опъвателните и носещи клеми.				
0000001360	ЕМЕР0403200	0	м	Изтегляне усукан изол.пров. 2x16mm ²	2,92	2,92
		Изтегляне на усукан изолиран проводник 2x16mm ² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 mm ² на опъвателните и носещи клеми.				

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001370	ЕМЕР0403250	0	м	Монтаж на единичен проводник АС-25мм2	1,40	1,40
				Изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки		
0000001380	ЕМЕР0403300	0	м	Монтаж на единичен проводник АС-35мм2	1,60	1,60
				Изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки		
0000001390	ЕМЕР0403350	0	м	Монтаж на единичен проводник АС-50мм2	1,80	1,80
				Изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки		
0000001400	ЕМЕР0404050	0	БР	Монтаж на опъвателна клема с носеща нула	13,14	13,14
				Монтаж на опъвателна клема с носеща нула.Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката).		
0000001410	ЕМЕР0404100	0	БР	Монтаж на опъват.кл. за самоносещ пров-к	11,49	11,49
				Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник.Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 1x16 или 2x16.		
0000001420	ЕМЕР0404200	0	БР	Монтаж носеща клема с конзола на стълб	8,48	8,48
				Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба.Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя.		
0000001430	ЕМЕР0404220	0	БР	Монтаж на носеща кл. за самоносещ пров-к	8,21	8,21
				Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане.		
0000001440	ЕМЕР0404250	0	БР	Монтаж на отклонителна клема	4,31	4,31
				Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава.		
0000001450	ЕМЕР0404300	0	БР	Монтаж токова или биметална клема	5,00	5,00
				Монтаж токова или биметална клема.Присъединяване на клемата към биглите(стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения.		
0000001460	ЕМЕР0404350	0	БР	Направа съед-е изол.пров. с изол.маншон	5,83	5,83
				Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона.		
0000001470	ЕМЕР0405050	0	БР	Монтаж на конзола (кука) в/у стълб	4,56	4,56
				Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента.		
0000001480	ЕМЕР0405100	0	БР	Монтаж фасадна конзола (кука) в/у стена	7,99	7,99
				Монтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове.		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя.						
0000001490	ЕМЕР0406050			Монтаж рогатка		
		0	БР		28,90	28,90
Монтаж рогатка.Повдигане на височина за поставяне на стълба и трайно захващане към стълба.						
0000001500	ЕМЕР0406100			Монтаж осветит.тяло в/у рогатка на стълб		
		0	БР		15,52	15,52
Монтаж осветително тяло върху рогатка на стълб.Повдигане на височина на рогатката, закрепване с помоща на винтови съединения и присъединяване към мрежата.						
0000001510	ЕМЕР0407050			Монтаж на тапа за усукан изол.проводник		
		0	БР		1,35	1,35
Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника.						
0000001520	ЕМЕР0407100			Направа мост.съед.повт.зазем. на СБ ст.		
		0	БР		19,47	19,47
Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм ² , кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя.						
0000001530	ЕМЕР0407150			Монтаж стълб.разед. за изол.пров. 0,4kV		
		0	БР		62,27	62,27
Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите.						
0000001540	ЕМЕР0407200			Монтаж вентилни отводи НН комплект 3бр.		
		0	БР		33,66	33,66
Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка.						
0000001550	ЕМЕР0408050			Демонтаж на стоманобетонен стълб		
		0	БР		166,00	166,00
Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помоща на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси.						
0000001560	ЕМЕР0408100			Демонтаж на куки и изолатори		
		0	БР		4,65	4,65
Демонтиране на изолатора, отвиване на болтовите съединения демонтиране на куката.						
0000001570	ЕМЕР0408150			Демонтаж на ед.пров. от въздушна мр. НН		
		0	м		1,00	1,00
Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника.						
0000001580	ЕМЕР0408200			Демонтаж рогатка в ком-т с осветит.тяло		
		0	БР		18,00	18,00
Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба.						
0000001590	ЕМЕР0408250			Демонтаж рекордом.откл. /към клинета/		
		0	БР		16,44	16,44
Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/. Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника.Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно.						
0000001600	ЕМЕР0408300			Отвързване/привързване-проводници-ВЛНН		
		0	БР		84,51	84,51
Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН. Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001610	ЕМЕР0408350	0 м		Демонтаж на усукан проводник до 4x16мм2	3,09	3,09
				Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4x16мм2		
				Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника.		
0000001620	ЕМЕР0408400	0 м		Демонтаж на усукан пров. до 4x120мм2	4,46	4,46
				Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4x120мм2		
				Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника.		
0000001630	ЕМЕР050105A	0 БР		Доставка,изправяне,укрепване пом.стълб	326,75	326,75
				Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.		
0000001640	ЕМЕР050105B	0 БР		Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.до4м	266,36	266,36
				Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят..		
0000001650	ЕМЕР050105C	0 БР		Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.до7м	348,46	348,46
				Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.		
0000001660	ЕМЕР050105D	0 БР		Доставка,изправяне,укрепв.ст.констр.9,5м	550,00	550,00
				Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят.		
0000001670	ЕМЕР050105E	0 кг		Направа,монтаж дребни креп.ст.констр.	5,00	5,00
				Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материли от Изпълнителя.		
0000001680	ЕМЕР050105F	0 БР		Изпр./укр.стълб-стъклонап.полиестер.до4м	129,15	129,15
				Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/.		
0000001690	ЕМЕР050105G	0 БР		Изпр./укр.стълб-стъклонап.полиестер.до9м	193,82	193,82
				Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/.		
0000001700	ЕМЕР0501100	0 кг		Демонтаж дребни креп.ст.констр.	2,50	2,50
				Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции.		
0000001710	ЕМЕР0502050	0 БР		"Монтаж елмер.таб. ""А"" , ""Амини"" на ко	29,83	29,83
				Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001720	ЕМЕР0502100	0	БР	Монтаж елмер.таб. "А"и"Амини" на стена	31,73	31,73
		Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.				
0000001730	ЕМЕР0502110	0	БР	Монтаж елмер.таб. на стълб	26,29	26,29
		Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0.				
0000001740	ЕМЕР0502150	0	БР	"Монтаж елмер.таб. ""В"" на констр."	30,42	30,42
		Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.				
0000001750	ЕМЕР0502200	0	БР	"Монтаж елмер.таб. ""В"" на стена"	38,58	38,58
		Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя.				
0000001760	ЕМЕР0502250	0	БР	"Монтаж електромерно табло тип ""В+"""	44,22	44,22
		Монтаж електромерно табло тип "В+"-съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента.				
0000001770	ЕМЕР0502300	0	БР	Монтаж нест.елмер.таб.на.бет.фунд.,стена	62,54	62,54
		Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/.				
0000001780	ЕМЕР0503050	0	БР	Монтаж електромер еднофазен	7,45	7,45
		Монтаж електромер еднофазен.Захващане на ел-мера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите.				
0000001790	ЕМЕР0503100	0	БР	Монтаж електромер трифазен	12,45	12,45
		Монтаж електромер трифазен.Захващане на ел-мера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите.				
0000001800	ЕМЕР0503150	0	БР	Монтаж тарифен часовник	6,60	6,60
		Монтаж тарифен превключвател.Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите.				
0000001810	ЕМЕР0504050	0	БР	Монтаж на авт.пр-л1р,пр-лD02,редова.кл.	2,76	2,76
		Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите.				
0000001820	ЕМЕР0504100	0	БР	Монтаж на автоматичен предпазител 3р	3,77	3,77
		Монтаж на автоматичен предпазител 3р.Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите.				
0000001830	ЕМЕР0504150	0	БР	Монтаж на триполюсен разединител	14,99	14,99
		Монтаж на триполюсен разединител.Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите.				
0000001840	ЕМЕР0505050	0	м	Изтегляне каб.НН до 4x10mm2 на обтяжка	5,06	5,06
		Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка.				

Позиция	Материал	Колич	Мер единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела						
с обтяжната тел и привързване към две опори.Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя.						
0000001850	ЕМЕР0505100			Укрепване каб.у.п.НН до 4x16mm ² по стена		
		0	м		4,37	4,37
Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm ² по стена.Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите.Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя.						
0000001860	ЕМЕР0505150			Изтегляне каб.сноп/усук.пров./ 4x16mm ²		
		0	м		4,59	4,59
Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16mm ² . Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4x16mm ² .						
0000001870	ЕМЕР0505200			Изтегляне каб.сноп/усук.пров./ 2x16mm ²		
		0	м		4,53	4,53
Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16mm ² Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2x16mm ² .						
0000001880	ЕМЕР0505250			Изтегляне каб. по лав.,скар и каб.кан.		
		0	м		6,55	6,55
Изтегляне на кабели по лавици, скар и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя.						
0000001890	ЕМЕР0505300			Изм-е.каб.снопAl/Rдо4x35-ст.стъкло.пол-р		
		0	БР		10,65	10,65
Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4x35 mm ² в стълб от стъклонапълнен полиестер. Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп.						
0000001900	ЕМЕР050605A			Свързване кабел НН до 2x10 mm ²		
		0	БР		5,56	5,56
кабел НН до 2x10 mm ² .						
0000001910	ЕМЕР050605B			Свързване кабел НН до 4x10 mm ²		
		0	БР		6,00	6,00
кабел НН до 4x10 mm ² .						
0000001920	ЕМЕР050605C			Свързване кабел 4x16 mm ² ,керб. с каб.об.		
		0	БР		8,00	8,00
кабел 4x16 mm ² и кербоване с 4бр.кабелни обувки.						
0000001930	ЕМЕР050605D			Свързване ед.пров. до 50mm ² с каб.об.		
		0	БР		7,44	7,44
Свързване на единичен проводник до 50mm ² към съоръжение с кабелни обувки.						
Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи.						
0000001940	ЕМЕР050605E			Свързване ед.пров. или кабел до 240mm ²		
		0	БР		8,65	8,65
Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm ² към съоръжение. Премахване на изолацията и свързване от двете страни.						
0000001950	ЕМЕР0507050			Мон-ж,укреп.гоф.тр.доФ37мм, до3м, стълб		
		0	БР		14,97	14,97
Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб						
Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19x0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя.						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001960	ЕМЕР0507060	0	м	Монтаж,укреп.гоф.тр. до Ф37мм към стена	10,40	10,40
				Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с PVC покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя.		
0000001970	ЕМЕР0507100	0	БР	Подмяна на секретна брава	7,81	7,81
				Подмяна на секретна брава. Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение.		
0000001980	ЕМЕР0507150	0	БР	Монтаж на кабелна марка	0,65	0,65
				Монтаж на кабелна марка.Надписване и монтаж.		
0000001990	ЕМЕР0507200	0	БР	Изрязване отвори в същест.мет.елмер.таб.	8,82	8,82
				Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до елекотрмера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материли от Изпълнителя.		
0000002000	ЕМЕР0507250	0	м2	Бояд-е.ел-мерни.табла,касети,мет.констр.	16,31	16,31
				Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изскване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материли от Изпълнителя.		
0000002010	ЕМЕР0507300	0	БР	Рециклиране врата ел.мерни таб. и касети	126,60	126,60
				Рециклиране на врата на електромерни табла и касети. Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета.		
0000002020	ЕМЕР0508050	0	БР	Демонтаж на електромерно табло	26,76	26,76
				Демонтаж на ел.мерно табло.Обезопасяване, отсъединяване на съществ. проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване.		
0000002030	ЕМЕР0508100	0	БР	Демонтаж електромер еднофазен	2,29	2,29
				Демонтаж електромер еднофазен.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000002040	ЕМЕР0508150	0	БР	Демонтаж електромер трифазен	5,15	5,15
				Демонтаж електромер трифазен.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000002050	ЕМЕР0508200	0	БР	Демонтаж тарифен часовник	1,65	1,65
				Демонтаж тарифен превключвател.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000002060	ЕМЕР0508250	0	БР	Демонтаж на автоматичен предпазител 1р	1,00	1,00
				Демонтаж на автоматичен предпазител 1р.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000002070	ЕМЕР0508300	0	БР	Демонтаж на автоматичен предпазител 3р	1,48	1,48
				Демонтаж на автоматичен предпазител 3р.Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000002080	ЕМЕР0508350	0	БР	Демонтаж на триполюсен разединител	8,27	8,27
				Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж.		
0000002090	ЕМЕР0508400	0	БР	Демонтаж основа за витлов предпазител 1р	3,38	3,38
				Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р.Отсъединяване на проводниците, демонтаж.		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002100	ЕМЕР0508450	0	БР	Демонтаж на помощен метален стълб	120,15	120,15
Демонтаж на помощен метален стълб .Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане.						
0000002110	ЕМЕР0601050	0	м	Монтаж на ед.алум. шини м/у съоръжения	8,10	8,10
Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения. Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставка на всички материали за боядисване е от Изпълнителя.						
0000002120	ЕМЕР0601100	0	БР	Монтаж на мощностен разединител	240,00	240,00
Монтаж на мощностен разединител.Трайно закрепване към конструкцията или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземяване. При необходимост от изработване на метелна конструкция се използва позиция - 05.01 05 Е.						
0000002130	ЕМЕР0601150	0	БР	Монтаж основа за предпаз. 20kV в/у к-ция	41,94	41,94
Монтаж на основа за високоволтови предпазители.Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метелна конструкция се използва позиция - 05.01 05 Е.						
0000002140	ЕМЕР0601200	0	БР	Подмяна на проходни изолатори	57,75	57,75
Подмяна на проходни изолатори.Демонтаж, монтаж и свърване.						
0000002150	ЕМЕР0601250	0	БР	Подмяна на подпорни изолатори	26,10	26,10
Подмяна на подпорни изолатори.Демонтаж, монтаж и свърване.						
0000002160	ЕМЕР0602050	0	БР	Монтаж силов транс-р СрН/НН до 1000kVA	650,00	650,00
Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA.Монтаж,свързване към СрН и НН,заземяване,вкл. транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква.						
0000002170	ЕМЕР0602080	0	БР	Монтаж на МТТ или МТМ	550,00	550,00
Монтаж на МТТ или МТМ Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя.						
0000002180	ЕМЕР0602100	0	БР	Монтаж на разпределително табло НН	360,02	360,02
Монтаж на разпределително табло НН. Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката.						
0000002190	FMFR0602120	0	БР	Мон-ж.модул съед-лен/шиносъед-л/към РТНН	137,67	137,67
Монтаж на модул съединителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН. Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни.						
0000002200	ЕМЕР0602150	0	БР	Подмяна на комутационна апаратура НН	74,13	74,13
Подмяна на комутационна апаратура НН.Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците.						
0000002210	ЕМЕР0602200	0	м	Монтаж на метални лавици и скари	23,61	23,61
Монтаж на метални лавици и скари. Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя.						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002220	ЕМЕР0603050	0	м	Демонтаж ед.алум.шини /трифазна система/ Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж.	3,76	3,76
0000002230	ЕМЕР0603100	0	БР	Демонтаж на разединител за СрН	74,96	74,96
0000002240	ЕМЕР0603150	0	БР	Демонтаж основа за предпаз. 20kV	20,95	20,95
0000002250	ЕМЕР0603200	0	БР	Демонтаж основ за високоволтови предпазители.Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. Демонтаж силов транс-р СрН/НН до 1000kVA	464,15	464,15
0000002260	ЕМЕР0603250	0	БР	Демонтаж на разпределително табло НН Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA.Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква.	112,55	112,55
0000002270	ЕМЕР0603300	0	м	Демонтаж на кабел от ТП или касета	5,70	5,70
0000002280	ЕМЕР110101А	0	мЗ	Трас.,напр.изк.каб.,ш.до0,45m, д.до0,9m Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване. Отчита се реалната кубатура, но не повече от 0,45m. - ширина и 0,90m. - дълбочина, без да се взема предвид вида на почвата и необходимостта от скосяване.	55,50	55,50
0000002290	ЕМЕР110101В	0	мЗ	Трас.,напр.изк.каб.,ш.>0,45m, д.до1,4m Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване. Отчита се реалната кубатура, но не повече от предварително заявената от Възложителя, без да се взема предвид вида на почвата и необходимостта от скосяване.	66,13	66,13
0000002300	ЕМЕР110201А	0	мЗ	Изкоп за търсене Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо състояние.	71,64	71,64
0000002310	ЕМЕР110201В	0	мЗ	Изкоп до 5м3 I - IV категория почви	53,37	53,37
0000002320	ЕМЕР110201С	0	мЗ	Изкоп до 5м3 V - VII категория почви	58,23	58,23
0000002330	ЕМЕР110201D	0	мЗ	Изкоп > от 5м3 I -IV категория почви	60,99	60,99
0000002340	ЕМЕР110201Е	0	мЗ	Изкоп > от 5м3 V - VII категория почви	54,82	54,82
0000002350	ЕМЕР1102020	0	БР	Изкоп.,зарив.,трамб.шах.муфи1,7/1,5/0,9m	93,39	93,39
0000002360	ЕМЕР1103020			Надбавка към цената за скали		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	м3		92,01	92,01
		<p>В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, изправяне на стълбове или помощни пилони се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция.</p> <p>Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура.</p> <p>Не се прилага за позиции 11.02 01 A, 11.02 01 B, 11.02 01 C, 11.02 01 D, 11.02 01 E и 11.02 02 0</p>				
0000002370	EMEP110303A			Извозване извадена от изкопи земна маса		
		0	м3		60,00	60,00
		<p>Извозване на извадената от изкопите земна маса. Натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура.</p>				
0000002380	EMEP110303B			Междинно преместване		
		0	м3		15,97	15,97
		<p>Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от заявителя на поръчката място за разтоварване, включително обратния транспорт на изетия материал до мястото на монтажа. Само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. /виж графичното представяне/. Отчитане по размера на профила на изкопа за кабели (измерен в твърдо състояние).</p>				
0000002390	EMEP1109050			Повторно запълване на изкопи за кабели		
		0	м3		26,35	26,35
		<p>Повторно запълване на изкопи за кабели .Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 см и да се уплътни с подходящи съоръжения, включително изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой, а преместването /прехвърлянето/ на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително.</p> <p>В случай, че не се използва пясък, а кабела се покрива с пресята пръст това не се заплаща допълнително.</p>				
0000002400	EMEP1109100			Доставка,полагане баластен пясък 0-4mm		
		0	м3		49,60	49,60
		<p>Баластен пясък 0-4 mm.(в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 см . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката.</p>				
0000002410	EMEP1109200			Доставка,поставяне дренажен чакъл 16/32		
		0	м3		52,08	52,08
		<p>Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус</p>				
0000002420	EMEP1109220			Трошен камък		
		0	м3		30,44	30,44
		<p>Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване</p>				
0000002430	EMEP1109240			Пръст		
		0	м3		33,04	33,04
		<p>Пръст. Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване</p>				
0000002440	EMEP1109300			Доставяне и покриване с хумус		
		0	м3		23,59	23,59
		<p>Доставяне и покриване с хумус.Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката.</p>				
0000002450	EMEP120105A			Достав.,полаг.стом.тр.D=108/4mmБДС600780		
		0	м		48,36	48,36

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80						
0000002460	ЕМЕР120105B	0	м	Достав.,полаг.стом.тр.D=160/4mmБДС600780	61,94	61,94
Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80						
0000002470	ЕМЕР120105C	0	м	Достав.,полаг.KD110/8,гъвкава,EN5008624	15,34	15,34
KD 110/8, гъвкава, по EN 50086-2-4						
0000002480	ЕМЕР120105D	0	м	Достав.,полаг.KD160/12,гъвкава,EN5008624	15,56	15,56
KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4						
0000002490	ЕМЕР120105E	0	м	Достав.,полаг. PVC тръба ф110/3,2мм	13,85	13,85
PVC тръба ф 110/3,2мм						
0000002500	ЕМЕР120105F	0	м	Достав.,полаг. PVC тръба ф160/4,7мм	26,69	26,69
PVC тръба ф 160/4,7мм						
0000002510	ЕМЕР120105G	0	м	Достав.,полаг.PVC.тр.до.ф160mm-бет.кож.	35,10	35,10
Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите.						
0000002520	ЕМЕР120305A	0	м	Достав.,полаг. LWL-ед.тръба до DN50x4mm	11,48	11,48
LWL-единична тръба до DN 50x4 mm						
0000002530	ЕМЕР120305B	0	м	Достав.,полаг. LWL-3-кратна тръба	23,95	23,95
LWL-3-кратна тръба						
0000002540	ЕМЕР120310A	0	БР	Достав.,монтаж винтови муфи DN50,DN40	27,54	27,54
0000002550	ЕМЕР120310B	0	БР	Достав.,монтаж винтови капачки DN50,DN40	10,93	10,93
0000002560	ЕМЕР120315A	0	БР	Осн.пр. под налягане LWL-тръба,DN40,DN50	329,14	329,14
Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ.DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада.						
0000002570	ЕМЕР120315B	0	БР	Сл.пр. под налягане LWL-тръба,DN40,DN50	226,88	226,88
Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50						
0000002580	ЕМЕР130110A	0	м	Стомана/поцинк. 40x4mm Z 500, без изкоп	6,50	6,50
Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп						
Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема.						
0000002590	ЕМЕР130110B	0	м	Пол.стом.поц. ф10 по дължина на трасето	3,04	3,04
Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето. След полагането на кабела и запълване до 10см. се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие.						
0000002600	ЕМЕР130110C	0	БР	Монтаж зазем.клема с антикор. покритие	6,75	6,75
Заземителна клема с антикорозионно покритие. Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40x4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник Н07V-K-50 (Um 50), вкл. корозионно защитена връзка. Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002610	ЕМЕР130110D	0 БР		Монтаж зазем.клема без антикор.покрытие	5,80	5,80
Заземителна клема без антикорозионно покритие.Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40x4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб.						
0000002620	ЕМЕР130110E	0 БР		Набиване на заземител	30,21	30,21
Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур.						
0000002630	ЕМЕР130110F	0 м		Монт.урк.бояд.стом.поц.40x4констр.,стена	7,21	7,21
Стомана/поцинкована 40x4 mm по конструкция или стена.Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема.						
0000002640	ЕМЕР130110J	0 БР		Монтаж на заземителна плоча	20,48	20,48
Заземителна плоча.Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3mm. в готов изкоп и свързване към заземителни контур						
0000002650	ЕМЕР1303050	0 БР		Монтаж на репери за кабели	8,97	8,97
Репери за кабели.Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕВН ЕР.						
0000002660	ЕМЕР1303100	0 м		Полагане предупредителна лента.Наредба№3	0,35	0,35
Предупредителна лента.Наредба №3.Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm.						
0000002670	ЕМЕР1303150	0 м		Плоча за защита на кабели	0,46	0,46
Плоча за защита на кабели. Доставка на Възложителя. По задание на Възложителя предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне						
0000002680	ЕМЕР140101A	0 м		Хориз.пробиване до ф110мм вкл. с мет.тр.	307,78	307,78
Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл.						
0000002690	ЕМЕР140101B	0 м		Хориз.пробиване до ф160мм вкл. с мет.тр.	337,70	337,70
Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл.						
0000002700	ЕМЕР140101C	0 м		Хориз.пробиване до ф160мм вкл. с т.KD160	327,71	327,71
Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-1 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4 до 160мм, вкл.						
0000002710	ЕМЕР140101D	0 м		Хориз.пробиване до ф400мм вкл. с мет.тр.	808,68	808,68
Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм.						
0000002720	ЕМЕР1401100	0 БР		Пробив.бет.ст.,огнеуст.прег.-отв.20/20см	12,00	12,00
Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради - отвор 20/20см.за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите.Изпълнение само съгласувано с ЕВН ЕР.						
0000002730	ЕМЕР1401150	0 БР		Пробив.бет.ст.,огнеуст.прег.-отв.доф40мм	13,00	13,00
Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради - отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели						

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002740	ЕМЕР1601050	0	м2	Сваляне хумус от раб.пов-ти,повтор.покр. Сваляне на хумуса от работните повърхности и повторното им покриване Сваляне на хумуса и отделянето му до повторното му използване. Отчитането става независимо от дебелината на хумусния слой, по площта.Изпълняване се само при заявяване от Възложителя.	10,30	10,30
0000002750	ЕМЕР1601100	0	м2	Засаждане на хумусираните площи Хумусираните площи се засаждат с подходящи видове тревни семена, които трябва да се доставят от Изпълнителя на поръчката. Нанесените хумусни слоеве трябва да се разрохкат с гребло, да се засеят и да се утъпчат добре. До пълното покриване на площите със зеленина, за тях трябва да се полагат грижи и да се поддържат влажни.	13,89	13,89
0000002760	ЕМЕР1602050	0	м	Изрязване асф.,бет.,мрам. и др.кам.наст. Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи.Отчитането става на линеен метър.	7,79	7,79
0000002770	ЕМЕР160210A	0	м2	Фрезозане битумизирани/асф./трансп.площи Фрезозане на битумизирани /асфалтирани/ транспортни площи. Фрезозане на битумизирани /асфалтирани/ транспортни площи (вместо рязане и разкъртване/ разораване) по зададена от заявителя на поръчката широчина на разкъртване, включително всички допълнителни работи и работи по почистването. Трябва да се отчетат допълнителните работи по повърхностните съоръжения. Широчината на фрезозаните ивици се предписва от заявителя на поръчката.	9,02	9,02
0000002780	ЕМЕР160210B	0	м2	Разкъртване асф.,бет.,мрам.и др. до 7см Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см.	10,69	10,69
0000002790	ЕМЕР160210C	0	м2	Разкъртване асф.,бет.,мрам.и др. до 12см Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см.	15,48	15,48
0000002800	ЕМЕР160210D	0	м2	Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи	4,43	4,43
0000002810	ЕМЕР160210E	0	м2	Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите	8,11	8,11
0000002820	ЕМЕР160305A	0	м2	Временно покритие,битум./асф.сл. до 4см Временно покритие, до 4 см.Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 см	17,79	17,79
0000002830	ЕМЕР160305B	0	м2	Временно покритие,битум./асф.сл. до 6см Временно покритие, до 6 см.Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 см	25,22	25,22
0000002840	ЕМЕР160310A	0	м2	Окончат.възстан.,битум./асф.сл. до 8см Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 см.	56,74	56,74
0000002850	ЕМЕР160310B	0	м2	Окончат.възстан.,битум./асф.сл. до 10см Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 см	61,08	61,08
0000002860	ЕМЕР160310C	0	м2	Окончат.възстан.,битум./асф.сл. до 12см Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 см	69,73	69,73
0000002870	ЕМЕР160310D	0	м2	Възстан.тротоар.с.нови базалт.пл.до40/40 Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	50,98	50,98

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината.					
0000002880	ЕМЕР160310E	0	м2	Възстан.тротоар-нови.базалт.шестоъг.пл.	49,88	49,88
	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината.					
0000002890	ЕМЕР160310F	0	м2	Възстан.тротоар.с.нови декор.базалт.пл.	50,98	50,98
	Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината.					
0000002900	ЕМЕР160310G	0	м2	Възстановяване на мраморна настилка	51,11	51,11
	Възстановяване на мраморна настилка. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината.					
0000002910	ЕМЕР160310H	0	м2	Възстановяване на бетонна настилка	29,71	29,71
	Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас B15, включително армировка. Дебелина на настилка до 15см. Работата се приема от представител на общината.					
0000002920	ЕМЕР160310I	0	м2	Възстан. тротоар церов.пл.,градеш.камък	36,55	36,55
	Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък					
0000002930	ЕМЕР160310J	0	м2	Възстановяване на паважна настилка	35,10	35,10
	Възстановяване на паважна настилка					
0000002940	ЕМЕР160310K	0	м2	Възстан.тротоар.с.същ.базалт.пл. до40/40	39,43	39,43
	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002950	ЕМЕР160310L	0	м2	Възстан.тротоар.с.същ.базалт.шестоъг.пл.	35,10	35,10
	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002960	ЕМЕР160310M	0	м2	Възстан.тротоар.с.същ. декор.базалт.пл.	33,73	33,73
	Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002970	ЕМЕР160310N	0	м2	Възст.настилка-съществ.бетонни.блокчета	29,51	29,51
	Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/.					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Изполват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002980	ЕМЕР160310P			Разкъртване/възстан-е.на бетонни бордюри		
		0	м		32,59	32,59
	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри. Изполват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината.					
0000002990	ЕМЕР160310Q			Доставка,полагане нови бетонни бордюри		
		0	м		48,09	48,09
	Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500x80x160mm или 1000x250x150mm Работата се приема от представител на общината.					
0000003000	ЕМЕР160310R			Възстановяване на щампован бетон		
		0	м2		72,86	72,86
	Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината.					
0000003010	ЕМЕР2002050			Доставка,монтаж поцин.тр.2ц/3mm,3m,стена		
		0	БР		37,86	37,86
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 цола/3mm , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби, изтегляне на кабела в тръбата.					
0000003020	ЕМЕР2002100			Доставка,монтаж поцин.тр.3ц/3mm,3m,стена		
		0	БР		50,10	50,10
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3 цола/3mm , 3 m. към стена. Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби, изтегляне на кабела в тръбата.					
0000003030	ЕМЕР2002150			Доставка,монтаж поцин.тр.2ц/3mm,3m,стълб		
		0	БР		37,86	37,86
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 цола/3mm , 3 m, към стълб. Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента, изтегляне на кабела в тръбата.					
0000003040	ЕМЕР2002200			Доставка,монтаж поцин.тр.3ц/3mm,3m,стълб		
		0	БР		51,92	51,92
	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3 цола/3mm , 3 m, към стълб. Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба, изтегляне на кабела в тръбата.					
0000003050	ЕМЕР2002250			Дем-ж/мон-ж.същ.поц.тръба.до3ц/3на.стълб		
		0	БР		22,39	22,39
	Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3 цола/3mm на стълб. Демонтаж на тръбата, изваждане на кабела, изтегляне на кабела в тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба.					
0000003060	ЕМЕР2003050			"Дост.,мон.PVC""П""кан.40/40,2.5m,към ст		
		0	БР		15,26	15,26
	Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, 2.5 m, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала.					
0000003070	ЕМЕР2003150			М-ж.поц.стом."П"канал-към стълб,стена		
		0	м		11,85	11,85
	Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена. Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала.					
0000003080	ЕМЕР2004050			Направа фонд.м.елмерно табло/МТТ или МТМ		
		0	м3		302,58	302,58

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТП или МТМ. Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5.					
0000003090	ЕМЕР2004100	0	м3	Направа фонд. в готов изк. за ТП,типБКТП	294,03	294,03
	Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП.Направа на кофраж, армировка и полагане на бетон клас В15. Отчита се количеството на отлетия бетон.					
0000003100	ЕМЕР2004150	0	м3	Напр.нив.пяс.осн.в.гот.изк.заТП,типБКТП	83,13	83,13
	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП					
	Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп .					
0000003110	ЕМЕР200505А	0	БР	Направа бетонна каб.шахта 1,5/1,5/1,5m	987,84	987,84
	Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена					
0000003120	ЕМЕР200505В	0	БР	Направа бетонна каб.шахта 2,0/1,1/1,5m	1.059,99	1.059,99
	Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена					
0000003130	ЕМЕР2005100	0	м3	Направа нестандартна бетонна каб. шахта	296,22	296,22
	Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 В. Отчита се количеството на отлетия бетон.					
0000003140	ЕМЕР2005200	0	м2	Направа бетонови капаци за шахти	121,87	121,87
	Всички дейности по изграждането и монтаж на капаци за шахти се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 В.					
0000003150	ЕМЕР2006050	0	м	Направа,монт.заземл.ТП с поц.шина 40/4mm	32,00	32,00
	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm					
	Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, размеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване.					
0000003160	ЕМЕР2006100	0	БР	Измер.съпр.зазем.устр.,представ.протокол	25,00	25,00
	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма.					
0000003170	ЕМЕР900105А	0	П	Специалисти (монтъори)	36,00	36,00
0000003180	ЕМЕР900105В	0	П	Помощни работници	22,00	22,00
0000003190	ЕМЕР9002050	0	П	Багер	75,24	75,24
	Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло.					
0000003200	ЕМЕР9002051	0	км	Багер	5,33	5,33
	Багер. Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло.					
0000003210	ЕМЕР9002060	0	П	Автовишка,вкл.обслужващ персонал	35,00	35,00
	Автовишка					
0000003220	ЕМЕР9002061	0	км	Автовишка	2,00	2,00
0000003230	ЕМЕР9002070	0	П	Автокран	80,00	80,00
	Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м.					
0000003240	ЕМЕР9002071	0	км	Автокран	5,00	5,00
	Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м.					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000003250	EMEP9002080	0 П		Тежка високопроходима механизация	130,00	130,00
				Тежка високопроходима механизация - за направа на временни пътища, пренасяне на материали.		
0000003260	EMEP9002081	0 км		Тежка високопроходима механизация	7,00	7,00
				Тежка високопроходима механизация - за направа на временни пътища, пренасяне на материали.		
0000003270	EMEP900210A	0 км		Транспорт. автомобил, полез.товар до 3,5t	3,50	3,50
				Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t. Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси.		
0000003280	EMEP900210B	0 км		Товарен автомобил, полез.товар >3,5t	5,00	5,00
				Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5 t		
0000003290	EMEP900210C	0 км		Автомобил за превоз на пътници	8,00	8,00
				Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг		
0000003300	EMEP900210D	0 км		Високопроходим автомобил	4,00	4,00
				Високо проходим автомобил (4x4) не по-малко от 1+4 места за превоз на хора и товари.		
0000003310	EMEP900215A	0 П		Компресори с чук за разбиване	72,86	72,86
				Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал		
0000003320	EMEP900220A	0 П		Генератор - 10кVA	36,08	36,08
				Генератор с мощност не по-малко от 10 kVA		
0000003330	EMEP9003050	0 П		Моторна помпа - 5 kW	21,65	21,65
				Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW		
0000003340	EMEP9003100	0 П		Моторна помпа - 15 kW	36,08	36,08
				Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW		
0000003350	EMEP9004050	0 БР		Малки поръчки	150,00	150,00
				Малки поръчки. При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 50лв.		
0000003360	EMEP9005050	0 м3		Доставка на бетон B10	160,00	160,00
0000003370	EMEP9005100	0 км		Транспорт на бетон	6,00	6,00
				Разстоянието се отчита от най-близкия бетонов възел до обекта, независимо от механизацията която се използва		
0000003380	EMEP9005200	0 БР		Достака на материали	1,00	1,00
				Достака на материали по Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90, извън списъка на дейностите. В размер на 3% от Общата стойност, без стойността на раздел 90.		

Днес, ~~20.09.2019~~ **30.09.2019** в гр. Пловдив, във връзка с Договор № 4600003421, сключен на 08.01.2016 г., за извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 24 - КЕЦ Карнобат, наричан по-нататък Договора, се сключи настоящето допълнително споразумение между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Карл Денк - Председател, Гочо Чемширов - Заместник-председател и

Здравко Братоев - Изпълнителен член, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

"НИКС" ЕООД гр. Аитос, ул. "Рали Кехайов" № 7, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 102982256, ИН по ДДС: BG 102982256, представлявано от Николай Колев - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна”,

Като се взе предвид следното:

А. Срока на действие на Договора е до 30.09.2019г.;

В. Възложителят, полагайки дължимата грижа, е стартирал своевременно, както двуетапни, така и едноетапни процедури за възлагане на обществена поръчка съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП), с цел да си обезпечи сключването на договори, които да продължат действието на изтичащия сключен с Изпълнителя и описан по буква А. от настоящия преамбюл;

С. Пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС) са образувани производства по подадени жалби срещу всяко решение на Възложителя за откриване на процедура;

Д. Сроковете за произнасяне на КЗК и ВАС, определени в закона, не са спазени от нито една от двете институции, като продължителността на забавянето нито е могла да бъде предвидена от страна на възложителя, нито същият е могъл да повлияе със свои действия или бездействия на нейното предотвратяване;

Е. Пропускането на предвидената в Закона за обществените поръчки правна възможност за удължаването на срока на действие на този Договор може да доведе до значителни и трудно поправими вреди както за ЕР Юг – в качеството му на оператор на електроразпределителната мрежа, така и на обществения интерес (вкл. сигурността на доставките на електрическа енергия за клиенти), като видът на възможните негативни последици и пълният им размер не би могъл предварително да се предвиди или изчисли.

Ф. В резултат на така създалата се обстановка Възложителят ще бъде принуден да пристъпи към прекратяване на стартираните процедури и да предприеме допустимите от закона действия за стартиране на нови, поради което за времето на провеждане и приключване на процедурата с валидно сключен договор Възложителят не може да остане без Изпълнител по настоящия договор;

Г. Дейността по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл е съществена за Възложителя, т.к. посредством нея мрежовият оператор осъществява свои законови и лицензионни права и задължения, включително по управление на електроразпределителната мрежа, поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията. Оставането без изпълнител по договори за електромонтажни дейности, крие огромни рискове за цялостната дейност на ЕР Юг и би затруднило съществено възможността на дружеството да продължи нормално изпълняването на своите законови и лицензионни задължения;

Н. С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване сроковете и увеличаване на стойността на сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл, в резултат на което

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните удължават срока на действие на Договора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до 31.03.2021г. или до усвояване на стойността съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето. Договорът е в сила при наличие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекти от трета група - минимум за строежи трета категория.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните увеличават стойността на Договора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 2, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на 3 596 096,00 лв. (три милиона, петстотин деветдесет и шест хиляди и деветдесет и шест лева), без включен ДДС.

§ 3. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните променят единичните цени на дейностите на Договора, описани по-горе, съгласно поз.00040, съдържаща услуги от 0000000010 до 0000003380.

§ 4. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните променят срока на плащане на Договора. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 6, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.6(1). Плащанията ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път, без аванс в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за извършване и приемане на действително изпълнените дейности и получаване на фактура.

§ 5. Всички останали клаузи на Договора остават в сила и непроменени.

§ 6. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договора.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл.
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

*** Променен текст ***

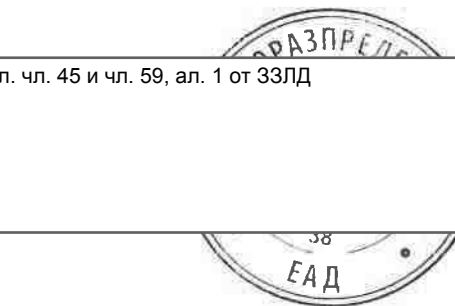

серијални број

Subject: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]


[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible signature]



[Illegible signature]



[Illegible signature]