

ЕВН България Електроразпределение ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4002 Пловдив

ВАЯНА ЕООД НОВА ЗАГОРА

ЗАГОРЕ БЛ.16 Г 8
BG-8900 НОВА ЗАГОРА

Договор с необвързваща стойност

Номер / Дата
4600004056 / 11.04.2017

Лице за контакт Специализиран отдел:
Отдел ХК
"Координация Външни организации"
отг. лице Димчо Костов

Лице за контакт Снабдяване:
Румен Богданов
тел: + 359 882 834 015
e-mail: rumen.bogdanov@evn.bg

Данни доставчик

Номер доставчик:
10337
Номер оферта:
12243/Преговори от 12.01.2017г.
На основание на:
чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение
№ 597-EP-16-ХК-С-3/P2 от 20.01.2017
Лице за контакт:
Валентина Пеева
ВАЯНА ЕООД
тел.: + 359 457 62 666

Общи данни

Условия на плащане:
45 дни от датата на фактурата
Адрес за получаване на фактура:
Адресите на КЕЦ посочени в чл.12.(1).
на договора, включени в територията
на обособена позиция 6
Срок на договора:
11.04.2017 - 11.04.2019

Предмет на договора:

Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ, за обособена позиция 6- КЕЦ: Сливен, Нова Загора, Ямбол, Елхово

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

731.538,57

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
---------	----------	--------	-------------	----------	---------------	----------------------

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00010		1	м2	Кофр.за стоманоб.плочи-деб 15см,с коф.пл	23,00 BGN	23,00
00020		1	м2	Кофраж за фонд-ти,ивични осн.,каб.каналы	25,00 BGN	25,00
00030		1	м2	Кофраж за стоманоб.елементи(К,Г,П,КК)	26,00 BGN	26,00
00040		1	кг	Армир.-обикн./ср.сп.ф6-12мм,стом.АI,АIII	1,80 BGN	1,80
00050		1	кг	Армир.-об./ср.сл.ф14-50мм,стом.А I,А III	1,90 BGN	1,90
00060		1	кг	Стом. планки в стоманобет.плочи/колони	2,50 BGN	2,50
00070		1	м2	Премахване изравнителен бетон/замазки	7,00 BGN	7,00
00080		1	м2	Изпълнение лек бетон за наклон-до 4см.	20,00 BGN	20,00
00090		1	м2	Изпълнение лек бетон за наклон-над 4см	23,00 BGN	23,00
00100		1	м3	Полагане неарм.бет.В20- за вс.конструкц.	130,00 BGN	130,00
00110		1	м3	Полагане арм.бетонВ20-за вс.конструкции	140,00 BGN	140,00
00120		1	м2	Разбиване неармиран бетон-дебел.до10см	12,00 BGN	12,00
00130		1	м3	Разбиване армиран бетон-дебел.над 10см	82,00 BGN	82,00
00140		1	м	Изрязв. бетонови настилки-дебел.до 15см	6,00 BGN	6,00
00150		1	м2	Санитаране на видими бетони	14,00 BGN	14,00
00160		1	бр	Просич.отв.-20/20см-бет.стена-деб.до15см	10,00 BGN	10,00
00170		1	бр	Просич.отв 20/20см,бет.ст.,деб.над15см	12,00 BGN	12,00
00180		1	бр	Фрез отвори ф150мм-бет стени дсб.до15см	16,00 BGN	16,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00190		1	м2	Н-ва тухл.зидар.наВР,деб.зид-до12см,вкл	35,00 BGN	35,00
00200		1	м3	Н-ва тухл.зидар.наВР,деб.зид-над25см,вкл	145,00 BGN	145,00
00210		1	м3	Тухлена зид./надзид., кърпеж,др./обем 1	160,00 BGN	160,00
00220		1	бр	Пробиване един.отвори-диам.до 40мм-стени	5,00 BGN	5,00
00230		1	бр	Просич.отв.с разм 50/50см-Т3,с деб.120мм	6,50 BGN	6,50
00240		1	бр	Просич.отв.с разм.50/50см-Т3,с деб.250мм	8,00 BGN	8,00
00250		1	кг	Доставка,монтаж стом.шурц дълж.до 1,5м	5,00 BGN	5,00
00260		1	бр	Доставка,м-ж стоманоб.шурц дълж.до 1,5м	35,00 BGN	35,00
00270		1	м3	Разрушаване на тухлена зидария	27,00 BGN	27,00
00280		1	м2	Стъргане на постна боя от стени/тавани	1,50 BGN	1,50
00290		1	м2	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд	2,80 BGN	2,80
00300		1	м2	Изпълнение вътр.боядисване-стени/тавани	6,00 BGN	6,00
00310		1	м2	Изпълнение на фасадно боядисване	9,00 BGN	9,00
00320		1	м2	Боядисване плътни метални повърхности	6,50 BGN	6,50
00330		1	м2	Боядисване неплътни метални повърхности	6,00 BGN	6,00
00340		1	м2	Боядисване без грунд.на пл.мет. повърхн	5,00 BGN	5,00
00350		1	м2	Боядисв без грунд.на непл. мет. повърхн.	4,80 BGN	4,80
00360		1	м2	Сваляне стара вътр.мазилка-стени/тавани	3,10 BGN	3,10

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00370		1	м2	Свяляне стара външна маз.-стени/тавани	3,35 BGN	3,35
00380		1	м	Н-ва чела/козирки със силен цим.разтвор	15,00 BGN	15,00
00390		1	м2	Н-ва вътр.гл.ВЦ мазилка-вкл.шприцоване	13,00 BGN	13,00
00400		1	м2	Н-ва външна гл.ВЦмазилка,вкл шприцоване	14,00 BGN	14,00
00410		1	м2	Н-ва външна пръск.мазилка-на минер осн.	13,00 BGN	13,00
00420		1	м2	Н-ва външна цим основна мазилка-цокли	12,00 BGN	12,00
00430		1	м2	Армир.цим.замазка, с АМф4мм,15см,деб.6см	21,50 BGN	21,50
00440		1	м	Обр-не с ВЦМ: стр.врати/проз./трөг.,ш-30с	7,00 BGN	7,00
00450		1	м2	Изкърпване вътрешна ВЦ мазилка	20,50 BGN	20,50
00460		1	м2	Изкърпване външна гладка/пръск.ВЦ маз.	25,00 BGN	25,00
00470		1	м2	Възстановяване външна пръск.ВЦ мазилка	25,00 BGN	25,00
00480		1	м2	Направа на мозайка /бучарда/	37,00 BGN	37,00
00490		1	м2	Изкърпване съществуваща мозайка/бучарда	38,00 BGN	38,00
00500		1	м2	Изработ.,м-ж мет. врата-плътна /по чертеж/	100,00 BGN	100,00
00510		1	м2	Н-ва,м-ж мет.врата,с вентил,реш./по ч-ж/	105,00 BGN	105,00
00520		1	кг	Изработка, монтаж метална каса за врата	4,00 BGN	4,00
00530		1	бр	Ремонт/прогонване мет.врата/подм.панти	15,00 BGN	15,00
00540		1	бр	Дем-ж/монтаж нова брава-същия/друг тип	11,00 BGN	11,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00550		1	м2	Изработка,м-ж предп.мреж огражд./чертеж/	35,00 BGN	35,00
00560		1	м2	Р-т вентил.реш.,мет.скарри,почиств.шахти	25,00 BGN	25,00
00570		1	м2	Изработ.,м-ж мет.вент.реш.за стена/по ч-ж/	80,00 BGN	80,00
00580		1	м2	М-ж мет.скарри,вкл.почиств. шахти/по ч-ж/	55,00 BGN	55,00
00590		1	м	М-ж кабелни мет.скарри/лавици/.шир.300мм	20,00 BGN	20,00
00600		1	бр	Дем-ж мет.вентилационни решетки-стена	15,00 BGN	15,00
00610		1	кг	Направа,монтаж дребни мет.конструкции	3,70 BGN	3,70
00620		1	кг	Демонтаж на дребни метални конструкции	1,70 BGN	1,70
00630		1	м	М-ж кабелопод.пров.СВТ4х1,5мм2,ант.ск.	1,80 BGN	1,80
00640		1	бр	Монтаж разклонителни кутии	2,50 BGN	2,50
00650		1	бр	Монтаж електр. ключ обикновен-IP54	8,90 BGN	8,90
00660		1	бр	Монтаж влагоз.осветит тяло-1х60W,IP-54	21,00 BGN	21,00
00670		1	бр	М-ж на влагозащитено ЛОТ-1х36W,IP-54	21,00 BGN	21,00
00680		1	бр	М-ж влагозащ.ЛОТ-1х20W,IP54,с акум.бат.	22,75 BGN	22,75
00690		1	бр	Дем-ж електр.ключове/разклонит.кутии	1,05 BGN	1,05
00700		1	м	Дем-ж проводник,пол,открито с антигр.ск.	0,90 BGN	0,90
00710		1	м3	Почистване на чакъл и отстраняване	13,00 BGN	13,00
00720		1	м2	Отстраняване на покривна изолация	4,00 BGN	4,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00730		1	м2	Грундиране бет.повърх.-включ.почистване	5,50 BGN	5,50
00740		1	м2	Изпълнение на хидроизолация(ХИ)1-ви слой	12,00 BGN	12,00
00750		1	м2	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	12,50 BGN	12,50
00760		1	м2	ХИ по борд,с вис.на полаг над30см,1ви сл	12,00 BGN	12,00
00770		1	м2	ХИ по борд,с вис.на полаг над30см,2ри сл	12,50 BGN	12,50
00780		1	м	ХИ по борд,с вис.на полаг.до30см, 1ви сл	3,50 BGN	3,50
00790		1	м	ХИ по борд,с вис.на полаг.до30см,2ри сл	3,80 BGN	3,80
00800		1	м2	Възстан.част.отлеп.стара изолация/балони	15,00 BGN	15,00
00810		1	м	Н-ва на холкери от еласт ,водонепр.р-р	4,50 BGN	4,50
00820		1	м	Демонтаж водост.тръби,улуци,казанчета	2,00 BGN	2,00
00830		1	м2	Демонтаж на обшивки от ламарина	2,50 BGN	2,50
00840		1	бр	Демонтаж на барбакани	3,00 BGN	3,00
00850		1	м	Монтаж дървена гредя в/у атика,бордове	7,50 BGN	7,50
00860		1	м	М-ж обшивки атика,борд-поц.ламар./шапки/	15,00 BGN	15,00
00870		1	м	М-ж ъглова обшивка-поц.верт.част над 8см	15,00 BGN	15,00
00880		1	м2	М-ж обшивка стени-поц.лам над 50см/поли/	20,00 BGN	20,00
00890		1	м	М-ж окачени улуци/водост тръби-поцинк.	13,00 BGN	13,00
00900		1	бр	Монтаж на барбакан с преходник	20,00 BGN	20,00

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00910		1	бр	Монтаж водост.казанчета/S-ове-поцинк.	20,00 BGN	20,00
00920		1	м	М-ж обш.стрехи-поц.лам.до25см/капкоул./	7,50 BGN	7,50
00930		1	м3	Изкоп на земни маси	19,00 BGN	19,00
00940		1	бр	Подмяна на ОЖ табели	5,00 BGN	5,00
00950		1	м2	Изк-не,почист разст.,дървета-до20см,диам	5,70 BGN	5,70
00960		1	м3	Натов ,извозв стр.отпад.-депо,запл.такси	40,00 BGN	40,00
00970		1	Час	Почасово заплащане-труд специалисти	15,00 BGN	15,00
00980		1	Час	Почасово заплащане-труд помощ.персонал	11,00 BGN	11,00
00990		1	бр	Д-ка материали за изпъл.непредв.дейности	1,00 BGN	1,00
01000		1	бр	Трансп./механ. за изпъл.непредв.дейности	1,00 BGN	1,00
01010		1	бр	Малка поръчка	50,00 BGN	50,00

Днес, 11.04. 2017г., се сключи настоящият договор между:

"ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД, гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК: 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано чрез всеки двама от членовете на Съвета на директорите: Роналд Брехелмахер, Гочо Чемширов и Костадин Величков, наричани по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

"ВАЯНА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ж.к. "Загоре" блок № 16, вх.Г, ет.3, ап.8, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 119633370, ИН по ДДС: BG 119633370, представлявано от Валентина Цонева Пеева - Управител, наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособена позиция б- КЕЦ: Сливен,

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Нова Загора, Ямбол, Елхово, съгласно условията на настоящия договор.

II. СТОЙНОСТ

Чл.2(1). Прогнозната стойност, възлиза на 731.538,57 (седемстотин тридесет и една хиляди петстотин тридесет и осем лева и 0,57 стотинки), без включен ДДС.

(2). Стойността на договора по ал.1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен при обстоятелствата по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(3). Възлагането на конкретни дейности по настоящия договор ще се осъществява, чрез заявки според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия.

III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

Чл.3(1). Всички единични цени са посочени в протокола от договарянето, проведено между страните и включват всички транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора.

(2). Всички цени са окончателни, фиксирани за срока на договора, без ДДС и съгласно позиции от 00010 до 01010, посочени по-горе в настоящия договор.

IV. СРОКОВЕ

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е 24 месеца от датата на сключване или до изчерпване на стойността, съгласно чл.2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

(2). Срокът за изпълнение на конкретна заявка се определя според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия.

(3). Срокът за изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл.5.(1). При неспазване на срока за изпълнение, съгласно чл.4.(3)., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 5% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия.

(2). Неустойката се прихваща от задължението към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПЛАЩАНЕ

Чл.6.(1). Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, предвидени в съответния раздел от Търговските условия.

(2). Плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат извършвани, по банков път, без аванс в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за извършване и приемане на действително изпълнените дейности и количества, и получаване на оригинална фактура.

(3). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят прогнозната стойност, определена в чл.2.(1). от настоящия договор.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.7.(1). Страните се съгласяват, че по отношение на гаранционния срок приложение намира съответния раздел от Търговските условия.

(2). Гаранционният срок на приетите дейности е 60 (шестдесет) календарни месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

(3). Гаранционният срок остава в сила и след изтичане на срока, посочен в чл.4(1). от настоящия договор.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8.(1). Страните се съгласяват, че по отношение на гаранцията за изпълнение приложение намира съответния раздел от Търговските условия.

(2). При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на договора, без включен ДДС.

(3). Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е равна на срокът на действие на договора плюс гаранционният срок плюс 30(тридесет) календарни дни.

IX. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. Мястото на изпълнение е указаното в заявката място, на територията на обособена позиция № 6 –

Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово.

X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.10.(1). Съгласно документите, представляващи приложения и неразделна част от настоящия договор, описани в чл. 13.(2.), от т.2. до т.11 от настоящия договор.

(2). В случаите на изпълнение на дейности, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да притежава съответни лицензи, удостоверения, разрешителни, застраховки и т.н., то той се задължава да поддържа валидността им за срока на действие на договора.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.11.(1). В допълнение на правата и задълженията, уговорени в настоящия договор, страните притежават правата и имат задълженията, посочени в Търговските условия.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да бъде вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя /ЦПРС/ на Камарата на Строителите в България /КСБ/ минимум за пета група - Отделни видове строителни и монтажни работи, съгласно позиция "Строителство" на Класификация на икономическите дейности /КИД/ -2008, минимум за класове: 41.20; 43.21; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да разполага с персонал, назначен на трудов и/или граждански договор, възлизащ минимум на 15 човека, които притежават необходимата квалификация да изпълняват дейностите по предмета на системата, от които минимум 6 - за хидроизолационни дейности, 2 - електротехника и 2 - заварчика, притежаващи необходимите съответни специалности и квалификация, и минимум трета квалификационна група по безопасност при работа на електротехнически персонал на територията на електрически уредби, а за останалите 5 - с необходимите съответни специалности и квалификация, като кофражисти, мазачи, зидари, арматуристи, тенекиджии, бояджии и др. по преценка на кандидата, и необходимата изискуема квалификационна група по безопасност, съгласно правилника за безопасност при работа на неелектротехнически персонал на територията на електрически уредби.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да притежава валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, със застрахователна сума не по-малка от посочената в Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за "строител", за съответната категория строежи (ПМС № 38/24.02.2004 г., публ. ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г.), както и валидна застрахователна полица за застраховка "Трудова злополука" със застрахователна сума не по-малка от посочената в Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ПМС № 24/06.02.2006 г., публ. ДВ бр. 15 от 17.02.2006 г.).

XII. РАЗНИ

Чл.12.(1). Данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, ИН 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, МОЛ: Роналд Брехелмахер, фактури с вписан номер на Договора и номер на Заявката, се адресират до:

КЕЦ СЛИВЕН, адрес: BG-8800, гр. Сливен, ул. "Цар Симеон" № 33, на вниманието на г-н Петко Попов, сл.тел.:0882 832 073, факс:044 662 821;

КЕЦ НОВА ЗАГОРА, адрес: BG-8900, гр. Нова Загора, ул. "Диньо Нойков" № 24, на вниманието на г-н Ангел Стратиев, сл.тел.:0882 833 585, факс:0457 62 270;

КЕЦ ЯМБОЛ, адрес: BG-8600, гр. Ямбол, ул. "Константин Иречек" № 1, на вниманието на г-н Апостол Калев, сл.тел.:0882 832 942, факс: 046 661 420;

КЕЦ ЕЛХОВО, адрес: BG-8700, гр. Елхово, ул. "Чаталджа" № 2, на вниманието на г-н Желязко Андонов, сл.тел.:0882 831 378, факс: 0478 88 358.

(2).Лица за контакти:

КЕЦ СЛИВЕН, г-н Веселин Монеv, сл. тел.:0882 834 593, факс:044 662 821, e-mail: veselin.monev@evn.bg;

КЕЦ НОВА ЗАГОРА, г-н Тончо Шандаров, сл.тел.:0882 833 184, факс:0457 62 270, e-mail: toncho.shandanov@evn.bg;

КЕЦ ЯМБОЛ, г-н Христо Николов, сл.тел.:0882 833 956, факс: 046 661 420, e-mail: hristo.nikolov@evn.bg;

КЕЦ ЕЛХОВО, г-н Милен Брънков, сл.тел.:0882 834 589, факс: 0478 88 358, e-mail: milen.brnkov@evn.bg.

(3).Данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ "ВАЯНА" ЕООД:

Адрес за кореспонденция: гр.Нова Загора, П. код 8600, кв. "Индустриален" № 25 А, лице за контакти: Пламен Пеев - моб. тел.: 0885 999 010, сл.тел.: 0457 62 666, факс: 0457 62 666, e-mail:vaqna_nz@abv.bg.

(4). Дефиниции-термините, използвани в договора, имат значението, посочено в дефинициите на Търговските условия, освен ако контекстът налага друго значение.

(5). Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП.

(6). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящият договор, ще бъдат

решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение под формата на Пълна гаранция, с дата на издаване 04.04.2017 г. и издател Юлиан Величков

(8). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл.13.(1). Всички приложения, посочени по-долу се включват в този договор по подразбиране и представляват неделима част от него.

(2). Страните се споразумяват за следния приоритет на документи, които имат обвързваща сила в отношенията им по настоящия договор, като при противоречие между разпоредби на отделните документи се прилага разпоредбата на документа от по-горен ред:

1. Настоящия договор

2. Техническо описание и изисквания (Издание Септември 2016) към квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции";

3. Графично представяне на описанията на дейностите (Издание Септември 2016) към квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции";

4. Списък на дейностите (Издание Септември 2016) към квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции";

5. Предложение за изпълнение на дейности от група 21 (Издание Септември 2016) – формуляр;

6. Протокол за реално изпълнени дейности от група 21 (Издание Септември 2016) – формуляр;

7. Търговски условия (Издание Септември 2016) към квалификационна система № С-16-EP-XK-C-30, с предмет:

"Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции";

8. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - (Издание Септември 2016)

9. Критерии за изключване от квалификационна система и условия за прекратяване на сключен договор - (Издание Септември 2016)

10. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - (Издание Януари 2011);

11. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - (Издание Януари 2011)

Този Договор е изготвен от служителя на отдел "Снабдяване, управление на базата и автопарка": Румен Богданов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

/ Костадин Петров Величков /

/ Гочо Димитров Чемширов /

ИЗПЪЛН

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

/ Валентина Цонева Пеева /

Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN

Доколкото в договора не е посочено нещо друго, то валидни са следните общи условия на закупуване. Търговските условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя.

1. Всички договори както и изменения и допълнения към тях се сключват само в писмена форма. Всички устни споразумения между страните са недопустими, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя
2. Ако договорът се базира на предварителен разчет на разходите (предварителна оферта), изготвен от Изпълнителя и предоставен на Възложителя, то Изпълнителят ще се придържа към него, освен ако в предварителния разчет на разходите изрично не е посочено, че подлежи на промяна и е необвързващ.
3. Посочените в договора цени са твърди цени, не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на изпълнение, стоките опаковани, застраховани, разтоварени. Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката е доставена и приета от Възложителя. До този момент всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора адрес за доставка/изпълнение на услугата.
4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена форма чрез подписване на съответния двустранен приемо-предавателен протокол (ППП).
5. Изпълнителят се задължава да гарантира и отговаря за това, че неговият персонал и подизпълнителите, които той наема, ще спазват законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Работещите имат правото на достъп единствено до посочените им от Възложителя участъци. Разпореденията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава че ще спазва всички законови и подзаконовни нормативни актове и ще упражнява контрол върху наетите от него или от неговите подизпълнители чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните документи(разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения, както и породени от това щети и искове.
6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество със всички работещи на обекта. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите, които включват, но не се ограничават само до Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най-добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители на строителните работи както и отговорните лица (координатори, ръководители-проект) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби за трудова медицина. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения щети и искове.
7. Изпълнителят гарантира за безупречното, съгласно договореностите, изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранция на стоката/услугата важат валидните законови разпоредби, освен в случай че в договора не е договорено нещо друго. Правото на претенция за гаранционен случай важи и за всички дефекти, настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречното съгласно договора изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на дефекти възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя.
8. Изпълнителят отговаря за всички вреди в резултат на действията или бездействието на Изпълнителя, неговия персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използваните от него материали или части от тези материали. Изпълнителят отговаря също за всички предадени му за монтаж или съхраняване от Възложителя или от други предприятия материали, строителни елементи или други предмети. При всички случаи Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или неполагане на грижа на добър търговец. Изпълнителят се задължава, че всички искове или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора да бъдат отправяни към Изпълнителя и гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка обща гражданска отговорност, която да покрива всички произтичащи от законовите разпоредби и от договора рискове при поемане на отговорност. Застрахователната защита трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети от изпълнителя лица при изпълнението на договора.
9. Фактурите трябва се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и с задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на актуалните данъчни изисквания, като особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а така също отделно изписване на стойността на ДДС. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно до Изпълнителя за корекция. Срокът на плащане започва да тече от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при условие че е налице регламентираното съгласно договора приемане на доставката/услугата посредством двустранно подписан PPP.
10. В случай че изрично не е договорено нещо друго, то при частични доставки или при частично изпълнение на услугите е допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията се извършват не по-късно от посочения в договора/заявката срок. Плащанията, които са извършени в рамките на този срок се считат като навреме извършени, относно договорени

отстъпки, и не предизвикват последици от забава заради неспазване на срока за плащане. При просрочване на плащането от страна на Възложителя се прилага законовата лихва за забава при плащането съгласно чл. 86 от ЗЗД. Освен законовата лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на други обезщетения и неустойки, освен в случай на доказано умишлено виновно поведение.

11. В случай на цесия, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено (не по факс или e-mail). Възложителя за сключени договори за цесия. В случай на цесия Възложителят има право да начисли и задържи такса за обработка и поддържане в размер на 1% от прехвърленото вземане.
12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право да приема собствени вземания както и вземания, които Изпълнителят дължи на предприятия от концерна на Възложителя, с вземания, които се дължат към Изпълнителя.
13. Изпълнителят се задължава да пази като поверителна цялата информация и предоставената му документация (образци, чертежи, скици, данни в електронен вид, изчисления и др. подобни), станала му известна във връзка с процедурата, да я съхранява по надлежен начин, да я използва единствено във връзка с изпълнението на договора и да не я прави достъпни за трети лица, дотогава докато тя не стане публично известна или достъпна. При приемане на доставката/услугата предоставените му от Възложителя документи следва да бъдат върнати обратно в оригинал без да се правят копия от тях. На Изпълнителя може да се разреши само след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя да публикува данни, свързани с проекта, или да назове името на Възложителя като негов клиент. В случай на неспазване на горе посочените задължения изпълнителят се задължава да заплати глоба в размер на 25.000 Евро. Възложителят има право при неспазване на тези задължения да претендира и други обезщетения за вреди.
14. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на най-новите технически постижения. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали щети, най-вече но не единствено, свързани с IT-системи и/или данни на Възложителя, когато те не са на разположение, не са опазени в тайна или са изгубили целостта си.
15. Изпълнителят отговаря и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.
16. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове и че всички данни, станали му известни във връзка с този договор при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др. но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите работници така и тези, които предоставят услуга, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законовите изисквания. Те трябва изрично да знаят, че нарушаването на изискването за полагане на необходимата грижа и за пазене в тайна може да доведе до претенции за обезщетение както и подвеждане под административно-наказателна отговорност.
17. Възложителят, има право едностранно да прекрати договора без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен заповед или възбрана за погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.
18. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго предприятие от EVN концерна. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както цяло така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.
19. Всички спорове възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна регистрация на Възложителя.
20. Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуването са или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните, са целили чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от сключеното споразумение.



Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право да изиска преговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и подизпълнители

1. Спазване на човешките права. От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките права.
2. Липса на детски и принудителен труд. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недобровolen труд съгл. Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO).
3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място. Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с уважение и достойнство. Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полова принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.
4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място. Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до литейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност.
5. Трудово- и социално правни разпоредби. При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби.
6. Прозрачност на работното време и възнаграждението. Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е фиксирано работното време и възнаграждението.
7. Защита на околната среда. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконови нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие.
8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии. Постоянното подобряване на ефективното използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата.
9. Високи етични стандарти. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се въвличат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване.
10. Прозрачни бизнес отношения. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.
11. Право за провеждане на събрания и стачки. Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия.

Техническо описание и изисквания (Издание Септември 2016)

към квалификационна система

№ С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции"

№ по ред дейността	№ Група дейности	№ Позиция	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА	Мерна единица
	00		Предписания	
		00.1	Обхват на услугата Наред със съдържащите се технически описания за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността, съгласно възприетите технически правила, законовите и административни предписания и действащите норми.	
	01		Определения	
		01.1	Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи, включително всички разходи за труд и всички разходи за оглед и проучване на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, доставка на материали, пренасяне и направа на скелета, използване на инструменти и приспособления, подготовка на строителна площадка, събиране на отпадъците и почистване на работната площадка, помощни и допълнителни услуги, такси, както и разходи за ток, вода, режимни, заплати, извънреден труд, транспорт, командировъчни и др., които са необходими за качествено изпълнение на дейностите. Всички тези разходи следва да се включат в единичните цени за изпълнението на отделните позиции от Списъка на дейностите и за тях не се заплаща отделно.	
		01.2	Заплата Всички разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности.	
		01.3	Материал Всички разходи, необходими за доставка на материалите за изпълнение на описаната дейност, които се доставят от Изпълнителя. Разходите за транспортиране на материалите до обекта, както и за тяхното , съхранение, складиране, преместване до работно място, включително изкачване на височина. Всички разходи за оглед и проучване на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, пренасяне и направа на скелета, използване на инструменти и приспособления, подготовка на строителна площадка, събиране на отпадъците и почистване на работната площадка, помощни и допълнителни услуги, такси, както и разходи за ток, вода, режимни, заплати, извънреден труд, транспорт, командировъчни и др.	
		01.4	Коти на изпълнение Дейностите по всички позиции се изпълняват независимо от котите на изпълнение.	

		01.5	Стенни и таванни повърхности Единичните цени се изчисляват, независимо от това дали услугата се извършва по стени, тавани или покриви.	
		01.6	Демонтирани материли Не се предвижда последващо използване на демонтираните материли. Всички строителни и други немстални отпадъци възникнали при изпълнението на отделните позиции следва да бъдат транспортирани от Изпълнителя до специализирано депо. Металните отпадъци се транспортират от Изпълнителя до склада на КЕЦ, като разходите за това се съдържат в отделните позиции от Списъка на дейностите и за тях не се заплаща отделно.	
	02		Малки поръчки	
		02.1	Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 50 BGN.	
	03		Изпълнение на договора	
		03.1	Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя.	
		03.2	Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя след съгласуване между КЕЦ и Изпълнителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите.	
		03.3	Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на даден обект, от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването ѝ, като заявката се изпраща по факс.	
		03.4	Протокол за актуване на обект Приемо-предавателните протоколи за актуване на обектите (Акт-19) следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя, в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, и се подписват от упълномощени длъжностни лица на КЕЦ и Изпълнителя, в случай на необходимост и от строителен надзор.	
		03.5	Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите и при използване на почасово заплащане, съответната дейност и времето необходимо за извършването ѝ (определено на база разходната норма за труд), винаги се съгласуват предварително и се възлагат в писмен вид от КЕЦ на Изпълнителя. В случай на необходимост от използване на материали, транспорт и специална механизация за извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, видовете материали, транспорта и специалната механизация и техните цени (определени на база пазарни цени, и чрез представяне на проформа фактури от водещи доставчици), винаги се съгласуват предварително и се възлагат в писмен вид от КЕЦ на Изпълнителя. За възлагане на тези дейности се използва формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21". За отчитане на тези дейности ежедневно се попълва формуляр "Протокол за реално изпълнени дейности от група 21".	

	10		Котражни работи	
1		10.1	Направа котраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с котражни платна - включително демонтаж	м ²
			Подбиране на материала, скрояването му по мярка, поставяне на подложки под вертикалните подпори, направа и опаянтване на скелето, вкл.повдигането на необходимата височина. Поставяне на пътеки при монтажа на скарата. Нивелиране и подреждане на платната. Монтиране на котражни страници или приспособления за отвори, предвидени по котражния план. Снемане на стегите (метални или дървени), снемане подпорите и котражните платна.	
2		10.2	Направа котраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	м ²
			Подбиране на материала, скрояването му по мярка, изработване на котражната форма, монтиране, центриране, отвесиране, нивелиране, укрепване и стягане със стегии(метални или дървени) във вид готов за наливане на бетона. Снемане на стегите (метални или дървени), снемане подпорите и котражните платна.	
3		10.3	Направа котраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетонoви елементи - включително демонтаж	м ²
			Подбиране на материала, скрояването му по мярка, изработване на котражната форма, монтиране, центриране, отвесиране, нивелиране, укрепване и стягане със стегии(метални или дървени) във вид готов за наливане на бетона. Снемане на стегите (метални или дървени), снемане подпорите и котражните платна.	
	11		Армировъчни работи	
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.
			Изваждане от плана бележки по видoвете работи и оразмеряване и нарязване, огъване по размери и форма на арматурното желязно съгласно плана, връзване, заваряване и други работи водещи до вид готов за бетониране.	
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.
			Изваждане от плана бележки по видoвете работи и оразмеряване и нарязване, огъване по размери и форма на арматурното желязно съгласно плана, връзване, заваряване и други работи водещи до вид готов за бетониране.	
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонoви плочи и колони - закладни части	кг.
			Доставка на готови за полагане закладни части. Монтаж на места, уточнени с Възложителя.	
	12		Бетонoви работи	
7		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	м ²
			Премахване на увреден лек бетон за наклон и/или/ циментова замазка на покриви. В единичните цени са включени премахването на лекия бетон (цим. Замазка) за наклон.	
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	м ²
			Изпълнение на лек бетон за наклон от В20 (циментова замазка) върху покривна плоча. Дебелина на бетона до 4 см.	

9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	м ²
			Изпълнение на лек бетон за наклон от В20 (циментова замазка) върху покривна плоча. Дебелина на бетона от 4 до 15см. В единичните цени са включени бетон (циментова замазка), арматура - каре от N8 през 15 см.	
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	м ³
			Проверка и почистване на основите на стените, фундаментите и терена на бетоновите настилки. Поставяне на необходимите приспособления за осигуряване на проектната дебелина на бетона и разделителните фуги (ако има такива). Периодична проверка на състоянието на кофражните форми. Заглаждане на бетоновата повърхност.	
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	м ³
			Проверка и почистване на основите на стените, фундаментите и терена на бетоновите настилки. Поставяне на необходимите приспособления за осигуряване на проектната дебелина на бетона и разделителните фуги (ако има такива). Периодична проверка на състоянието на кофражните форми. Заглаждане на бетоновата повърхност.	
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	м ²
			Разбиване на стар бетон.	
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	м ³
			Разбиване на стар бетон.	
14		12.8	Изрязване на бетонови настилки с дебелина до 15см.	м
			Изрязването на бетонова настилка да става с фугорезачна машина. Включва оформяне и почистване на фугите и контактната повърхност между стария и новия бетон.	
15		12.9	Санирание на видими бетони	м ²
			Диагностика: Включва оглед на повърхността, анализ на степента на карбонизиране и водопропускливостта Подготвителни работи: Включва почистване на повърхността върху която започва санирането от бетонни покрития с лоша адхезия към елемента, а премахването на наслоената ръжда по прътите да се почисти прецизно без да се нарушава връзката между бетона и армировката. При почистване на колони и греди, страдащи от силна корозия на армировката се оголват само стремената, а надлъжните пръти наполовина. Същност на санирането: Представява замяна на увреденото покритие и предпазване от бъдеща карбонизация. Новото покритие на армировката трябва да осигурява добро сцепление с основата, защита на армировката от корозия, осигуряване на водонепропускливост на повърхностния слой.	
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.
			Определяне на местата и размерите. Направа на отвори в бетонна стена-армирана или неармирана.	
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.
			Определяне на местата и размерите. Направа на отвори в бетонна стена-армирана или неармирана.	
18		12.12	Фрезование на отвори до ф 150мм в бетонови стени с дебелина до 15см.	бр.

			Определяне на местата и размерите. Фрезоване на отвори в бетонна стена-армирана или неармирана.	
	13		Зидарски работи	
19		13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	м ²
			Изпълнение на зидарията изцяло с тухли стандартен размер, на вароциментов разтвор. Зидане на тухлени стени от всички категории. Отвесиране на зидовете. Пренасяне на материалите при зидането. Пребъркване и обогатяване на разтвора. Изпълнение на стоманобетонни пояси в зависимост от височината на зида.	
20		13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	м ³
			Оразмеряване на помещенията и зидовете. Определяне на места за отвори. Зидане на тухлени стени от всички категории. Отвесиране на зидовете. Пренасяне на материалите при зидането. Пребъркване и обогатяване на разтвора. Изпълнение на стоманобетонни пояси в зависимост от височината на зида.	
21		13.3	Направа тухлена зидария за разни надзиддания, кърпежи и др. подобни с обем до 1м³	м ³
			Разваляне на част от тухлената зидария, подлежаща на надзиддане, изкърпване и др. Изчистване на тухлите от разтвор. Президдане или надзиддане, независимо от броя на местата в обекта.	
22		13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.
			Пробиване на единични отвори с диам.до 40 мм в стени. Почистване на очуканите плоскости или дупки.	
23		13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.
			Просичане на отвори. Отмерване на отворите. Избиване на зидарията.	
24		13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.
			Просичане на отвори. Отмерване на отворите. Избиване на зидарията.	
25		13.7	Доставка и монтаж на стоманен шурц дължина до 1.5м	кг.
			Доставка и монтаж на стоманени греди от профилна стомана с дължина до 1,5м. Изпълнение на 1 слой антикорозионна защита.	
26		13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонен шурц дължина до 1.5м	бр.
			Доставка и монтаж на стоманобетонен шурц с дължина до 1,5м върху циментов разтвор за премостване на отвори на врати и прозорци.	
27		13.9	Разрушаване на тухлена зидария	м ³
			Премахване на увредена зидария.	
	14		Бояджийски работи	
		14.0	Подготовка на повърхностите. Премахването на напръсквания от вароциментов разтвор и дребни грапавини се калкулира в единичните цени на боядисването. Премахването на рекламни материали, брошури, плакати и т.н. от повърхностите следва да се калкулира в единичните цени на боядисването.	

			<p>Цветовете: Освен ако не е посочено друго, нанасянето на всеки слой боя (покритие) в цвят с пастелен тон по избора на Възложителя, се остойносттава.</p> <p>Изстъргване на боя: В позициите "Изстъргване на боя" се остойносттава изкърпването на повърхностите (вкл. изглаждане на пукнатини) за постигане на еднородност.</p> <p>Боядисване чрез пръскане: Термините "Устойчив на миене, почистване, износване и атмосферни влияния" са дефинирани в нормативните стандарти. Анти-гъбични и анти-мухълни вредни за здравето покрития (напр. живачни съединения) следва да не се използват. При използване на нови за пазара материали, по искане на Възложителя следва да се представи съответния сертификат.</p> <p>Предварителна подготовка на повърхността: Повърхността трябва да бъде суха и почиствена от замърсявания от прах и мазнина.</p> <p>Издръжливостта трябва да бъде проверена.</p>	
28		14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	m ²
			В позициите "Изстъргване на боя" се остойносттава и изкърпването на повърхностите (вкл. изглаждане на пукнатини) за постигане на еднородност.	
29		14.2	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд	m ²
			<p>Върху добре почистени повърхности нанасяне на дълбоко проникващ минерален грунд на база силикат (примерно AGROSIL SILIKATGRUND Konzentrat на Avenarius Agro) или аналогичен, разреден в съотношение 1:1</p> <p>Мин. разход на материал: 250g/m².</p>	
30		14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	m ²
			<p>Отстраняване на отделни петна от боядисване и шпакловка на малки пукнатини. Нанасяне на 2 слоя бои с прибавяне на минерална боя (например AGROSIL SILIKATFARBE на Avenarius Agro) или аналогичен. За първи слой разреждане в съотношение 1:1 (с например AGROSIL SILIKATGRUND Konzentrat на Avenarius Agro). Вторият слой се нанася неразреден. Мин. разход на материал: 500g/m².</p>	
31		14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	m ²
			<p>Почистени и грундираны фасади се боядисват двукратно.</p> <p>Първи слой: С минерална боя (силикатна мазилка) - минимален разход на материал: 400g/m².</p> <p>Втори слой: С боя на база силиконова основа (например AGROSIL SILIKONFARBE от Avenarius Agro) или аналогичен - минимален разход на материал: 300g/m². Възможността от избор цветовете от страна на Възложителя е калкулирана в единичната цена.</p>	
32		14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	m ²
			Отстраняване на старата боя и ръжда, грундиране и двукратно боядисване с блажна боя - метални врати и др.	
33		14.6	Боядисване на непътни метални повърхности	m ²
			Отстраняване на старата боя и ръжда, грундиране и двукратно боядисване с блажна боя - вентилационни решетки, мрежести ограждения, съоръжения и др.	
34		14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	m ²
			Отстраняване на старата боя, двукратно боядисване с блажна боя. Прилага се единствено в случаите при запазена грундирана основа.	
35		14.8	Боядисване без грундиране на непътни метални повърхности	m ²
			Отстраняване на старата боя, двукратно боядисване с блажна боя. Прилага се единствено в случаите при запазена грундирана основа.	

	15		Мазачески работи	
36		15.1	Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	м ²
			Премахване на увредена мазилка по стени и тавани.	
37		15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	м ²
			Премахване на увредена мазилка по стени и тавани.	
38		15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	м
			Санитаране и възстановяване чела на козирки(стрехи) чрез измазване със силен циментов разтвор. Височина на бет.плоча до 20 см.	
39		15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²
			Изпълнение на вътрешна мазилка върху стени и тавани, подравнена и изпердасена. С вароциментов разтвор върху основа от тухли или кухи бетонови блокчета. Минимална дебелина 15 мм.	
40		15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²
			Изпълнение на фасадна мазилка върху атика, бордове и стени, подравнена и изпердасена. С вароциментов разтвор върху основа от тухли или кухи бетонови блокчета. Минимална дебелина 15 мм.	
41		15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	м ²
			Почистване и подготовка на повърхностите. Проверка на вертикалност на стените. Монтиране на предпазни щитове за дограма. Изпълнение на външна пръскана мазилка на минерална основа.	
42		15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	м ²
			Почистване и подготовка на повърхностите. Проверка на вертикалност на стените. Монтиране на предпазни щитове за дограма. Полагане и отвесирание на мастари. Напръскване на тухлени повърхности с вода. Шприцоване на бетонови части с циментова мляко, полагане на вароциментов разтвор за хастар, полагане на по-силен вароциментов разтвор.	
43		15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	м ²
			Изкъртване на повредената замазка до здраво място. Очистване на кръпката с метла и вода. Полагане шприц на кръпката. Доставка и монтаж на арматурната мрежа. Направа и полагане на циментов разтвор на два пласта-хастар и фина. Заглаждане и пердасане или напръскване със сух цимент и гланциране.	
44		15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	м
			Почистване и подготовка на повърхностите. Проверка на геометричните размери-хоризонталност и вертикалност. Монтиране на предпазни щитове за дограма. Полагане, отвесирание и закрепване на водещи профили. Напръскване на тухлени повърхности с вода. Шприцоване на бетонови части с циментова мляко, полагане на вароциментов разтвор за хастар, полагане на по силен вароциментов разтвор.	
45		15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	м ²
			Почистване, шприцоване с необходимия разтвор, полагане и подравняване на хастара, изпълнение на подравнена и изпердасена мазилка с дебелина мин.15мм. Квадратурата се установява предварително по изчуканите и оголените площи с двустранен акт.	

46		15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	м ²
			Почистване, шприцоване с необходимия разтвор, полагане и подравняване на хастара, изпълнение на подравнена и изпердашена мазилка с дебелина мин.15мм. Квадратурата се установява предварително по изчуканите и оголените площи с двустранен акт.	
47		15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	м ²
			Изпълнение на частична фасадна мазилка върху атика, бордове и стени. С вароциментов разтвор върху готова основа.	
48		15.13	Направа на мозайка /бучарда/	м ²
			Бучарди по стени, цокли и други с вертикални и хоризонтални фуги с ширина от 6мм до 2 см. Проверка на вертикалността на стените, очукване на изпъкналости от бетон или камък с чук и шило. Почистване на повърхностите от полепналия разтвор, кал и други материали. Предпазване на врати, прозорци и др. от зацапване. Приготвяне на разтвора. Полагане на разтвор за хастар, нарязване и наковаване на летви. Приготвяне, полагане и заглаждане на мозаечния разтвор, подмазване на фуги и оформяне на ръбовете.	
49		15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	м ²
			Изкърпване на покожусилата се бучарда до здраво място. Очистване на кръпката с метла и вода. Полагане шприц на кръпката. Полагане и подравняване на хастара. Нарязване на летви или поставяне на стъкла или метални шини за оформяне на ивици. Полагане и заглаждане на мозаечния разтвор. Подмазване на фугите и оформяне на ръбовете след изваждане на летвите. Приготвяне на разтвора.	
	16		Метални конструкции	
50		16.1	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	м ²
			Запознаване с чертежите. Заготвяне и изпълнение. Грундиране и доставка на обекта. Подготовка на площадката за монтаж. Пробиване на необходимите дупки или монтаж на закладни части. Поставяне на място, отвесиране, хоризонтиране и центроване на дограмата. Поставяне на брави и други приспособления за затваряне.	
51		16.2	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	м ²
			Запознаване с чертежите. Заготвяне и изпълнение. Грундиране и доставка на обекта. Подготовка на площадката за монтаж. Пробиване на необходимите дупки или монтаж на закладни части. Поставяне на място, отвесиране, хоризонтиране и центроване на дограмата. Поставяне на брави и други приспособления за затваряне.	
52		16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	кг.
			Снемане на размерите от място. Заготвяне и изпълнение. Грундиране и доставка на обекта. Подготовка на площадката за монтаж. Пробиване на необходимите дупки или монтаж на закладни части. Поставяне на място, отвесиране, хоризонтиране и центроване на касата.	
53		16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панти/	бр.
			Демонтаж на съществуващата врата. Изрязване на съществуващите панти и почистване на плоскостите. Доставка и монтаж на нови панти. Поставяне на място на вратата, отвесиране, хоризонтиране и центроване. Обработване и грундиране на заварките.	

54		16.5	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.
			Демонтаж на старата и монтаж на нова. Центроване на бравата с нормалното отключване и заключване на вратата. Бравата е доставка на Възложителя.	
55		16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по череж/	м ²
			Запознаване с чертежите. Заготвяне и изпълнение. Грундиране и доставка на обекта. Подготовка на площадката за монтаж. Пробиване на необходимите дупки или монтаж на закладни части. Поставяне на място, отвесиране, хоризонтиране и центроване на предпазното ограждение. Поставяне на необходимите приспособления за затваряне.	
56		16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	м ²
			Демонтаж на съществуващите скари и решетки. Ремонт чрез заваряване и подмяна на отделни елементи. Монтаж на закладни части. Поставяне на място на скарите и решетките. Поставяне на необходимите приспособления против демонтаж. Почистване на шахтите преди монтаж.	
57		16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	м ²
			Запознаване с чертежите. Заготвяне и изпълнение. Грундиране и доставка на обекта. Подготовка на площадката за монтаж. Пробиване на необходимите дупки или монтаж на закладни части. Поставяне на място, отвесиране и хоризонтиране на вентилационните решетки. Поставяне на необходимите приспособления за затваряне.	
58		16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	м ²
			Запознаване с чертежите. Заготвяне и изпълнение. Грундиране и доставка на обекта. Подготовка на площадката за монтаж. Пробиване на необходимите дупки или монтаж на закладни части. Поставяне на място на металните скари. Поставяне на необходимите приспособления против демонтаж. Почистване на шахтите преди монтажа.	
59		16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	м
			Заготвяне и изпълнение. Доставка до обекта на поцинкована перфорирана кабелна скара с дебелина на профила 1,5мм. Също доставка на всички видове свързващи и крепежни елементи (съединител, кръстачка, дъга, Т образен ъгъл, хоризонтален ъгъл, шарнирен ъгъл степенен носач, таванен носач, таванен профил, удължител за таван и др.) Подготовка на площадката за монтаж. Пробиване на необходимите дупки или монтаж на закладни части. Поставяне на място, отвесиране и хоризонтиране на металните скари.	
60		16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.
			Демонтаж на стоманени вентилационни решетки включително рамките.	
61		16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.
			Заготвяне на необходимите детайли и конструкции, съгласно изискванията на Възложителя. Грундиране и доставка на обекта. Монтаж и обработка на повърхностите им при евентуални заварки.	
62		16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.
			Демонтаж на леки стоманени конструкции.	

	17		Електрически инсталации	
63		17.1	Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4x1,5mm² с антигронови скоби по стени и тавани	м
			Монтаж на антигонови скоби към стени и тавани на разстояние до 30cm една от друга и монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4x1,5mm ² към антигонови скоби.	
64		17.2	Монтаж разклонителни кутии	бр.
			Монтаж на всички видове разклонителни кутии IP54 за открит монтаж, подходящи за направа на вътрешна електрическа инсталация. Включително направа на електрически връзки на всички преминаващи проводници. Електрическите връзки на проводниците да бъдат изпълнени със специално предназначени за целта клеми.	
65		17.3	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.
			Монтаж на електрически ключ обикновен IP54. включително направа на електрически връзки на проводници към ключ.	
66		17.4	Монтаж влагозащитено осветително тяло – 1x60W, IP-54	бр.
			Монтаж на влагозащитено осветително тяло – 1x60W, IP-54 към стени, тавани, конструкции и др. Включително направа на електрически връзки на проводници към осветително тяло.	
67		17.5	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x36W, IP-54	бр.
			Монтаж на влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x36W, IP-54 към стени, тавани, конструкции и др. Включително направа на електрически връзки на проводници към осветително тяло.	
68		17.6	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.
			Монтаж на влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия към стени, тавани, конструкции и др. Включително направа на електрически връзки на проводници към осветително тяло. Описаното осветително тяло се захранва с четири проводна инсталация - единия проводник директно захранване от табло.	
69		17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.
			Демонтаж на всички видове електрически ключове и разклонителни кутии, част от съществуващи вътрешни електрически инсталации.	
70		17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антигронови скоби	м
			Демонтаж на всички видове проводник, част от съществуващи вътрешни електрически инсталации, включително демонтаж на всички видове крепящи го елементи (антигонови скоби и др.).	
	18		Битумни работи	
		18.0	Ако не е зададено друго, всички позиции се приемат с наклон на покрива до 22 градуса и независимо от височината на сградата. Изчисление: Изчислява се покривата и изолирана част на покрива без застъпването на отделните пластове. При разлика в нивата на изолираната площ, не се предвижда допълнително заплащане. Изпълнение на изолационни покривни работи: Почистване на основата, подравняване, грудниране, пренасяне и подготовка на материалите. Скрояване по определени размери. Полагане на битумните грундове. Полагане на покривни хидроизолационни материали.	

71		18.1	Почистване на чакъл и отстраняване	M ³
			Почистване на чакъла, независимо от големината на фракцията.	
72		18.2	Отстраняване на покривна изолация	M ²
			Отстраняване на покривната изолация без пресован чакъл, състояща се от няколко битумни слоя от различен вид, вкл. изравнителни слоеве, и почистване на основата за последващи дейности.	
73		18.3	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	M ²
			Предварително нанасяне на битумни вещества на покривните повърхности, подходящи за следващите слоеве. Изпълнява се чрез нанасяне с четка, напръскване или валиране със студено обработваем битумен разтвор. Включително предварително почистване на повърхностите.	
74		18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	M ²
			1-ви слой на хидроизолацията От еластични битуми върху носещ слой с минимум 10 см надлъжно и 10-15 см напречно застъпване. В областта на присъединяване на борд с плоча, разлика в нива и работни фуги и т.н. ивиците се полагат така, че да се получи водоплътна връзка. Долната страна е залепена със защитно фолио.	
75		18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	M ²
			2-ри слой на хидроизолацията от еластични битуми върху носещ слой с минимум 10 см надлъжно и 10-15 см напречно застъпване. Горният слой устойчив на UV лъчи с финна посипка от минерални шисти. В областта на присъединяване на борд с плоча, разлика в нива и работни фуги и т.н. ивиците се полагат така, че да се получи водоплътна връзка. Долната страна е залепена със защитно фолио.	
76		18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	M ²
			1-ви слой на хидроизолацията От еластични битуми върху носещ слой с минимум 10 см надлъжно и 10-15 см напречно застъпване. В областта на присъединяване на борд с плоча, разлика в нива и работни фуги и т.н. ивиците се полагат така, че да се получи водоплътна връзка. Долната страна е залепена със защитно фолио. Битумната хидроизолация по бордове се изпълнява с отделни битумни изолационни ивици, залепени напречно, плътно върху цялата площ с 10 см застъпване. Свързва се с основната покривна хидроизолация чрез застъпване и продължава над ръба на покривната конструкция мин. 15 см. При изпълнение на атикат и бордове, ивиците се извеждат с покриване на цялата ширина.	
77		18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	M ²
			2-ри слой на хидроизолацията от еластични битуми върху носещ слой с минимум 10 см надлъжно и 10-15 см напречно застъпване. В областта на присъединяване на борд с плоча, разлика в нива и работни фуги и т.н. ивиците се полагат така, че да се получи водоплътна връзка. Горният слой устойчив на UV лъчи с финна посипка от минерални шисти. Долната страна е залепена със защитно фолио. Битумната хидроизолация по бордове се изпълнява с отделни битумни изолационни ивици, залепени напречно, плътно върху цялата площ с 10 см застъпване. Свързва се с основната покривна хидроизолация чрез застъпване и продължава над ръба на покривната конструкция мин. 15 см. При изпълнение на атика и бордове, ивиците се извеждат с покриване на цялата ширина.	

78		18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	м
			<p>1-ви слой на хидроизолацията от еластични битуми върху носещ слой с минимум 10 см надлъжно и 10-15 см напречно застъпване. В областта на присъединяване на борд с плоча, разлика в нива и работни фуги и т.н. ивиците се полагат така, че да се получи водоплътна връзка. Долната страна е залепена със защитно фолио.</p> <p>Битумната хидроизолация по бордове се изпълнява с отделни битумни изолационни ивици, залепени напречно, плътно върху цялата площ с 10 см застъпване. Свързва се с основната покривна хидроизолация чрез застъпване и продължава над ръба на покривната конструкция мин. 15 см. При изпълнение на атикат и бордове, ивиците се извеждат с покриване на цялата ширина.</p>	
79		18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30см. 2-ри слой	м
			<p>2-ри слой на хидроизолацията от еластични битуми върху носещ слой с минимум 10 см надлъжно и 10-15 см напречно застъпване. В областта на присъединяване на борд с плоча, разлика в нива и работни фуги и т.н. ивиците се полагат така, че да се получи водоплътна връзка. Горният слой устойчив на UV лъчи с финна посипка от минерални шисти. Долната страна е залепена със защитно фолио.</p> <p>Битумната хидроизолация по бордове се изпълнява с отделни битумни изолационни ивици, залепени напречно, плътно върху цялата площ с 10 см застъпване. Свързва се с основната покривна хидроизолация чрез застъпване и продължава над ръба на покривната конструкция мин. 15 см. При изпълнение на атика и бордове, ивиците се извеждат с покриване на цялата ширина.</p>	
80		18.10	Възстановяване на частично отлепена стара изолация /балони/	м ²
			<p>Битумната хидроизолация частично по съществуваща хидроизолация. Изпълнява с отделни битумни изолационни ивици, залепени, плътно върху цялата изчистена и грундирана площ с 10 см застъпване. Свързва се с основната покривна хидроизолация чрез застъпване. Горният слой устойчив на UV лъчи с финна посипка от минерални шисти.</p> <p>Цялостно залепване върху добре почистена и грундирана площ чрез нагряване.</p>	
81		18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	м
			<p>Продукт на циментова основа за направа на холкери под хидроизолация при връзките стена - под. Може да се използва и като изравнителна замазка под еднокомпонентната хидроизолационна обмазка weber.tec 824 (Superflex D1). Подходящ за запълване на дупки и изравняване на неравен бетон или зидария. След изсъхване върху weber.tec 933 (Deitermann HKS) могат да се положат обмазващи полимер-битумни или еластични циментови хидроизолации. Основата трябва да бъде здрава, твърда и предварително почистена от прах, мазни петна и свободни частици. Подходящи основи са бетон, бетонови замазки, тухлена зидария и др.</p>	
	19		Тенекеджийски работи	
		19.0	<p>Дебелина на поцинкована ламарината – за щорцове, обшивки и шапки, и водосточна система, е калкулирана – 0,6 мм, с цинково покритие - 170 гр./м²;</p> <p>Разгъвка на улците – 320 мм, водосточната тръба – d=100 мм</p>	

82		19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета	м
			Премахване на водосточни или вентилационни тръби с или без монтажни скоби, водосточни улуци включително водосточни казанчета и барбакани, без значение на диаметъра до \varnothing 150 или разреза до 150/150 мм От поцинкована стоманена ламарина или поцинкована висококачествена стомана.	
83		19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	м ²
			Премахване на обшивки от поцинкована ламарина от всякакъв вид като например обшивки по стрехи, бордове и покриви. От поцинкована стомана или поцинкована висококачествена стомана.	
84		19.3	Демонтаж на барбакани	бр.
			Демонтаж на единични барбакани. След демонтажа леглото се обработва за монтаж на нов такъв. Проверява се наклонът пред него и при необходимост се коригира.	
85		19.4	Монтаж на дървена греда върху атика, бордове	м
			Доставка и монтаж на дървена греда 6/25 см (галпа), импрегнирана против гниене и инсектирана, съвместима с работа с битуми и PVC, закрепена с дюбели през необходимото разстояние. Монтира се на основа от бетон върху тухлена зидария.	
86		19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м
			Обшивки по стени и парапети, обшивка атика и бордове (шапки), без прекъсване, от поцинкована стоманена ламарина. Ширина на заготовката до 50 см. Размерване, скрояване, изрязване и огъване на необходимите ламаринени парчета. Залепване, занитване или зафалцоване за направа на обшивката по бордове и атики и щорцовете. Монтаж на обшивката и щорцовете върху атики и бордове.	
87		19.6	Монтаж на ъглова обшивка поцинкована вертикална част над 8см	м
			Изпълнение на ъглова обшивка от профилна поцинкована стоманена ламарина без прекъсване на фугата при бордове и надзидания, за отделяне на мазилката по вертикалната част от покрива. Размерване, скрояване, изрязване и огъване на необходимите ламаринени парчета. Залепване, занитване или зафалцоване за направа на обшивката. Заготовка с вертикална част над 8см.	
88		19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над 50см /поли/	м ²
			Направа обшивки по стени и улами от поцинкована стоманена ламарина, двоен фалц. Ширина на ивицата над 50 см. Размерване, скрояване, изрязване и огъване на необходимите ламаринени парчета. Залепване, занитване или зафалцоване за направа на обшивката по бордове и атики и щорцовете. Монтаж на обшивката и щорцовете върху атики и бордове.	

89		19.8	Монтаж на окачени улици и водосточни тръби, поцинковани	м
			Монтаж на обли окачени улици с външен усилен чрез заобляне кант и вътрешно окантоване от поцинкована стоманена ламарина, включително поцинкован крепежен елемент на улука. Монтаж на водосточни тръби поцинковани включително поцинкован крепежен елемент на тръбите. Размерване, скрояване, изрязване и огъване на необходимите ламаринени парчета. Залепване, занитване или зафалцоване за направа на улиците и водосточните тръби и други елементи. Наковане на стоманените скоби. Поставяне на готовите звена на улиците, монтиране на водосточните тръби, включително свързването им с улука или водосточното казанче	
90		19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.
			Доставка и монтаж на барбакан с преходник към водосточна тръба за отводняване на покрива на трафопоста.	
91		19.10	Монтаж на водосточни казанчета и S-ове, поцинковани	бр.
			Доставка и монтаж на водосточно казанче и S-връзка, към водосточна тръба за отводняване на покрива на трафопоста. Размерване, скрояване, изрязване и огъване на необходимите ламаринени парчета. Залепване, занитване или зафалцоване за направа на водосточните казанчета и други елементи. Свързване на казанчетата с улиците и водосточните тръби.	
92		19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25см /капкоуловител/	м
			Обшивка на стрехи от поцинкована стоманена ламарина включително направа и монтаж на щорцове. Размерване, скрояване, изрязване и огъване на необходимите ламаринени парчета. Залепване, занитване или зафалцоване за направа на обшивката и щорцовете. Монтаж на обшивката и щорцовете върху чела на стрехи.	
	20		Други дейности	
93		20.1	Изкоп на земни маси	м ³
			Ръчен или машинен изкоп. Изкопаване на почвата, натоварване на превозното средство или прехвърляне на хоризонтално разстояние до 3м. Подравняване и оформяне на изкопа по дадени размери. Укрепване и обезопасяване на изкопите от всякакъв вид.	
94		20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.
			Демонтаж на старата табела, събиране и изхвърляне на отпадъците на определени за това място. Разпробиване на нови отвори. Монтаж на новата ОЖ табела. Табелите са доставка на Възложителя.	
95		20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20см.	м ²
			Изсичане и изкореняване на храсти и млади дървета, пренасяне на дървесината на разстояние до 30м. за складиране.	
96		20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	м ³
			Окончателно почистване на обекта от всякакъв вид строителни и други отпадъци, товарене на транспортно средство, транспорт на депо, включително заплащане на такси за депониране.	

	21		Допълнителни дейности	
			За работи, материали, транспорт и специална механизация, които не могат да се отчетат по единичните цени за изпълнението на отделните позиции от Списъка на дейностите, но възникват заедно с тях или за дейности, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, възлагането и отчитането на тези дейности се извършва, съгласно условията описани в Поз. 03.5 .	
97		21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час
			Квалифицирани работници	
98		21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (общии работници)	час
			Помощен персонал (общии работници)	
99		21.3	Доставка на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън описаните в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.
100		21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън описаните в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.
101		21.5	Малки поръчки	бр.
			При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 02.1 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 50 лв.	

С подписването на настоящите техническо описание и изисквания се гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.

Дата: _____

Подпис: _____


Графично представяне на описанията на дейностите (Издание Септември 2016)

към квалификационна система

№ С-16-ЕР-ХК-С-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "EVN България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции"

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПИСАНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА	Мерна единица
	16		Метални конструкции	
50		16.1	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	м ²

Метална врата плътна

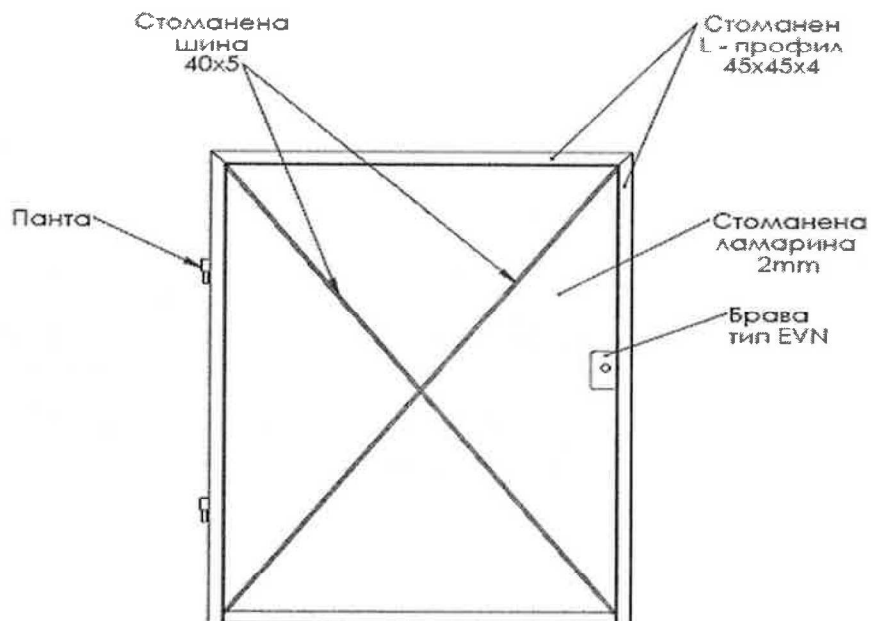


Материали:




51		16.2 Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	м ²
----	--	--	----------------

Метална врата с вентилационна решетка

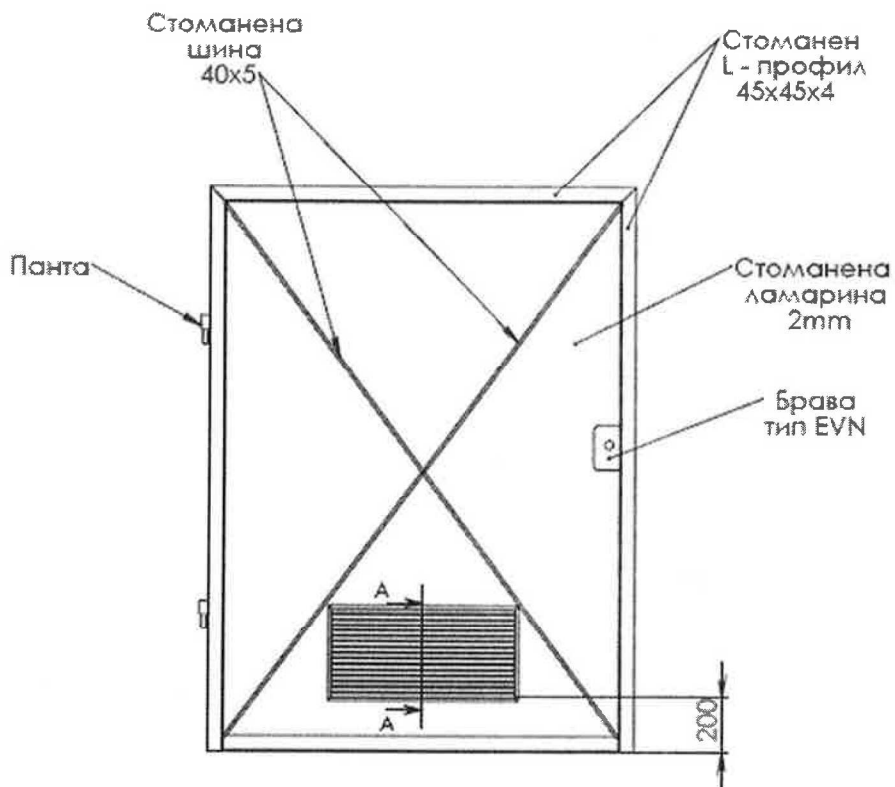


Материали:




55		16.6 Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по чертеж/	м ²
----	--	--	----------------

Предпазно мрежесто ограждение

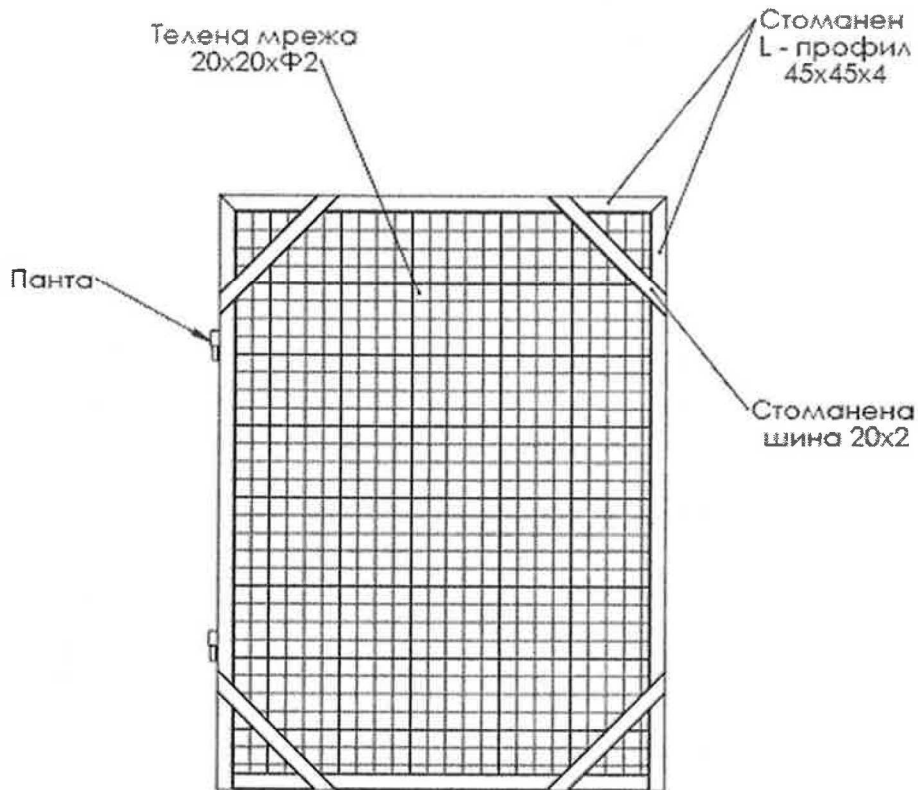

Материали:




Стоманен
L-профил

Стоманена
шина 20x2

57		16.8 Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	м ²
----	--	---	----------------



Метална вентилационна решетка за стена

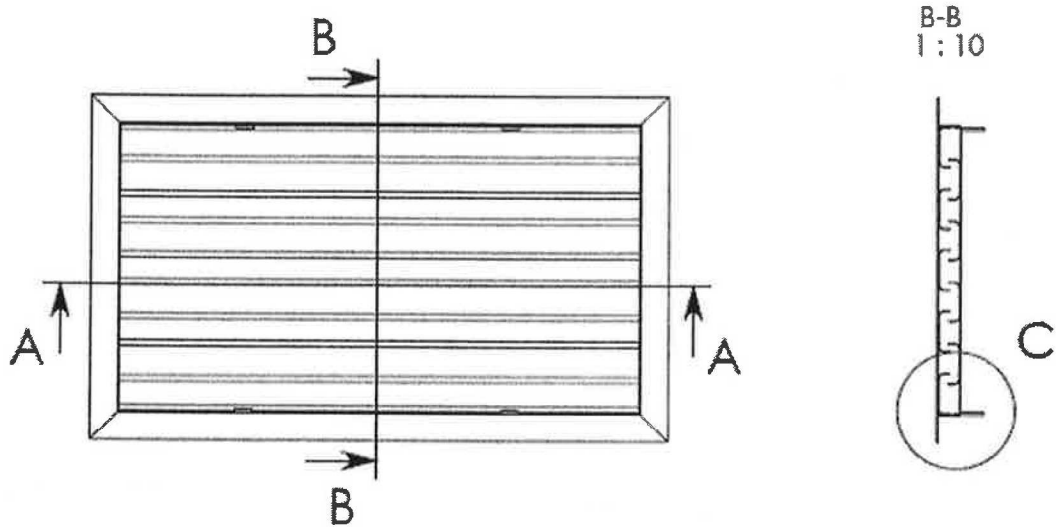


A-A
1:10




Материали:

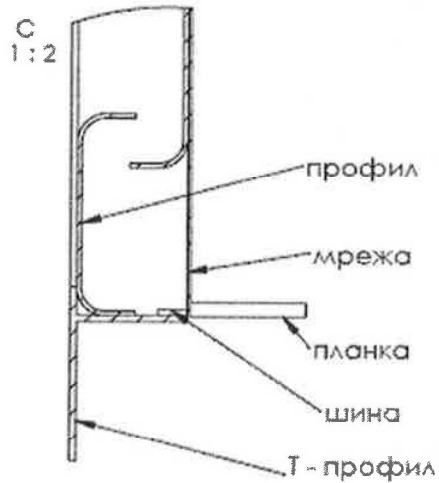


Т - Профил



Шина




Планка




Профил

Телена мрежа 5/5 ф2


58		16.9 Изработка и монтаж на метални предпазни решетки над външни шахти /по чертеж/, включително почистване на шахтите	м ²
----	--	--	----------------

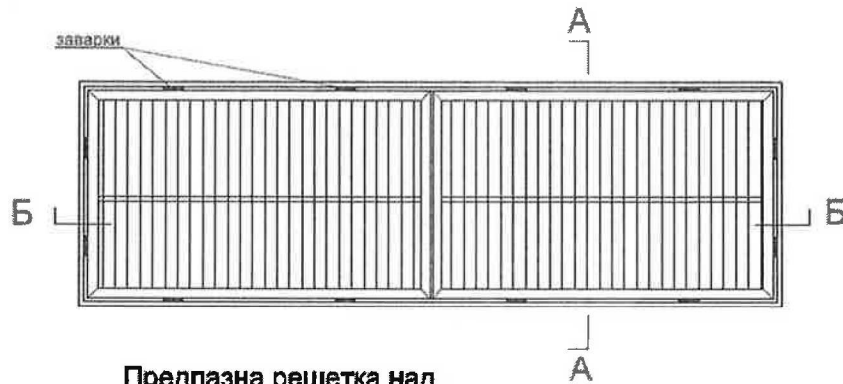


Предпазна решетка над
външна шахта




разрез А-А

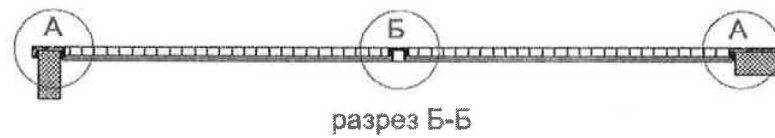

разрез Б-Б

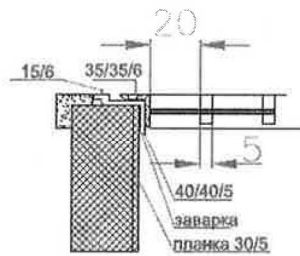

Детайл "А"



Детайл "Б"

МАТЕРИАЛ:


- L 40/40/5
- L 35/35/6
- UN:5
- I 30/5

18	Битумни работи	Детайл хидроизолация борд
----	----------------	---------------------------

ДЕТАЙЛ ИЗОЛАЦИЯ БОРД




Детайл хидроизолация покрив

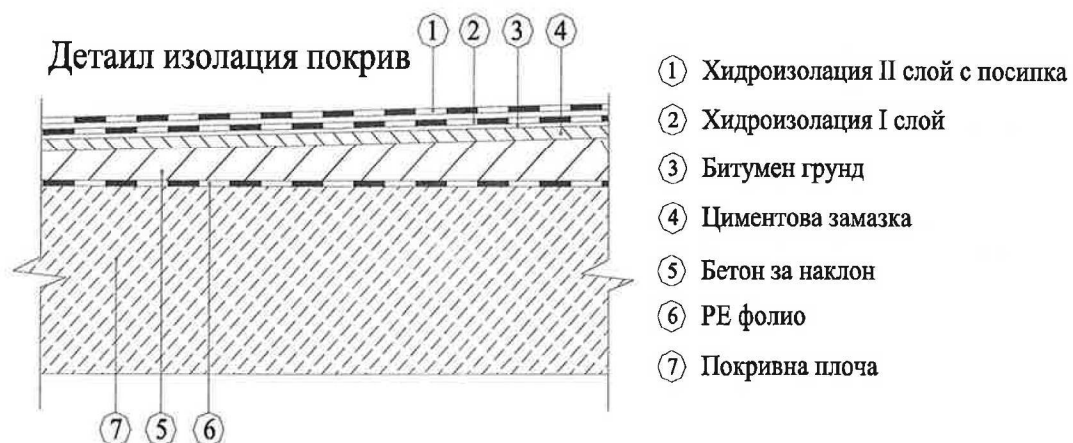


Детайл стреха

детайл стреха

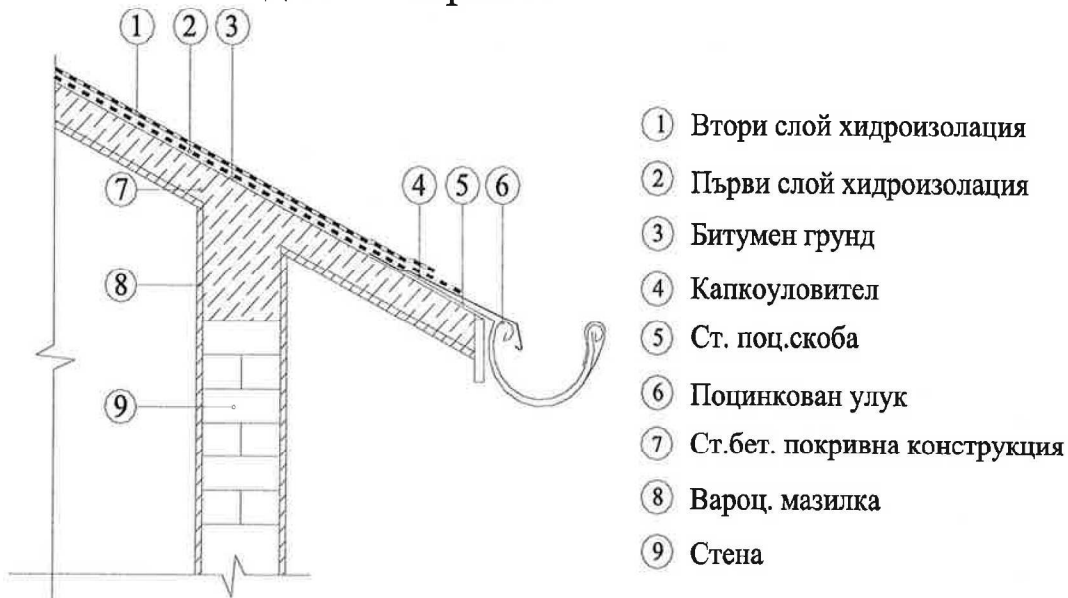


Присъединяване към бетонна стена без мазилка

Присъединяване към бет.стена без мазилка

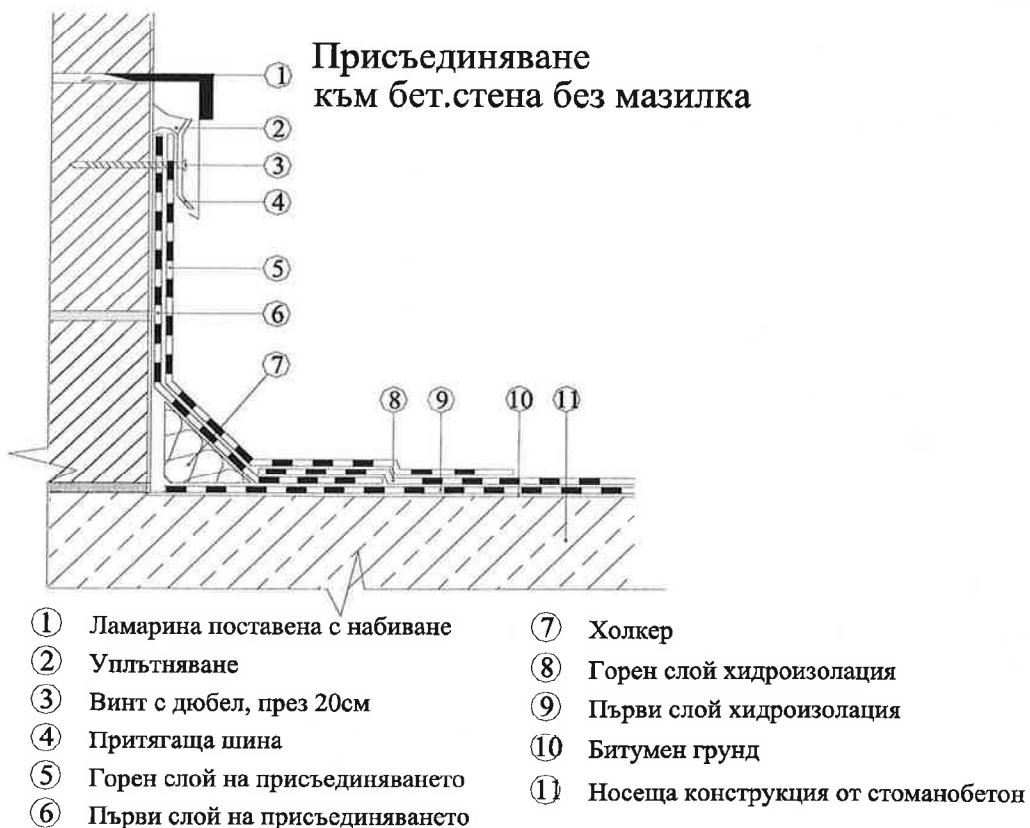

Присъединяване към стена с мазилка

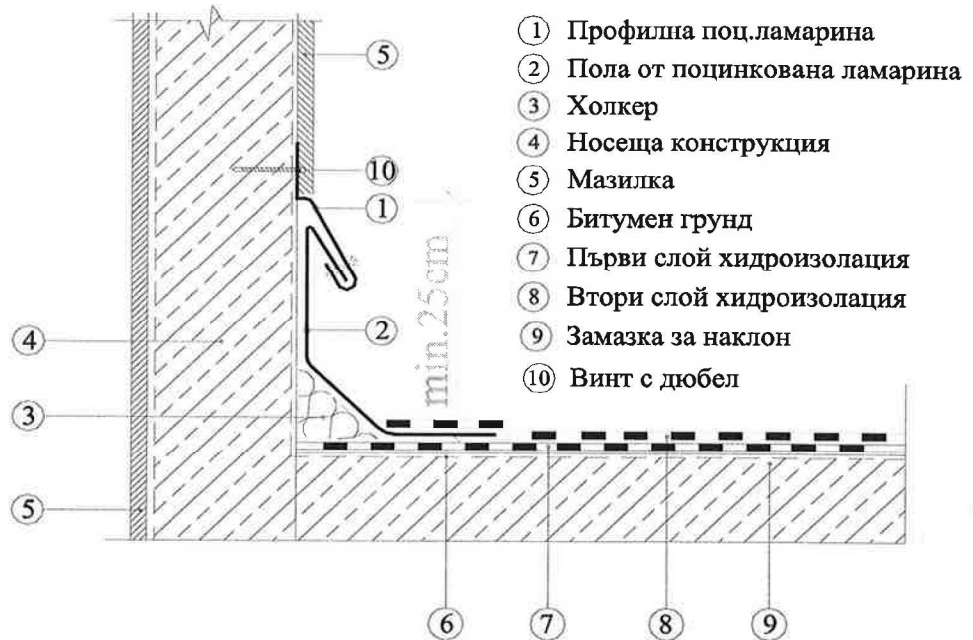

С подписването на настоящото графично представяне на описанията на дейностите се гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.

Дата: _____

Подпис: _____

Списък на дейностите (Издание Септември 2016)

към квалификационна система

№ С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции"

№ по ред дейност	№ Група дейности	№ Позиция	ДЕЙНОСТ	Мерна единица
	10		Кофражни работи	
1		10.1	Направа кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна - включително демонтаж	м ²
2		10.2	Направа кофраж за фундаменти и ивични основи и кабелни канали - включително демонтаж	м ²
3		10.3	Направа кофраж за колони, греди, пояси, кабелни канали и др. стоманобетонени елементи - включително демонтаж	м ²
	11		Армировъчни работи	
4		11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø 6-12мм от стомана А I, А III	кг.
5		11.2	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ø14-50мм стомана А I, А III	кг.
6		11.3	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонени плочи и колони - закладни части	кг.
	12		Бетонени работи	
7		12.1	Премахване на изравнителен бетон и замазки	м ²
8		12.2	Изпълнение на лек бетон за наклон - до 4см.	м ²
9		12.3	Изпълнение на лек бетон за наклон - над 4 см.	м ²
10		12.4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 - за всички конструкции	м ³
11		12.5	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции	м ³
12		12.6	Разбиване на неармиран бетон с дебелина до 10см	м ²
13		12.7	Разбиване на армиран бетон с дебелина над 10см	м ³
14		12.8	Изрязване на бетонени настилки с дебелина до 15см.	м
15		12.9	Саниране на видими бетони	м ²
16		12.10	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина до 15 см	бр.
17		12.11	Просичане на отвори до 20/20см. в бетонна стена с дебелина над 15 см	бр.
18		12.12	Фрезоване на отвори до ф 150мм в бетонени стени с дебелина до 15см.	бр.
	13		Зидарски работи	
19		13.1	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида до 12см. включително	м ²
20		13.2	Направа на тухлена зидария на варов разтвор с дебелина на зида над 25см. включително	м ³
21		13.3	Направа тухлена зидария за разни надзидания, кърпежи и др. подобни с обем до 1м ³	м ³

22		13.4	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в стени	бр.
23		13.5	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 120мм.	бр.
24		13.6	Просичане на отвори с размери до 50/50см в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор при дебелина на зида до 250мм.	бр.
25		13.7	Доставка и монтаж на стоманен шурц дължина до 1.5м	кг.
26		13.8	Доставка и монтаж на стоманобетонен шурц дължина до 1.5м	бр.
27		13.9	Разрушаване на тухлена зидария	м ³
	14		Бояджийски работи	
28		14.1	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²
29		14.2	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд	м ²
30		14.3	Изпълнение на вътрешно боядисване по стени и тавани	м ²
31		14.4	Изпълнение на фасадно боядисване	м ²
32		14.5	Боядисване на плътни метални повърхности	м ²
33		14.6	Боядисване на неплътни метални повърхности	м ²
34		14.7	Боядисване без грундиране на плътни метални повърхности	м ²
35		14.8	Боядисване без грундиране на неплътни метални повърхности	м ²
	15		Мазачески работи	
36		15.1	Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани	м ²
37		15.2	Сваляне на стара външна мазилка по стени и тавани	м ²
38		15.3	Направа чела и козирки със силен циментов разтвор	м
39		15.4	Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²
40		15.5	Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване	м ²
41		15.6	Направа на външна пръскана мазилка, на минерална основа.	м ²
42		15.7	Направа на външна циментова основна мазилка по цокли.	м ²
43		15.8	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от ф4мм през 15см с дебелина до 6см - ремонт на съществуваща.	м ²
44		15.9	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	м
45		15.10	Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка	м ²
46		15.11	Изкърпване на външна гладка или пръскана вароциментова мазилка	м ²
47		15.12	Възстановяване на външна пръскана вароциментова мазилка	м ²
48		15.13	Направа на мозайка /бучарда/	м ²
49		15.14	Изкърпване на съществуваща мозайка /бучарда/	м ²
	16		Метални конструкции	
50		16.1	Изработка и монтаж на метална врата - плътна /по чертеж/	м ²
51		16.2	Изработка и монтаж на метална врата - с вентилационна решетка /по чертеж/	м ²
52		16.3	Изработка и монтаж на метална каса за врата	кг.
53		16.4	Ремонт / прогонване на метална врата /подмяна на панти/	бр.
54		16.5	Демонтаж и монтаж на нова брава от същия или друг тип.	бр.
55		16.6	Изработка и монтаж на предпазно мрежесто ограждение /по череж/	м ²

56		16.7	Ремонт на вентилационни решетки и метални скари /включително демонтаж и монтаж и почистване на шахтите/	м ²
57		16.8	Изработка и монтаж на метални вентилационни решетки за стена /по чертеж/	м ²
58		16.9	Изработка и монтаж на метални скари включително почистване на шахтите /по чертеж/	м ²
59		16.10	Доставка и монтаж на кабелни метални скари /лавици/ с ширина до 300мм. - включително доставка и монтаж на всички крепежни елементи	м
60		16.11	Демонтаж на метални вентилационни решетки за стена	бр.
61		16.12	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг.
62		16.13	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг.
	17		Електрически инсталации	
63		17.1	Монтаж на кабелоподобен проводник до СВТ 4x1,5мм ² с антигронови скоби по стени и тавани	м
64		17.2	Монтаж разклонителни кутии	бр.
65		17.3	Монтаж електрически ключ обикновен – IP-54	бр.
66		17.4	Монтаж влагозащитено осветително тяло – 1x60W, IP-54	бр.
67		17.5	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x36W, IP-54	бр.
68		17.6	Монтаж влагозащитено осветително тяло с луминисцентна лампа – 1x20W, IP-54 - акумулаторна батерия.	бр.
69		17.7	Демонтаж електрически ключове и разклонителни кутии	бр.
70		17.8	Демонтаж проводник, положен открито с антигронови скоби	м
	18		Битумни работи	
71		18.1	Почистване на чакъл и отстраняване	м ³
72		18.2	Отстраняване на покривна изолация	м ²
73		18.3	Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване	м ²
74		18.4	Изпълнение на хидроизолация 1-ви слой	м ²
75		18.5	Изпълнение на хидроизолация 2-ри слой	м ²
76		18.6	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 1-ви слой	м ²
77		18.7	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане над 30 см. 2-ри слой	м ²
78		18.8	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30 см. 1-ви слой	м
79		18.9	Изпълнение на хидроизолация по бордове с височина на полагане до 30см. 2-ри слой	м
80		18.10	Възстановяване на частично отлепена стара изолация /балони/	м ²
81		18.11	Изпълнение и оформяне на холкери от еластичен и водонепропусклив разтвор	м
	19		Тенекеджийски работи	
82		19.1	Демонтаж на водосточна система: водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета	м
83		19.2	Демонтаж на обшивки от ламарина	м ²
84		19.3	Демонтаж на барбакани	бр.
85		19.4	Монтаж на дървена греди върху атика, бордове	м
86		19.5	Монтаж на обшивки атика и бордове с поцинкована ламарина /шапки/	м

87		19.6	Монтаж на ъглова обшивка поцинкована вертикална част над 8cm	м
88		19.7	Монтаж на обшивка стени, поцинкована ламарина над 50cm /поли/	м ²
89		19.8	Монтаж на окачени улуци и водосточни тръби, поцинковани	м
90		19.9	Монтаж на барбакан с преходник	бр.
91		19.10	Монтаж на водосточни казанчета и S-ове, поцинковани	бр.
92		19.11	Монтаж на обшивка стрехи с поцинковани ламарини до 25cm /капкоуловител/	м
	20		Други дейности	
93		20.1	Изкоп на земни маси	м ³
94		20.2	Подмяна на ОЖ табели	бр.
95		20.3	Изкореняване и почистване от разстителност включително и отделни дървета с диаметър до 20cm.	м ²
96		20.4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на такси	м ³
	21		Допълнителни дейности	
97		21.1	Почасово заплащане за труда - Специалисти	час
98		21.2	Почасово заплащане за труда - Помощен персонал (обща работници)	час
99		21.3	Достака на материали по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 3% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.
100		21.4	Транспорт и специална механизация по формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21", извън включените в списъка на дейностите, в размер на 1% от сумата на стойностите на дейностите от №1 до №96.	бр.
101		21.5	Малки поръчки	бр.

С подписването на настоящия списък на дейностите се гарантира за неговото приемане, спазване и точно изпълнение.

Дата: _____

Подпис: _____

Протокол за реално изпълнени дейности от група 21 (Издание Септември 2016) – формуляр

към квалификационна система

№ С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "EVN България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции"

Протокол за реално изпълнени дейности от група 21 №:			
към Предложение №: _____		от дата: _____	
Изпълнени дейности: /точно и пълно описание на дейността - включително ако е приложимо количествено описание - разстояния, терен, затрудняващи фактори и т.н./			
Вложени материали:			
Вид	Мерна единица	Количество	Дата
Извършен транспорт и специална механизация:			
Вид	Мерна единица	Количество	Дата
Извършени разходи за труд:			
Категория персонал:	Мерна единица	Общо количество	Дата
Специалисти/Помощен персонал - Дейност		отработени часове	
Разходите за амортизация на активи, консумативи, гориво, смазочни материли и т.н. следва да са включени в цената на съответната дейност и не се начисляват допълнително.			
Дата: _____			
Изговил: _____		Приел: _____	
/Инвеститор/		/Изпълнител/	
Изговил: _____			
/Инвеститор/			

Търговски условия (Издание Септември 2016)

към квалификационна система

№ С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "EVN България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции"

1. Ценообразуване и ценови условия:

Всички договорени единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", в лева без включен ДДС, са твърди за срока за изпълнение на Договора, и включват всички необходими разходи, включително всички разходи за труд и всички разходи за оглед и проучване на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, доставка на материали, пренасяне и направа на скелета, използване на инструменти и приспособления, подготовка на строителна площадка, събиране на отпадъците и почистване на работната площадка, помощни и допълнителни услуги, такси, както и разходи за ток, вода, режийни, заплати, извънреден труд, транспорт, командировъчни и др., които са необходими за качественото изпълнение на дейностите, дори ако не са описани подробно поотделно.

С подаването на заявлението за участие/офертата кандидата/изпълнителя декларира, че се е информирал за всички местни дадености и ограничения, всички налични затруднения за работа, складиране и престой, наличие на транспортни пътища, възможностите за извозване на отпадъци както и достъпа до вода, канализация и електричество, и че приема всички условия на ценообразуването. За обзавеждане на строителната площадка, разкопаване и преминаване, необходимите административни разрешителни трябва да бъдат осигурени своевременно от Изпълнителя с оглед стартирането на дейностите предмет на Договора, като произтичащите от това разходи са за негова сметка.

В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите и при използване на почасово заплащане, съответната дейност и времето необходимо за извършването ѝ (определено на база разходната норма за труд), винаги се съгласуват предварително и се възлагат в писмен вид от КЕЦ на Изпълнителя.

В случай на необходимост от използване на материали, транспорт и специална механизация за извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, видовете материали, транспорта и специалната механизация и техните цени (определени на база пазарни цени, и чрез представяне на проформа фактури от водещи доставчици), винаги се съгласуват предварително и се възлагат в писмен вид от КЕЦ на Изпълнителя.

За възлагане на тези дейности се използва формуляр "Предложение за изпълнение на дейности от група 21".

За отчитане на тези дейности ежедневно се попълва формуляр "Протокол за реално изпълнени дейности от група 21".

Допълнителните разходи за изпълнените дейности от група 21, за обекти на стойност до 5000 лева, без включен ДДС, не могат да бъдат по-големи от 250 лева.

Допълнителните разходи за изпълнените дейности от група 21, за обекти на стойност над 5000 лева, без включен ДДС, не могат да бъдат по-големи от 5% от стойността на обекта.

2. Възлагане на изпълнението:

Възлагането на изпълнението на дейности по Договора се осъществява от Възложителя чрез изпращане, по факс, на писмени Заявки за изпълнение. При изпращане на Заявка за даден обект, същата следва минимум да съдържа изписани: мястото на изпълнение, срока за изпълнение, дейностите за изпълнение, тяхното количество, единичната им цена, стойността им и общата стойност.

Изпълнителят следва да разполага с възможност за едновременно изпълнение на общо 5 броя писмено възложени обекта, независимо от тяхното местонахождение на територията на обособената позиция.

Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи с цел получаване от Изпълнителя на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя.

Транспортните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. Като цяло следва да се имат предвид и да се спазват, описаните в документа „Техническо описание и изисквания“, предписания, определения и изисквания.

Изпълнителят следва да направи оглед и да провери предоставените документи за изпълнимост на Заявката за даден обект, като е задължен преди начало на работата да обходи работната ивица респективно областта на строителната площадка (включително зони за подстъп и евентуални складови места) и при необходимост да установи по подобаващ начин (фотографиране, видеозапис, писмено изложение и други) вече налични щети, така че по-късно те да не бъдат отдадени на изпълнението на строителния проект.

Ако изпълнителят смята за необходими изменения по заявката, той трябва да уведоми по писмен начин Възложителя.

Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува с отговорните институции за строително-монтажните работи и да договори всички необходими предпазни мерки.

Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не могат да се предоставят на неправо имащи лица или да стават достояние на други трети лица.

Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на Възложителя и на Изпълнителя.

Изпълнителят няма право да прехвърля нито изцяло, нито частично изпълнението на трети лица, без писмено съгласие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя след съгласуване между Възложителя и Изпълнителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни).

Срокът за писмено потвърждение, по факс, от страна на Изпълнителя, на приемането на Заявка за даден обект е до 48 часа от получаването й.

Представянето на Заявка за даден обект, съгласуването на срока за изпълнението и приемането ѝ е възможно да се осъществи на среща с представители на Възложителя и Изпълнителя.

4. Съвместна дейност на няколко изпълнителя:

Завършването на строежа зависи от съвместната дейност на всички фирми, участващи в строежа. Ако на строежа работят едновременно няколко Изпълнителя, те отговарят за предотвратяване на взаимно възпрепятстване. Работният процес трябва така да се регулира и подпомага, че договорните срокове да могат да бъдат спазени. При това трябва да се отчитат и изискванията за техническа безопасност. Ако не се постигне съгласие между Изпълнителите, трябва незабавно да се съгласува решение от Възложителя, така че от това да не бъдат засегнати сроковете за изпълнение. Всички възникващи вследствие на неизпълнение на това задължение допълнителни разходи, било то поради неправилно производство или неспазване на договорно установените срокове, се поемат от Изпълнителя, предизвикал ситуацията. Ако въпросът за задължняването не е еднозначно обяснен, Възложителят си запазва правото за временно решение за подходящо разделяне на възникналите разходи. Възложителят има право да приспадне тези разходи от текущите фактури на Изпълнителя срещу удостоверителен документ.

5. Персонал на строителната площадка:

Изпълнителят заявява изрично, че на договорно установеното място за изпълнение на поръчката по отношение на заетите от него или негови подизпълнители чуждестранни граждани по смисъла на наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в РБ, наредбата за условията и реда за допускане на командировани чужденци в РБ в рамките на предоставяне на услуги, той се придържа към подлежащите на санкция задължения за контрол. Изпълнителят трябва доброволно да докаже на възложителя спазването на задължението за контрол, преди започване на работа, посредством пълно представяне на съответните документи (разрешително за временно пребиваване, разрешително за работа ...).

Изпълнителят следва да използва персонал, който е назначен при него на трудов и/или граждански договор, и който е със съответната специалност, квалификация и квалификационна група по безопасност.

Изпълнителят не следва да използва подизпълнители в случай, че не е декларирал използване на такива, или да използва подизпълнители без да бъдат спазени съответните за това разпоредби на ЗОП.

6. Строително ръководство и надзор:

След възлагане на поръчката Изпълнителят определя местен ръководител на строежа и заместник в случай на възпрепятстване. При определянето трябва да се зачитат законовите условия и изисквания към ръководителя на строеж. При неспазване Възложителят има право, за сметка на Изпълнителя, да поиска съответния ръководител на строеж, отговарящ на законовите изисквания. Местният ръководител на строеж респективно неговия заместник трябва да може да бъде открит през цялото работно време. Смяна на местния строителен ръководител както и на неговия заместник, се нуждае от съгласието на Възложителя. При назначаване на чуждоезичен персонал на строителната площадка трябва непрекъснато да има представител на изпълнителя, говорещ български език.

7. Контрол и приемане на изпълнението:

Във всеки момент от изпълнението на даден обект Възложителя осъществява необходимата координация на строителната площадка и може да извършва проверки относно качеството на всички изпълнявани дейности, влаганите материали и спазването на правилата за безопасна работа, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.

При констатиране на некачествено извършени дейности, влягане на некачествени или нестандартни материали и/или отклонения от техническото задание, както и неспазване на правилата за безопасна работа, нужда от координация на строителната площадка, Възложителя спира извършването на работата до отстраняване на нарушенията. Подмяната на нестандартни материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на Изпълнителя и трябва да се извършат в рамките на общия договорен срок.

Изпълнителят трябва да води отчети за строежа под формата на „заповедна книга“ от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с подробни данни за събития на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да участва в своевременното съставяне на всички документи касаещи Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Приемането на изпълнението се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол от упълномощени длъжностни лица на Възложителя и Изпълнителя, а в случай на необходимост и от строителен надзор. Приемо-предавателен протокол следва да се състави съвместно от представители на Възложителя и Изпълнителя, в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите. Всеки приемо-предавателен протокол следва да бъде придружен от Декларация за съответствие на вложените материали, който не са предоставени от Възложителят.

Преди подписване на приемо-предавателния протокол за завършване и приемане на изпълнените дейности, Изпълнителят следва да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишни материали, отпадъци, ограждения и да възстанови околното пространство, настилките и прилежащите терени.

Приемането може да бъде отказано от Възложителя ако има неизпълнени видове работи. След отстраняване на пропуските Изпълнителят следва повторно да представи изпълнението за приемане.

Доказването на изпълнението, отговарящо на изискванията, е задължение на Изпълнителя.

Прехвърлянето на риск става без изключение с приемането от страна на Възложителя. До тогава Изпълнителят е отговорен за всички рискове и опасности.

8. Неустойки за просрочване:

При неспазване на съгласувания срок за изпълнение поради причини, зависещи от Изпълнителя, като некачествено извършени работи, влягане на некачествени или нестандартни материали и/или отклонения от нормативните и техническите изисквания, както и неспазване на правилата за безопасна работа и други, Възложителят има право, независимо от другите му права, да претендира за неустойки за просрочване на стойност от 0,5% за всеки календарен ден от датата на просрочването до максимум 5,0% от общата стойност на заявеното, без включен ДДС.

В случай на просрочване, неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

При наличие на просрочване на изпълнението, Възложителя не е длъжен да предоставя доказателства за щети или за задължняване.

В случай на форсмажорни обстоятелства, възникнали при Изпълнителя, същият не дължи неустойки за просрочване.

9. Плащане:

Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.

Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.

В случай на възлагане на обект със значителна стойност, с продължителен срок на изпълнение и с възможност за обособяване на отделни етапи, след предварително писмено съгласуване между Възложителя и Изпълнителя, е допустимо поетапно плащане, след приемо-предавателен протокол за съответния етап и получаване на оригинална фактура за съответния етап, а за финалното изпълнение след приемо-предавателен протокол за финалния етап и получаване на оригинална фактура за финалния етап, като финалната фактура трябва да се обозначи като такава и трябва да обхване оставащия обем от дейности.

Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

10. Гаранционен срок:

Гаранционният срок следва да бъде не по-малък от 60 месеца за изпълнение на строително монтажните работи, съгласно регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за завършване и приемане на изпълнените дейности.

Изпълнителя гарантира качеството и безукорното изпълнение в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в Р България съответни наредби, нормативи и стандарти. Това се удостоверява чрез съответните сертификати (или гаранционни карти) на производителите на материалите.

Разходите възникнали по повод отстраняването на забележки от страна на компетентните органи и администрации, се поемат от Изпълнителя като гаранционни задължения в рамките на гаранционния срок, доколкото тези дейности не се осъществяват от самия Изпълнител.

Изпълнението се гарантира от Изпълнителя и със застраховка "Професионална отговорност", като Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на застрахователната полица.

В случай на възникнали нередности, по време на гаранционния срок, Възложителят предоставя на Изпълнителя възможност за проверка.

Възложителят информира писмено Изпълнителя за констатирани, по време на гаранционния срок, нередности. В срок не по-късно от 3 (три) календарни дни Изпълнителя е длъжен да установи и отрази заедно с Възложителя констатираните нередности в двустранно подписани протокол/уведомление.

Възникналите, в рамките на гаранционния срок, нередности се отстраняват от Изпълнителя и са за негова сметка, освен ако последните се дължат на въздействие на непреодолима сила или умишлено увреждане от други лица. Причините, освобождаващи Изпълнителя от гаранционна отговорност се установяват съвместно с Възложителя и се отразяват в двустранно оформен протокол.

Изпълнителят е длъжен да започне отстраняването на възникналите, в рамките на гаранционния срок, нередности не по-късно от 5 (пет) календарни дни, след подписване на горецитирания протокол/уведомление.

Ако искането за отстраняване на установените нередности не се извърши до 10 (десет) календарни дни, то Възложителя си запазва правото да ги отстрани чрез друга фирма, независимо от продължаването на съществуването на гаранционния срок на Изпълнителя. Разходите, възникнали от това, са за сметка на Изпълнителя, в 10 дневен срок от получаване на документ, удостоверяващ разхода. В случай, че Изпълнителят не заплати възникналите разходи, то Възложителят има право да прихваща стойността на разхода от задължението към Изпълнителя, след изпращане от Възложителя на уведомително писмо (документ с обезщетителен характер), или от гаранцията за изпълнение на Договора.

11. Отговорност за щети:

По време на изпълнението на Договора Изпълнителят носи гражданско-правна, наказателно-правна и административно-правна отговорност за своята сфера на дейност. Изпълнителят отговаря в рамките на законовите разпоредби за всички, причинени от него или неговите служители или подизпълнители щети, които са причинени на Възложителя или на трети лица.

Изпълнителят отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на водопроводните, каналните, електропроводните, телефонни и други съоръжения, когато същите са му били известни, съгласно предоставения му план за подземните и надземни комуникации на работната площадка, както и да заплати за своя сметка произтичащите от това глоби, санкции и обезщетения за щети на трети лица.

12. Срок на Договора:

Договорът се сключва за определен срок от датата на подписването му или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

13. Гаранция за изпълнение на Договора:

За срока на действие на Договора (определения срок от датата на подписването му) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 60 месеца за изпълнение на строително монтажните работи), Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС.

След окончателното изпълнение на всички Заявки за изпълнение, възложени преди изтичане на срока на Договора, Изпълнителят писмено информира Възложителя за достигнатата стойност на цялостното изпълнение, не по-късно от 7 календарни дни, след подписване на последния приемо-предавателен протокол за изпълнението.

Възложителят съгласува стойността на цялостното изпълнение, не по-късно от 7 календарни дни, след получаване на писмената информация от Изпълнителя, и ако тази стойност е по-малка от стойността на Договора, се прави рекапитулация на стойността на цялостното изпълнение, като се променя стойността на гаранцията за изпълнение на Договора, така че тя да е равна на 1% от стойността на цялостното изпълнение.

В срок от 7 календарни дни след получаване на писмо от Възложителя, за съгласуване на стойността на цялостното изпълнение и размера на редуцираната стойност на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора с редуцирана стойност, равна на 1% от съгласуваната стойност на цялостното изпълнение, и със срок на валидност равен на 60 месеца, както следва: - в случай, че при сключването на Договора, гаранцията за изпълнение е била представена под формата на банкова гаранция, Изпълнителят представя на Възложителя анекс към същата за редуцираната стойност при запазване на всички останали клаузи, или представя нова банкова гаранция с редуцирана стойност, равна на 1% от съгласуваната стойност на цялостното изпълнение, и със срок на валидност равен на 60 месеца, като в този случай Възложителят връща на Изпълнителя оригинала на банковата гаранция за изпълнение, получена при сключването на Договора; - в случай, че при сключването на Договора, гаранцията за изпълнение е била представена под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, то Възложителят връща по банковата сметка на Изпълнителя надвнесената стойност.

14. Предупреждение за прекратяване на Договора:

Ако Изпълнителят закъснее с реализирането на изпълнението, Възложителят има право или да настоява за извършване на дейностите, в съответствие с Договора, при запазване претенциите си за неустойка за просрочване, както и всички полагащи му се извън фиксираните в договора законови обезщетение, като при поставяне на допълнителен срок има право да обяви едностранно прекратяване на Договора в случай, че дейността не бъде изпълнена в рамките на този допълнителен срок.

15. Конфиденциалност / защита на данни:

Изпълнителят на Договора се задължава да разглежда като търговска тайна цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която е станала известна в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на Договора.

Със сключването на Договора, Изпълнителят дава своето изрично съгласие в смисъла на Закона за защита на данните, че станалите известни в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на Договора данни, при необходимост, могат да се предадат на трети лица (например: фирми, занимаващи се с планиране, съсобственици на съоръжението, застрахователи и др.), но не и на конкуренти.

Изпълнителят на Договора се задължава да не нарушава, чрез изпълнението, защитените права на трети страни. По отношение на техните претенции, Изпълнителят на Договора дължи на Възложителя обезщетение.

16. Форсмажорни обстоятелства:

Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или ако при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, както и при настъпилите от това вреди.

В 14 дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено със сертификат от съответния компетентен орган.

Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно писмено уведомление.

Настъпването на ситуации с непреодолима сила трябва незабавно да ни бъдат съобщени заедно с прилагане на надлежни доказателства.

В този случай съвместно се определят нови срокове за подлежащите плащания и за санкциите за просрочване. При съвместно изменени срокове е валиден новият срок за санкция за просрочване.

17. Екология, Устойчиво развитие на околната среда, Остатъчни строителни маси, Опасни химични вещества и смеси:

При извършването на дейностите, Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване на площадката на обекта, на прилежащите улици, обработваеми земи и околната среда със строителни и други отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.

В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, Изпълнителят е задължен да ги третира, съгласно ЗУО и ЗООС.

Изпълнителят е задължен да удостоверява пред Възложителя количествата и остатъците на всички получени в хода на неговата дейност остатъчни строителни маси. Предоставянето на доказателства за изхвърлянето на определените от държавата места е предпоставка за заплащане на фактурата.

Договорът да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

В случай, че при извършването на дейностите предмет на процедурата, се използват продукти, съдържащи опасни химични вещества и смеси, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя "Информационен лист за безопасност" за всеки един такъв продукт.

18. Находки и замърсявания:

При находки, които подлежат на оповестяване и регистриране както и при откриване на исторически паметници и замърсявания, Изпълнителят трябва незабавно да установи контакт с Възложителя, относно по-нататъшния ход за действие, с цел избягване на възпрепятстване на изграждането на обекта и намаляване на допълнителните разходи.

19. База на договора:

Изключват се общи условия на Изпълнителя.

Изпълнението на Договора се извършва съгласно българското право, изключва се прилагането на правото на Обединените нации.

Място за съдебно решаване на спорове за двете страни по Договора е компетентният Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя.

Договорът се сключва на български език.

20. Прекратяване на договора:

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

- с изтичане на срока на договора;
- при изчерпване на стойността на договора;
- при достигане над 95% от стойността на договора, чрез сумиране на всички възложени според условията на договора дейности, Възложителят може едностранно да прекрати договора, с едномесечно предизвестие;
- при условията на непреодолимата сила, ако същата трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно писмено уведомление;
- по взаимно писмено съгласие между страните;
- Възложителят има право да прекрати договора едностранно с 10 дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят не изпълнява договорните си задължения, както и в случай на лошо или просрочено изпълнение. Договорът се счита прекратен от получаване на предизвестieto с обратна разписка.;
- при настъпване на обстоятелствата, описани в документа „Критерии за изключване от квалификационна система и условия за прекратяване на сключен договор“;
- Възложителят има право незабавно да прекрати Договора, ако срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен заповест или възбрана за погасяване на дълг;
- Възложителят може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му, като в този случай е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършеното до момента на отказа.;
- в случаите на предсрочно прекратяване на договора, се заплащат приетите действително извършени дейности до момента на прекратяването му.

С подписването на настоящите търговски условия се гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.

Дата: _____

Подпис: _____

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ при работа на външни фирми на територията на Възложителя

към квалификационна система

№ С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции"

С Мерките за безопасност се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, назначени от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

Изпълнителят е задължен да спазва изискванията на *Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения* и други нормативни документи, регламентиращи изисквания за безопасно изпълнение на дейността.

1. Преди допускане до работа Изпълнителя предоставя на Възложителя списък на лицата, които ще работят на обекта, в т.ч.: на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по наряд; на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по огневи наряд /ако е необходимо издаването на такъв/. В списъка да бъдат вписани притежаваните от тях квалификационни групи по безопасност на труда.

2. Преди допускане до работа Изпълнителя представя на Възложителя валидни удостоверения за притежавана квалификационна група по безопасност на труда на лицата, които ще работят на обекта.

3. Представител на Възложителя провежда начален инструктаж на на лицата, които ще работят на обекта в съответствие с мястото и конкретните условия на работа. Инструктажа се документира в съответната Книга за инструктаж.

4. При голяма численост на бригадата началния инструктаж се провежда на отговорния ръководител /отговорник на бригадата/. Преминалият начален инструктаж отговорен ръководител /отговорник на бригадата/ провежда начален инструктаж на работниците от бригадата, документиран в съответния дневник.

5. Не се допускат до работа лица, които ще работят на обекта, които не притежават необходимите знания и умения и/или не са инструктирани по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

6. Лицата, които ще работят на обекта нямат право да преместват и отстраняват средствата за сигнализация и колективна защита /прегради, предупредителни табели, ограждения и др.под./, както и да разширяват работното място извън обозначения и сигнализиран район.

7. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на работата от неговите работници, вкл. за осигуряване и ползване на подходящи безопасни инструменти, лични предпазни средства, облекла и др., както и за квалификацията, обучението и инструктажите на персонала си.

8. Ежедневно и след окончателното приключване на работата персонала на Изпълнителя, работещ на обекта, почиства работното място.

9. Машините и апаратите, които ще се използват, да са в добро техническо състояние, да са преминали съответно техническо обслужване и да са безопасни за използване.

10. Чрез контролиращ персонал, от страна на Възложителя, се осъществява периодичен контрол по спазване на правилата и изискванията за безопасност на труда. При констатиране на нарушения на правилата за безопасна работа от лицата, които ще работят на обекта, контролиращия персонал следва да уведоми ръководителя на обекта, за вземане на мерки за отстраняване на нарушенията, включително спиране на работата. Констатацията следва да бъде в писмен вид, чрез двустранно подписан констативен протокол.

11. Работата следва да се спре в случай или при вероятност от възникване на опасност за здравето и живота на работещите, до отстраняване на опасността.

12. В случай на трудова злополука, следва да се уведоми веднага Възложителя / Център по БТ и ПБ /, както и да окаже съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

13. Загубите, причинени от влошаване на качеството и/или удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на Правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

Настоящите мерки за безопасност са изготвени в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, т.8 и чл.18 от *Закона за здравословни и безопасни условия на труд*, чл.5 от *Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи*, чл.5 от *Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения* и за координиране на работата при извършване на дейности от външни фирми и организации за ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив.

(Издание Септември 2016)

Дата: _____

Подпис: _____

Критерии за изключване от квалификационна система и условия за прекратяване на сключен договор

към квалификационна система

№ С-16-EP-XK-C-30, с предмет: "Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции"

Кандидат/Участник/Изпълнител ще бъде изключван от квалификационната система, както и/или ще бъде прекратен договор с Изпълнител, когато:

1. Кандидата/Участника/Изпълнителя престане да отговаря на обявените от Възложителя критерии за подбор, както и не представи изискани нови/допълнителни документи;
2. При неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя, като:

2.1. Неприемане и непотвърждаване на заявки от страна на Изпълнителя в договорения срок: Изпълнителят следва да потвърди получаването на заявка за обект в рамките на 48 часа от получаването ѝ. При несъгласие относно сроковете или количествата по заявката – Изпълнителят следва да се аргументира в гореупоменатия срок. Заявката се изпраща от Възложителя по факс, посочен от Изпълнителя за кореспонденция. Потвърждаването от страна на Изпълнителя става по същия комуникационен път от където е изпратена, т.е. - Заявка е изпратена по факс от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на факс номер от който е получена заявката.

2.2. Неспазване на сроковете за изпълнение на възложените дейности: Съгласуваните в заявката срокове за изпълнение на дейностите следва да бъдат спазвани. При наличие на обективни причини за неспазване на срока на изпълнение, предложението за удължаване на срока следва да бъде в писмен вид, изпратено от страна на Изпълнителя на вниманието на Възложителя на посочения за комуникация адрес, до 2 работни дни след възникване на причината за удължаване на срока, но не по-късно от 5 работни дни преди изтичане на съгласувания срок за изпълнение на дейностите. За дата на приключване на дейностите се счита датата на приемо-предавателния протокол.

2.3. Неспазване на ангажименти от страна на Изпълнителя, като:

2.3.1. Влагане на неодобрени от Възложителя материали;

2.3.2. Неявяване на представители на Изпълнителя на определена дата и част, например: за откриване на строителна площадка, среща с други представители на строителството по искане на Възложителя;

2.3.3. Неспазване на график за работа, при изпълнение на обекта съвместно с други Изпълнители;

2.3.4. Неизпълнение на мерките за безопасност;

2.3.5. Използване на персонал, с който не е в договорни отношения, и който е без съответната специалност и квалификация;

2.3.6. Използване на подизпълнители в случай, че Изпълнителят не е декларирал използване на такива, или използване на подизпълнители без да бъдат спазени съответните за това разпоредби на ЗОП;

2.3.7. Не уведоми Възложителя писмено, в 14 (четиринадесет) дневен срок, в случай на промяна на декларираните със заявлението за участие обстоятелства.

2.4. Констатирани отклонения в качеството на изпълнение на възложените дейности и неспазване на нормативни технически изисквания и изисквания на Възложителя: Всички нормативни изисквания и изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнявани. В случай, че бъдат допуснати отклонения, дейностите не подлежат на приемане до окончателно отстраняване на отклоненията.

2.5. Некоректно актуване/фактуриране на възложените дейности: Приемо-предавателния протокол следва да се представи от Изпълнителя в срок до 5 дни след изтичане срока на заявката. В случай, че в представения приемо-предавателния протокол има несъответстващи количества и дейности, същите ще бъдат коригирани от Възложителя и изпратени обратно на Изпълнителя за съгласуване. Ако Изпълнителят не приема направените корекции от Възложителя, той трябва да се аргументира за всяка дейност, по която има несъответствие. Срокоът

за съгласуване е до 5 дни от получаване на известието за направата на съвместен оглед. Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателен протокол.

Всички претенции за неспазване на срокове се доказват с документ в писмена форма, от който да е видно че другата страна е била информирана.

Констатираните отклонения следва да бъдат документирани чрез двустранен протокол. В случай, че Изпълнителят откаже да подпише протокола, същият се подписва от двама представители на Възложителя, като единият е отговорника за обекта, с посочване, че Изпълнителят е отказал да подпише същия. Така съставеният протокол се счита за надлежно съставен и подписан между страните и се предава на Изпълнителя. В този случай Изпълнителят не може да оспори констатациите на протокола и се счита обвързан от неговата доказателствена сила.

Изключване от системата/прекратяване на сключен договор:

Възложителят разглежда наличието на обстоятелствата по т.1, и/или допуснатите неизпълнения на договорни задължения от страна на Изпълнителя по т.2, и взема решение за изключване от системата/прекратяване на сключен договор в следните случаи:

- А. Когато Кандидата/Участника/Изпълнителя престане да отговаря на обявените от Възложителя критерии за подбор, както и не представи изискани нови/допълнителни документи;
- Б. При допуснати, от Изпълнителя, на три или повече от посочените в т.2 неизпълнения, независимо от броя на обектите, при които са констатирани или техния вид, или;
- В. При допуснати, от Изпълнителя, на две или повече повтарящи се от посочените в т.2 неизпълнения от един и същ вид, като следващото е регистрирано след като Изпълнителят е получил информация за предходното му аналогично неизпълнение.

(Издание Септември 2016)

Дата: _____

Подпис: _____

Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN

Доколкото в договора не е посочено нещо друго, то валидни са следните общи условия на закупуване. Търговските условия или общите условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя.

1. Всички договори както и изменения и допълнения към тях се сключват само в писмена форма. Всички устни споразумения между страните са недопустими, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя
2. В случай, че договорът се базира на предварителен разчет на разходите (предварителна оферта), изготвено от Изпълнителя и предоставен на Възложителя, то Изпълнителят ще се придържа към него, освен ако в предварителния разчет на разходите изрично не е посочено, че подлежи на промяна и е необвързващ.
3. Посочените в договора цени са твърди цени, не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на изпълнение, стоките са опаковани, застраховани, разтоварени. Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката е доставена и приета от Възложителя. До този момент всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора адрес за доставка/изпълнение на услугата.
4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена форма чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол (ППП).
5. Изпълнителят се задължава да гарантира и отговаря за това, че неговият персонал и подизпълнителите, които той наема, ще спазват законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Работещите имат правото на достъп единствено до посочените им от Възложителя участъци. Разпорежданията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава че ще спазва всички законови и подзаконовни нормативни актове и ще упражнява контрол върху наетите от него или от неговите подизпълнители граждани на Република България и чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните документи (разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения, както и породени от това щети и искиове.
6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество с всички работещи на обекта. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите, които включват, но не се ограничават само до Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най-добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители на строителните работи както и отговорните лица (координатори, ръководители-проект) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби за трудова медицина. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения щети и искиове.
7. Изпълнителят гарантира за безупречното, съгласно договореностите, изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранция на стоката/услугата важат валидните законови разпоредби, освен в случай че в договора не е договорено нещо друго. Правото на претенция за гаранционен случай важи и за всички дефекти, настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречното, съгласно договора, изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на дефекти възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя.
8. Изпълнителят отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на действията или бездействието на Изпълнителя, неговия персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използването от него материали или части от тези материали. Изпълнителят отговаря също за всички предадени му за монтаж или съхраняване от Възложителя или от други предприятия материали, строителни елементи или други предмети. При всички случаи Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или неполагане на грижа на добър търговец. Изпълнителят се задължава, че всички искиове или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора да бъдат отправяни към Изпълнителя и гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка обща гражданска отговорност, която да покрива всички произтичащи от законовите разпоредби и от договора рискове при поемане на отговорност. Застрахователната защита трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети от изпълнителя лица при изпълнението на договора.
9. Фактурите трябва да се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и със задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на актуалните данъчни изисквания, като особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а така също отделно изписване на стойността на ДДС. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно до Изпълнителя за корекция. Срокът на плащане започва да тече от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при условие, че е налице регламентираното, съгласно договора, приемане на доставката/услугата посредством двустранно подписан PPP.

- 10.** В случай, че изрично не е договорено нещо друго, то при частични доставки, или при частично изпълнение на услугите, е допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията се извършват не по-късно от посочения в договора/заявката срок. Плащания, които са извършени в рамките на този срок, се считат като навреме извършени, относно договорени отстъпки, и не предизвикват последици от забава заради неспазване на срока за плащане. При просрочване на плащането от страна на Възложителя се прилага законната лихва за забава при плащането съгласно чл. 86 от ЗЗД. Освен законната лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на други обезщетения и неустойки, освен в случаи на доказано умишлено виновно поведение.
- 11.** В случай на цесия или залагане на вземане по договор за обществена поръчка, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено (не по факс или e-mail) Възложителя за сключени договори за цесия/ залог. В случай на цесия или залог Възложителят има право да начисли сума за обработка и поддържане в размер на 1% от прехвърленото вземане.
- 12.** Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право да прихваща собствени вземания, както и вземания, които Изпълнителят дължи на предприятия от концерна на Възложителя, от вземания, които се дължат към Изпълнителя.
- 13.** Изпълнителят се задължава да пази като поверителна цялата информация и предоставената му документация (образци, чертежи, скици, данни в електронен вид, изчисления и др. подобни), станала му известна във връзка с процедурата, да я съхранява по надлежен начин, да я използва единствено във връзка с изпълнението на договора и да не я прави достъпна за трети лица, докогато докато тя не стане публично известна или достъпна. При приемане на доставката/услугата предоставените му от Възложителя документи следва да бъдат върнати обратно в оригинал без да се правят копия от тях. На Изпълнителя може да се разреши само след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя да публикува данни, свързани с проекта, или да назове името на Възложителя като негов клиент. В случай на неспазване на горе посочените задължения изпълнителят се задължава да заплати глоба в размер на 25 000 лева. Възложителят има право при неспазване на тези задължения да претендира и други обезщетения за вреди.
- 14.** Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на съвременните технически постижения. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали щети, най-вече, но не единствено, свързани с IT- системи и/или данни на Възложителя, когато те не са на разположение, не са опазени в тайна или са изгубили целостта си.
- 15.** Изпълнителят отговаря и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.
- 16.** Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове и че всички данни, станали му известни във връзка с този договор, при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др. но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите работници/служители така и всички онези, които предоставят услуги във връзка с изпълнението на договора, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законите изисквания. Те трябва изрично да са информирани, че нарушаването на изискването за полагане на необходимата грижа и за пазене в тайна може да доведе до претенции за обезщетение както и подвеждане под административно-наказателна отговорност.
- 17.** Възложителят, има право едностранно да прекрати договора без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност, или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен заповест или възбрана за погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.
- 18.** Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго предприятие от концерна EVN. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както цяло така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.
- 19.** Всички спорове възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна регистрация на Възложителя.
- 20.** Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуване са, или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните, са целили чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от сключеното споразумение.

Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право да изиска преговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и подизпълнители.

- 1. Спазване на човешките права.** От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките права.
- 2. Липса на детски и принудителен труд.** Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недобровolen труд съгл. Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO).
- 3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място.** Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с респект и достойнство. Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полова принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.
- 4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място.** Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност.
- 5. Трудово- и социално правни разпоредби.** При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби.
- 6. Прозрачност на работното време и възнаграждението.** Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е фиксирано работното време и възнаграждението.
- 7. Защита на околната среда.** Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконови нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие.
- 8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии.** Постоянното подобряване на ефективното използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата.
- 9. Високи етични стандарти.** Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се въвличат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване.
- 10. Прозрачни бизнес отношения.** Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.
- 11. Право за провеждане на събрания и стачки.** Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия.

(Издание Януари 2011)