

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД."

Преговори от:	Дата: 25.06.2018 г. Час: 9:00
Участник:	„КИВИА АНГЕЛОВ“ЕООД
Оферта: №/Дата	5307/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Владимир Ангелов, Радостина Петкова

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 235 931,24 лева без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 398 988,92 лева без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. *Красимир*
(име)

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД

2. _____
(име)

3. _____
(име)

Членове на комисията

1. *Стоян Нис*
(име)

2. *Красимир*
(име)

3. *Красимир Сефер*
(име)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3



с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВОН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД"

Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	„КИВИА АНГЕЛОВ“ЕООД			
				Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	7720	M	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	2.28	0.29	2.55	19 886.00
2	104	M	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	2.48	0.29	2.77	288.08
3	6	БР	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	44.51	3.57	48.08	288.48
4	109	M	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	1.55	0.23	1.78	194.02
5	8	M	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	1.72	0.31	2.03	12.18
6	2	БР	ЖР стълб нормален ТМ 60-951	393.60	700.80	1 094.40	2 188.80
7	8	БР	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	7.76	2.48	10.22	81.32
8	10	M	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm ²	1.53	0.33	1.86	18.60
9	10	M	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm ²	2.11	0.45	2.56	25.60
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб	118.23	69.40	187.63	375.26
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	43.07	25.30	68.37	136.74
12	38	M2	Боядисване ЖР стълб	4.20	7.68	11.88	451.44
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел. пров. 20 kV	2.52	0.68	3.20	3.20
14	10000	M	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV	0.76	0.17	0.93	9 300.00
15	80	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	1.94	1.95	3.89	311.20
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50mm ² към съоръжание с кабелни обувки	2.96	0.80	3.56	21.36
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm ² към съоръжание	5.16	0.80	5.96	35.76
18	2593.4	M3	Трасиране и направа на изколи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	40.00	28.00	68.00	176 351.20
19	190.4	M3	Трасиране и направа на изколи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	40.00	28.00	68.00	12 947.20
20	32	M3	Изкол по-голям от 5m ³ V - VII категория почви	25.92	15.36	41.28	1 320.96
21	859.56	M3	Надбавка към цената за скали	95.00	25.18	120.18	103 301.92
22	482.8	M3	Извозване на извадената от изкопите земяна маса	5.59	9.39	14.98	7 382.14
23	1756.68	M3	Повторно запълване на изколи за кабели	3.05	0.72	3.77	6 622.68
24	594.4	M3	Балластен пясък 0-4 mm	4.37	19.48	23.85	14 176.44
25	6	M3	Дренажен чакъл 16/32	5.48	20.40	25.88	155.28
26	26.4	M3	Трошен камък	3.84	19.20	23.04	608.26
27	117	M	Стоманени тръби D=160/4 mm, по БДС 6007-80	5.76	23.20	28.96	3 388.32
28	391	M	KD 180/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	2.65	7.06	9.71	3 796.61
29	126	M	Доставка и полагане в изкол на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух.	5.31	11.25	16.56	2 086.56
30	7340	M	Полагане на поцинкована стоманена ф10 по дължина на трасето	1.73	0.48	2.21	16 221.40
31	4	БР	Заземителна клема с антикорозионно покритие	3.33	0.80	3.93	15.72
32	191	БР	Заземителна клема без антикорозионно покритие	2.79	0.46	3.25	620.75
33	15	БР	Заземител	14.40	4.80	19.20	288.00
34	30	БР	Репери за кабели	5.74	3.39	9.13	273.90
35	7340	M	Предупредителна лента Наредба №3	0.13	0.02	0.15	1 101.00
36	448	M	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	1.92	2.88	4.80	2 150.40
37	104.5	M2	Разкътрване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12cm.	5.76	6.72	12.48	1 304.16
38	68.4	M2	Разкътрване на базалтови плочи	3.84	0.96	4.80	328.32
39	112.5	M2	Битуизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	13.44	42.24	55.68	6 264.00
40	68.4	M2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 cm.	11.52	24.00	35.52	2 429.57
41	50	M2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	11.52	23.04	34.56	1 728.00
42	8	M	Разкътрване и възстановяване на бетонни бордюри	11.52	6.64	20.16	161.28
43	2	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2*3mm , 3 m, към стълб	7.68	24.96	32.64	65.28
44	4.8	M3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкол за монтаж на трафопост тип БКТП	11.16	24.87	36.03	172.94
45	44	M	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm	4.87	1.77	6.64	292.16
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	11.00	1.14	12.14	36.42
			Обща стойност, без включен ДДС				398 988.92

Забелажка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възложителът си запазва правото да внесе изменения и допълнения в количествената сметка.
Всички цени са без ДДС.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД."

Преговори от:	Дата: 25.06.2018 г. Час: 10:00
Участник:	„ВЕНИ-97“ЕООД
Оферта: №/Дата	5339/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Не присъстват представители на участника по време на преговорите

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Ценовото предложение на участника, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Съгласно поканата за участие в преговори с окончателен характер с изх. № 5368 от 21.06.2018г.

Ценово предложение на участника: 660 432,99 лева, без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно, Ценовото предложение на участника

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Члено Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.....
2.....
3.....

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД "

Поз. №	Кратък текст	Мерна единица	Количество	Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen	M M	7720	7.78	0.24	8.02	61 914.40
2	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen	M M	104	8.51	0.24	8.75	910.00
3	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung	БР СТ	6	151.78		151.78	910.68
4	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen	M M	109	5.38	0.24	5.62	612.58
5	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen	M M	6	6.16	0.24	6.40	38.40
6	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Eisengittermast, normal ЪМ 60-951	БР СТ	2	1 790.04	1 370.46	3 160.50	6 321.00
7	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspansisolators aus Silikon	БР СТ	6	46.92	4.86	51.78	310.68
8	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 50 mm2	M M	10	8.32	0.71	9.03	90.30
9	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 95 mm2	M M	10	10.72	0.71	11.43	114.30
10	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast	БР СТ	2	479.80	112.46	592.26	1 184.52
11	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St.	БР СТ	2	196.74	19.06	215.80	431.60
12	Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Eisengittermastes	M2 M2	38	15.70	21.80	37.50	1 425.00
13	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел. пров. 20 kV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Eisengittermast für 20 kV	БР СТ	1	9.30	0.84	10.14	10.14
14	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV	M M	10000	2.78	0.16	2.94	29 400.00
15	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl	КГ КГ	80	7.22	5.06	12.28	982.40
16	Свързване на единичен проводник до 50mm2 към съоръжение с кабелни обувки	БР СТ	6	11.26		11.26	67.56
17	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 240mm2 an eine Anlage	БР СТ	6	18.78		18.78	112.68
18	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	M3 M3	2593.4	81.89	14.90	96.79	251 015.19
19	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	M3 M3	190.4	88.08	14.90	102.98	19 607.39
20	Изкоп по-голям от 5m3 V - VII категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse V - VII	M3 M3	32	61.46	25.06	86.52	2 768.64
21	Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen	M3 M3	859.56	67.20	25.06	92.26	79 303.01
22	Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse	M3 M3	492.8	30.82	16.46	47.28	23 299.58
23	Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen	M3 M3	1756.68	15.78	2.90	18.68	32 814.78
24	Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm	M3 M3	594.4	17.32	57.96	75.28	44 746.43
25	Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32	M3 M3	6	18.64	63.06	81.70	490.20
26	Трошен камък Bruchstein	M3 M3	26.4	11.50	24.50	36.00	950.40
27	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80	M M	117	24.76	64.98	89.74	10 499.58

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

28	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach EN 50086-2-4	M M	391	14.14	16.50	30.64	11 980,24
29	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160 mm in einem Betonmantel	M M	126	21.90	30.46	52.36	6 597,36
30	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang	M M	7340	3,78	0.18	3.96	29 066,40
31	Заземителна клемма с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug	БП СТ	4	12.16	0.24	12.40	49.60
32	Заземителна клемма без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionsschutzüberzug	БП СТ	191	10.02	0.24	10.26	1 959,66
33	Заземител Erder	БП СТ	15	37,52	0.29	37.81	567,15
34	Репери за кабели Kabelmerkmale	БП СТ	30	26.34	2.49	28.83	864.90
35	Предупредителна лента, Наредба №3 Warnband, Verordnung Nr. 3	M M	7340	0,48		0,48	3 523,20
36	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen.	M M	448	5,31	4,86	10,17	4 556,16
37	Разкръстване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	M2 M2	104.5	15.88	5.82	21.70	2 267.65
38	Разкръстване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten	M2 M2	68.4	7.98	0.46	8,44	577.30
39	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm	M2 M2	112.5	44.90	96.46	141.36	15 903.00
40	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	M2 M2	68.4	27,12	65,00	92,12	6 301,01
41	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein	M2 M2	50	23,54	50,90	74,44	3 722,00
42	Разкръстване и възстановяване на бетонни бордюри. Aufreißen und Wiederherstellung von Betonbordkanten	M M	8	41,52	7,06	48,58	388,64
43	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3мм , 3 м, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2"/3mm , 3 m, am	БП СТ	2	32,88	64,50	97,38	194,76
44	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	M3 M3	4.8	28,62	85,16	113,78	546,14
45	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene	M M	44	18,04	2,90	20,94	921,36
46	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	БП СТ	3	35,88	2,46	38,34	115,02
	Обща стойност, без включен ДДС						660 432,99

Забележка: Количествата за отделените видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.

Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Кандидат:



Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД "

Преговори от:	Дата: 25.06.2018 г. Час: 11:00
Участник:	„Променергомонтаж“ АД
Оферта: №/Дата	5299/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Кремен Красин

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 497 102,13 лева, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 370 219,85 лева, без включен ДДС.


Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.


ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1.  (име)
2.  (име)
3.  (име)

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Членове на комисия

1.  (име)
2.  (име)
3.  (име)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД "

Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	„Променергомонтаж“ АД			
				Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	7720	М	Пологане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	3.09	0.09	3.18	24 549.60
2	104	М	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	3.09	0.09	3.18	330.72
3	6	БР	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	63.69	0.00	63.69	383.34
4	109	М	Пологане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	3.01	0.09	3.10	337.80
5	6	М	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	3.01	0.09	3.10	18.60
6	2	БР	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951	2 100.23	1 281.48	3 381.69	6 763.36
7	6	БР	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	14.28	2.56	16.84	101.04
8	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm ²	3.38	0.45	3.83	38.30
9	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm ²	4.13	0.45	4.58	45.80
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб	187.92	51.34	239.26	478.52
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	67.65	8.39	76.04	152.08
12	38	М2	Боядисване ЖР стълб	6.30	6.30	12.60	478.80
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV	5.31	0.32	5.63	5.63
14	10000	М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV	2.26	0.05	2.31	23 100.00
15	80	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	3.68	1.96	5.64	451.20
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50mm ² към съоръжение с кабелни обувки	7.05	4.10	11.15	66.90
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm ² към съоръжение	12.53	1.80	14.33	85.98
18	2593.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	45.00	5.00	50.00	129 670.00
19	190.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	60.00	5.00	65.00	12 376.00
20	32	М3	Изкоп по-голям от 5m ³ V - VII категория почва	37.58	10.01	47.59	1 522.88
21	859.56	М3	Надбавка към цената за скали	48.98	23.49	70.47	60 573.19
22	492.8	М3	Извозване на извадената от изкопите земна маса	9.14	15.00	24.14	11 896.18
23	1756.68	М3	Повторно запълване на изкопи за кабели	22.00	2.80	24.80	43 565.86
24	584.4	М3	Балластен пясък 0-4 mm	4.51	24.06	28.57	16 982.01
25	6	М3	Дренажен чекъл 16/32	10.96	25.06	36.02	216.12
26	26.4	М3	Трошен камък	14.00	37.00	51.00	1 346.40
27	117	М	Стоманени тръби D=160/4 mm, по БДС 6007-80	8.88	15.79	24.67	2 886.39
28	391	М	КД 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	7.05	5.88	12.93	5 055.83
29	126	М	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух.	10.18	10.96	21.14	2 663.64
30	7340	М	Пологане на цинкована стомана ф10 по дължина на трасето	0.83	0.09	0.92	6 752.80
31	4	БР	Заземителна клемма с антикорозионно покритие	9.40	0.09	9.49	37.96
32	181	БР	Заземителна клемма без антикорозионно покритие	6.77	0.09	6.86	1 230.26
33	15	БР	Заземител	19.58	0.09	19.67	295.05
34	30	БР	Репери за кабели	17.29	0.90	18.19	545.70
35	7340	М	Предупредителна лента Наредба №3	0.30		0.30	2 202.00
36	448	М	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	1.33	1.33	2.66	1 191.88
37	104.5	М2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12cm.	7.05	2.56	9.61	1 004.25
38	68.4	М2	Разкъртване на базалтови плочи	3.79	0.22	4.01	274.28
39	112.5	М2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	14.09	36.80	50.89	5 725.13
40	68.4	М2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 cm.	13.31	18.01	31.32	2 142.28
41	80	М2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	13.31	23.49	36.80	1 840.00
42	8	М	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри	14.88	11.75	26.63	213.04
43	2	БР	Доставка и монтаж на цинкована тръба 2"/3mm, 3 m, към стълб	9.95	21.05	31.00	62.00
44	4.8	М3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	9.40	27.41	36.81	176.88
45	44	М	Направа и монтаж на заземление на трафопост с цинкована шина 40/4 mm	4.51	0.90	5.41	238.04
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	19.91	2.35	22.26	66.78
			Обща стойност, без включен ДДС				370 219.85

Забелажка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възложителите си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка.
Всички цени са без ДДС.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД "

Преговори от:	Дата: 25.06.2018 г. Час: 13:00
Участник:	ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“
Оферта: №/Дата	5340/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Не присъстват представители на участника по време на преговорите

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Съгласно поканата за участие в преговори с окончателен характер с изх. № 5368 от 21.06.2018г.

Ценово предложение на участника: 402 669,82 лева, без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно, Ценовото предложение на участника

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Членов **Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД**

1.....

2.....

3.....

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие

№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклоня" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД "

Поз. №	Кратък текст	Мерна единица	Количество	Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen	M M	7720	3,49	0,72	4,21	32 501,20
2	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen	M M	104	3,60	0,72	4,32	449,28
3	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung	БР ST	6	141,00	0,00	141,00	846,00
4	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen	M M	109	1,72	0,95	2,67	291,03
5	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen	M M	6	1,81	0,95	2,76	16,56
6	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Eisengittermast, normal ЪМ 60-951	БР ST	2	1 290,00	1 460,00	2 750,00	5 500,00
7	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon	БР ST	6	24,80	5,20	30,00	180,00
8	Монтаж трипроводна линия с проводник AC 50mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 50 mm2	M M	10	2,32	0,31	2,63	26,30
9	Монтаж трипроводна линия с проводник AC 95mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 95 mm2	M M	10	2,87	0,60	3,47	34,70
10	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast	БР ST	2	202,00	72,00	274,00	548,00
11	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St.	БР ST	2	51,58	34,00	85,58	171,16
12	Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Eisengittermastes	M2 M2	38	6,80	6,98	13,78	523,64
13	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Eisengittermast für 20 kV	БР ST	1	9,60	1,20	10,80	10,80
14	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV	M M	10000	2,00	0,42	2,42	24 200,00
15	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl	КГ KG	80	4,72	2,10	6,82	545,60
16	Свързване на единичен проводник до 50mm2 към съоръжение с кабелни обувки	БР ST	6	5,63	1,19	6,82	40,92
17	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 240mm2 an eine Anlage	БР ST	6	6,54	1,48	8,02	48,12
18	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	M3 M3	2593,4	53,60	3,20	56,80	147 305,12
19	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	M3 M3	190,4	53,60	3,20	56,80	10 814,72
20	Изкоп по-голям от 5m3 V - VII категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse V - VII	M3 M3	32	55,60	6,40	62,00	1 984,00
21	Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen	M3 M3	859,56	78,50	8,50	87,00	74 781,72
22	Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse	M3 M3	492,8	13,60	4,80	18,40	9 067,52
23	Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen	M3 M3	1756,68	5,11	1,32	6,43	11 295,45
24	Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm	M3 M3	594,4	19,32	40,68	60,00	35 664,00
25	Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32	M3 M3	6	5,94	31,68	37,62	225,72
26	Трошен камък Bruchstein	M3 M3	26,4	5,94	31,68	37,62	993,17
27	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80	M M	117	8,21	29,84	38,05	4 451,85

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

28	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach EN 50086-2-4	M M	391	0,82	10,92	11,74	4 590,34
29	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Röhren bis Ø 160 mm in einem Betonmantel	M M	126	6,17	35,48	41,65	5 247,90
30	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang	M M	7340	1,18	0,24	1,42	10 422,80
31	Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug	БР СТ	4	3,07	0,46	3,53	14,12
32	Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionsschutzüberzug	БР СТ	191	2,05	0,46	2,51	479,41
33	Заземител Erder	БР СТ	15	26,42	2,24	28,66	429,90
34	Репери за кабели Kabelmarksteine	БР СТ	30	16,80	18,00	34,80	1 044,00
35	Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3	M M	7340	0,20	0,04	0,24	1 761,60
36	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen.	M M	448	4,21	0,11	4,32	1 935,36
37	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	M2 M2	104,5	12,32	0,35	12,67	1 324,02
38	Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten	M2 M2	68,4	3,19	0,35	3,54	242,14
39	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 см Bituminöse Tragschicht bis 12 cm	M2 M2	112,5	20,00	38,00	58,00	6 525,00
40	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	M2 M2	68,4	20,40	21,60	42,00	2 872,80
41	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein	M2 M2	50	16,00	27,00	43,00	2 150,00
42	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Betonbordkanten	M M	8	12,00	12,00	24,00	192,00
43	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3мм , 3 м, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2"/3mm , 3 m, am Mast.	БР СТ	2	10,25	33,08	43,33	86,66
44	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	M3 M3	4,8	16,00	38,00	54,00	259,20
45	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene	M M	44	11,36	0,34	11,70	514,80
46	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	БР СТ	3	20,40	0,00	20,40	61,20
	Обща стойност, без включен ДДС						402 669,82

Забележка: Количествата за отделените видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.

Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка.

Канди

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД



Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД "

Преговори от:	Дата: 25.06.2018 г. Час: 14:00
Участник:	„ИНЖЕНЕРИНГ“ЕАД
Оферта: №/Дата	5205/08.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Иван Куманов

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 418 874,16 лева, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 398 033,95 лева, без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1. 
(име)

2.
(име)

3.
(име)

Членове на к

1. 
(име)

2. 
(име)

3. 
(име)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3



с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВОН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД"

Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД			Обща сума, лв.
				Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	
1	7720	М	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	8.58	1.00	9.58	73 957.60
2	104	М	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	8.68	1.00	9.68	1 006.72
3	6	БР	Изпитаване на кабел 20kV и издаване на протокол	139.65	98.75	238.40	1 436.40
4	109	М	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	7.98	1.00	8.98	978.82
5	6	М	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	10.97	2.00	12.97	77.82
6	2	БР	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951	698.25	573.76	1 272.01	2 544.02
7	6	БР	Монтаж на отвъншен силиконов изолатор	13.97	4.99	18.96	113.76
8	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm ²	3.79	0.40	4.19	41.90
9	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm ²	3.91	0.80	4.71	47.10
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб	279.30	289.25	578.55	1 157.10
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	86.78	16.96	106.74	213.48
12	38	М2	Боядисване ЖР стълб	10.57	8.68	19.25	731.50
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV	3.99	0.20	4.19	4.19
14	10000	М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV	1.00	0.70	1.70	17 000.00
15	60	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	3.99	2.49	6.48	518.40
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50mm ² към съоръжение с кабелни обувки	3.99	2.00	5.99	35.94
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm ² към съоръжение	16.46	1.84	18.30	109.80
18	2593.4	М3	Трасиране и направа на изколи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	21.75	5.79	27.54	71 422.24
19	190.4	М3	Трасиране и направа на изколи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	21.75	5.79	27.54	5 243.62
20	32	М3	Изкол по-голям от 5m ³ V - VII категория почви	12.97	9.98	22.95	734.40
21	859.56	М3	Надбевка към цената за скали	79.80	19.95	99.75	85 741.11
22	492.8	М3	Извозване на извадената от изколите земна маса	7.98	7.98	15.96	7 865.09
23	1756.68	М3	Повторно запълване на изколи за кабели	5.59	3.99	9.58	16 828.99
24	594.4	М3	Баластен пясък 0-4 mm	36.91	23.94	60.85	36 169.24
25	6	М3	Дренажен чекъл 16/32	22.34	31.92	54.26	326.56
26	26.4	М3	Трошен камък	33.92	31.92	65.84	1 738.18
27	117	М	Стоманени тръби D=160/4 mm, по БДС 6007-80	40.58	22.14	62.72	7 338.24
28	391	М	КД 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	6.98	7.98	14.96	5 849.36
29	126	М	Доставка и полагане в изкол на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух.	10.97	9.98	20.95	2 639.70
30	7340	М	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето	2.79	0.40	3.19	23 414.80
31	4	БР	Заземителна клема с антикорозионно покритие	3.99	2.00	5.99	23.96
32	191	БР	Заземителна клема без антикорозионно покритие	2.99	2.00	4.99	953.09
33	15	БР	Заземител	22.94	2.09	25.03	375.45
34	30	БР	Репери за кабели	14.36	1.30	15.66	469.80
35	7340	М	Предупредителна лента.Наредба №3	0.40	0.70	0.50	3 670.00
36	448	М	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	2.85	0.74	3.59	1 608.32
37	104.5	М2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12cm.	5.99	0.90	6.89	720.01
38	66.4	М2	Разкъртване на базалтови плочи	2.00	0.20	2.20	150.48
39	112.5	М2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	23.94	77.81	101.75	11 448.88
40	68.4	М2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 cm.	23.94	41.34	64.98	4 444.63
41	50	М2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	31.22	99.75	130.97	6 548.50
42	8	М	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри	22.94	3.99	26.93	215.44
43	2	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2'3mm , 3 m, към стълб	29.93	79.80	109.73	219.46
44	4.8	М3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкол за монтаж на твфопост тип БКТП	79.80	23.14	102.94	494.11
45	44	М	Направ и монтаж на заземление на твфопост с поцинкована шина 40/4 mm.	21.95	5.99	27.94	1 229.36
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	29.93	29.93	59.86	179.58
			Обща стойност, без включен ДДС				388 033.95

Забележка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възможният си запазва правото да внесе изменения и допълнения в количествената сметка.
Всички цени са без ДДС.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД."

Преговори от:	Дата: 25.06.2018 г. Час: 15:00
Участник:	„БОРИ“ЕООД
Оферта: №/Дата	5305/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Асен Павлов

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.

Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол. Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 700 729,54 лева, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 399 450,73 лева без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	
1.
2.
3.
Чл	
1.
2.
3.

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3



с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД"

Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	„БОРИ“ЕООД			
				Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	7720	М	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	3.35	0.07	3.42	26 402.40
2	104	М	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	3.48	0.07	3.55	369.20
3	6	БР	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	51.57	0.00	51.57	309.42
4	109	М	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	3.69	0.07	3.76	409.84
5	6	М	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	5.40	0.07	5.47	32.82
6	2	БР	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951	1 635.72	1 282.64	2 918.36	5 836.72
7	6	БР	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	24.24	1.44	25.68	154.08
8	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm ²	3.20	0.10	3.30	33.00
9	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm ²	4.57	0.11	4.68	46.80
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб	425.37	74.24	499.61	999.22
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	157.75	13.25	171.00	342.00
12	38	М2	Боядисване ЖР стълб	7.79	10.45	18.24	693.12
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV	12.97	0.71	13.68	13.68
14	10000	М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV	2.83	0.14	2.97	29 700.00
15	80	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	5.42	4.88	10.30	824.00
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50mm ² към съоръжение с кабелни обувки	9.61	0.31	9.92	59.52
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm ² към съоръжение	11.24	0.39	11.63	69.78
18	2593.4	М3	Трасиране и направа на изколи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,80m без повторно запълване	49.20	0.71	49.91	129 436.59
19	190.4	М3	Трасиране и направа на изколи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	52.30	0.71	53.01	10 093.10
20	32	М3	Изкоп по-голям от 5m ³ V - VII категория почви	50.82	17.39	68.21	2 182.72
21	859.56	М3	Надбавка към цената за скали	51.44	17.81	69.25	59 524.53
22	492.8	М3	Извозване на извадената от изкопите земна маса	15.69	6.54	22.23	10 954.94
23	1756.68	М3	Повторно запълване на изколи за кабели	10.01	0.64	10.65	18 708.64
24	594.4	М3	Баластен пясък 0-4 mm	23.74	35.54	59.28	35 236.03
25	6	М3	Дренажен чакъл 16/32	23.28	34.86	58.14	348.84
26	26.4	М3	Трошен камък	24.01	44.39	68.40	1 805.76
27	117	М	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80	34.07	45.73	79.80	9 336.60
28	391	М	КД 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	9.01	10.94	19.95	7 800.45
29	126	М	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух.	16.39	24.08	40.47	5 099.22
30	7340	М	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето	1.88	0.06	1.94	14 239.60
31	4	БР	Заземителна клемма с антикорозионно покритие	10.74	0.09	10.83	43.32
32	191	БР	Заземителна клемма без антикорозионно покритие	8.12	0.09	8.21	1 569.11
33	15	БР	Заземител	33.93	0.27	34.20	513.00
34	30	БР	Репери за кабели	15.95	1.78	17.73	531.90
35	7340	М	Предупредителна лента Наредба №3	0.62	0.06	0.68	4 991.20
36	448	М	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	5.03	3.75	8.78	3 933.44
37	104.5	М2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12cm.	7.14	3.12	10.26	1 072.17
38	68.4	М2	Разкъртване на базалтови плочи	2.76	0.66	3.42	233.93
39	112.5	М2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	19.24	49.16	68.40	7 695.00
40	68.4	М2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 cm.	11.53	35.21	46.74	3 197.02
41	50	М2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	13.59	35.43	49.02	2 451.00
42	8	М	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри	31.26	14.34	45.60	364.80
43	2	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3mm, 3 m, към стълб	21.77	33.52	55.29	110.58
44	4.8	М3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	51.20	68.50	119.70	574.56
45	44	М	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm	21.57	2.37	23.94	1 053.38
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	18.24	0.00	18.24	54.72
			Обща стойност, без включен ДДС				399 450.73

Забелка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената обекта.
Всички цени са без ДДС.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД "

Преговори от:	Дата: 26.06.2018 г. Час: 9:00
Участник:	„ЕЛМИ“ООД
Оферта: №/Дата	5343/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Не присъстват представители на участника по време на преговорите

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнител, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Съгласно поканата за участие в преговори с окончателен характер с изх. № 5368 от 21.06.2018г.

Ценово предложение на участника: 483 681,57 лева, без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно, Ценовото предложение на участника

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД "

Поз. №	Кратък текст	Мерна единица	Количество	Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen	M M	7720	4,00	2,50	6,50	50 180,00
2	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen	M M	104	5,00	2,80	7,80	811,20
3	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung	БР СТ	6	280,00	0,00	280,00	1 680,00
4	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen	M M	109	3,00	1,90	4,90	534,10
5	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen	M M	6	3,60	2,00	5,60	33,60
6	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Eisengittermast, normal ЪМ 60-951	БР СТ	2	600,00	2 200,00	2 800,00	5 600,00
7	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon	БР СТ	6	20,00	4,00	24,00	144,00
8	Монтаж трипроводна линия с проводник AC 50mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 50 mm2	M M	10	3,00	1,90	4,90	49,00
9	Монтаж трипроводна линия с проводник AC 95mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 95 mm2	M M	10	4,20	2,20	6,40	64,00
10	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast	БР СТ	2	400,00	180,00	580,00	1 160,00
11	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter, - Garnitur 3 St.	БР СТ	2	120,00	60,00	180,00	360,00
12	Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Eisengittermastes	M2 M2	38	15,00	20,00	35,00	1 330,00
13	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV Montage des Schildes "Lebensgefаhr" am Eisengittermast für 20 kV	БР СТ	1	8,00	7,00	15,00	15,00
14	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV	M M	10000	3,00	2,90	5,90	59 000,00
15	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl	КГ KG	80	4,00	2,20	6,20	496,00
16	Свързване на единичен проводник до 50mm2 към съоръжение с кабелни обувки	БР СТ	6	3,90	1,00	4,90	29,40
17	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 240mm2 an eine Anlage	БР СТ	6	13,00	2,60	15,60	93,60
18	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	M3 M3	2593,4	20,00	16,20	36,20	93 881,08
19	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	M3 M3	190,4	20,50	16,40	36,90	7 025,76
20	Изкоп по-голям от 5m3 V = VII категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse V - VII	M3 M3	32	17,50	20,00	37,50	1 200,00
21	Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen	M3 M3	859,56	45,00	100,00	145,00	124 636,20
22	Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse	M3 M3	492,8	17,50	31,10	48,60	23 950,08
23	Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen	M3 M3	1756,68	5,00	2,80	7,80	13 702,10
24	Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm	M3 M3	594,4	8,00	30,00	38,00	22 587,20
25	Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32	M3 M3	6	8,00	27,00	35,00	210,00
26	Трошен камък Bruchstein	M3 M3	26,4	8,00	33,00	41,00	1 082,40
27	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80	M M	117	9,00	30,80	39,80	4 656,60

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

000

агора

28	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach EN 50086-2-4	M M	391	4,50	8,00	12,50	4 887,50
29	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160 mm in einem Betonmantel	M M	126	10,00	25,40	35,40	4 460,40
30	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang	M M	7340	2,80	1,00	3,80	27 892,00
31	Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug	БП СТ	4	8,20	7,00	15,20	60,80
32	Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionsschutzüberzug	БП СТ	191	4,00	2,20	6,20	1 184,20
33	Заземител Erder	БП СТ	15	20,00	17,90	37,90	568,50
34	Репери за кабели Kabelmerksteine	БП СТ	30	16,00	15,00	31,00	930,00
35	Предупредителна лента. Наредба №3 Warnband, Verordnung Nr. 3	M M	7340	0,30	0,20	0,50	3 670,00
36	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen.	M M	448	4,00	5,50	9,50	4 256,00
37	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	M2 M2	104,5	10,90	27,00	37,90	3 960,55
38	Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten	M2 M2	68,4	3,00	1,50	4,50	307,80
39	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm	M2 M2	112,5	30,00	61,20	91,20	10 260,00
40	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	M2 M2	68,4	13,90	32,00	45,90	3 139,56
41	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein	M2 M2	50	13,00	25,40	38,40	1 920,00
42	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Betonbordkanten	M M	8	10,00	15,60	25,60	204,80
43	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3мм , 3 м, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2"/3mm , 3 m, am Mast.	БП СТ	2	20,00	34,60	54,60	109,20
44	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	M3 M3	4,8	25,80	30,00	55,80	267,84
45	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene	M M	44	10,90	8,00	18,90	831,60
46	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	БП СТ	3	76,00	10,50	86,50	259,50
	Обща стойност, без включен ДДС						483 681,57

Забележка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.

Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Кандидат: _____

(подпис и печат)

Стара Загора

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД."

Преговори от:	Дата: 26.06.2018 г. Час: 10:00
Участник:	„Електролюкс Табаков и снове“ООД
Оферта: №/Дата	4987/07.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Радко Русев

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.

Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.

Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 519 213,54 лева, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 399 941,38, без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.....	
2.....	
3.....	
Членов	
1.....	
2.....	
3.....	

(име) (подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклон" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД."



Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	„Електролюкс Табаков и синове“ООД			
				Зплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	7720	М	Пологане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	4.90	0.20	5.10	39 372.00
2	104	М	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	4.99	0.29	5.28	549.12
3	6	БР	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	40.60	5.80	46.40	278.40
4	109	М	Пологане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	2.11	0.38	2.49	271.41
5	6	М	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	2.32	0.34	2.66	15.96
6	2	БР	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951	189.16	910.34	1 099.50	2 199.00
7	6	БР	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	6.96	12.76	19.72	118.32
8	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm ²	3.48	1.04	4.52	45.20
9	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm ²	3.48	2.09	5.57	55.70
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV аУ стълб	89.60	89.60	139.20	278.40
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	25.13	50.25	75.38	150.76
12	38	М2	Боядисване ЖР стълб	5.28	11.31	16.59	630.42
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV	1.72	0.74	2.46	2.46
14	10000	М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV.	1.04	0.31	1.35	13 500.00
15	80	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	3.83	2.67	6.50	520.00
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50mm ² към съоръжение с кабелни обувки	2.55	0.30	2.85	17.10
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm ² към съоръжение	6.50	0.30	6.80	40.80
18	2593.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	23.68	10.44	34.12	88 486.81
19	190.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	11.80	19.72	31.32	5 963.33
20	32	М3	Изкоп по-голям от 5m ³ V - VII категория почви	17.40	4.64	22.04	705.28
21	859.56	М3	Надбавка към цената за скали	46.40	92.80	139.20	119 650.75
22	492.8	М3	Извозване на извадената от изкопите земя	13.02	42.69	56.61	27 897.41
23	1756.68	М3	Повторно запълване на изкопи за кабели	8.12	2.32	10.44	18 339.74
24	594.4	М3	Баластен пясък 0-4 mm	11.60	31.32	42.82	25 511.65
25	6	М3	Дренажен чевъл 16/32	8.12	38.28	46.40	278.40
26	26.4	М3	Трошен камък	10.44	22.04	32.48	857.47
27	117	М	Стоманени тръби D=160/4 mm, по БДС 6007-80	5.67	48.64	54.31	6 354.27
28	391	М	КД 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	2.52	8.13	10.65	4 164.15
29	126	М	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонова кожух.	8.12	15.08	23.20	2 923.20
30	7340	М	Пологане на цинковане стомана ф10 по дължина на трасето.	1.66	0.66	2.32	17 028.80
31	4	БР	Заземителна клемма с антикорозионно покритие	2.96	0.42	3.38	13.52
32	191	БР	Заземителна клемма без антикорозионно покритие	2.96	0.42	3.38	645.58
33	15	БР	Заземител	17.40	4.64	22.04	330.60
34	30	БР	Репери за кабели	11.80	15.08	26.68	800.40
35	7340	М	Предупредителна лента Наредба №3	0.20	0.00	0.20	1 488.00
36	448	М	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	2.61	4.64	7.25	3 248.00
37	104.5	М2	Разкъсване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12cm.	5.45	11.60	17.05	1 781.73
38	68.4	М2	Разкъсване на базалтови плочи	5.13	0.60	5.73	391.93
39	112.5	М2	Битуизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	19.72	51.04	70.76	7 960.50
40	68.4	М2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 cm.	21.81	31.32	53.13	3 634.08
41	50	М2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	20.88	34.80	55.68	2 784.00
42	8	М	Разкъсване и възстановяване на бетонни бордюри	8.12	5.80	13.92	111.36
43	2	БР	Доставка и монтаж на цинкована тръба 2'3mm , 3 m, към стълб	17.03	32.51	49.54	99.08
44	4.6	М3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	7.39	36.95	44.34	212.83
45	44	М	Направа и монтаж на заземление на трафопост с цинкована шина 40/4 mm	4.28	1.47	5.75	253.00
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	0.15	0.00	0.15	0.45
			Обща стойност, без включен ДДС				398 941.36

Забелешка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възложителят си запазва правото да внесе изменения и допълнения в количествената сметка.
Всички цени са без ДДС.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД."

Преговори от:	Дата: 26.06.2018 г. Час: 11:00
Участник:	„ЕМУ“ АД
Оферта: №/Дата	5306/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Димитър Ангелов

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 408 614,47 лева, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 400 081,38 лева без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	
1.....	
2.....	
3.....	
Члено	
1.....	
2.....	
3.....	
(име)	(подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БПУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД"



Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	„ЕМУ“АД			
				Зплата, ла	Материал, лв	Единична цена, ла	Обща сума, ла
1	7720	М	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл.	11.54	0.26	11.80	91 086.00
2	104	М	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл.	12.99	0.00	12.99	1 350.96
3	6	БР	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	0.00	63.96	63.96	383.76
4	109	М	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл.	4.33	0.00	4.33	471.97
5	6	М	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл.	5.04	0.00	5.04	30.24
6	2	БР	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951	1 442.91	5 540.14	6 983.05	13 966.10
7	6	БР	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	28.86	28.43	57.29	343.74
8	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm2	7.21	0.00	7.21	72.10
9	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm2	7.21	0.00	7.21	72.10
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб	577.16	473.79	1 050.95	2 101.90
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	144.29	0.00	144.29	288.58
12	38	М2	Боядисване ЖР стълб	14.43	7.70	22.13	840.94
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за вл.пров. 20 kV	20.20	0.00	20.20	20.20
14	10000	М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV	2.89	0.55	3.44	34 400.00
15	80	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	5.04	3.85	8.89	711.20
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50mm2 към съоръжение с кабелни обувки	28.86	1.78	30.64	183.84
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm2 към съоръжение	28.86	2.96	31.82	190.92
18	2593.4	М3	Трасиране и направа на изколи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	7.21	15.61	22.82	59 181.39
19	190.4	М3	Трасиране и направа на изколи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	7.21	17.77	24.98	4 756.19
20	32	М3	Изкоп по-голям от 5m3 V - VII категория почви	3.61	30.15	33.76	1 080.32
21	859.56	М3	Надбавка към цената за скали	14.43	30.15	44.58	38 319.18
22	492.8	М3	Извозване на извадената от изкопите земна маса	2.89	31.87	34.76	17 129.73
23	1756.68	М3	Повторно запълване на изколи за кабели	1.44	8.61	10.05	17 654.63
24	584.4	М3	Баластен пясък 0-4 mm	21.64	43.18	64.82	38 529.01
25	6	М3	Дренажен чакъл 16/32	30.30	58.90	89.20	535.20
26	26.4	М3	Трошен камък	30.30	51.15	81.45	2 150.28
27	117	М	Стоманени тръби D=160/4 mm, по БДС 6007-80	28.86	74.02	102.88	12 036.96
28	391	М	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	3.17	14.64	17.81	6 963.71
29	126	М	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух.	12.99	19.79	32.78	4 130.28
30	7340	М	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето	1.72	0.26	1.98	14 533.20
31	4	БР	Заземителна клема с антикорозионно покритие	7.21	16.58	23.79	95.16
32	191	БР	Заземителна клема без антикорозионно покритие	7.20	5.92	13.12	2 505.92
33	15	БР	Заземител	64.93	28.61	94.54	1 418.10
34	30	БР	Репери за кабели	14.43	32.81	47.24	1 417.20
35	7340	М	Предупредителна лента Наредба №3	0.43	0.19	0.62	4 550.80
36	448	М	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	2.46	3.10	5.56	2 490.88
37	104.5	М2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12cm.	14.43	13.78	28.21	2 947.95
38	68.4	М2	Разкъртване на базалтови плочи	14.43	0.00	14.43	987.01
39	112.5	М2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	28.13	59.26	87.39	9 831.38
40	68.4	М2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочи размер на плочите до 40/40 cm.	31.74	35.83	67.57	4 621.79
41	50	М2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	57.72	32.57	90.29	4 514.50
42	8	М	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри	17.31	9.77	27.08	216.64
43	2	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 273mm , 3 m, към стълб	28.86	54.72	83.58	167.16
44	4.8	М3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	36.07	28.61	64.68	315.28
45	44	М	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm	4.33	2.84	7.17	315.48
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	0.00	53.84	53.84	161.52
			Обща стойност, без включен ДДС				400 081,38

Забележка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възложителят си запазва правото да внесе изменения и допълнения в количествената сметка.
Всички цени са без ДДС.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД "

Преговори от:	Дата: 26.06.2018 г. Час: 13:00
Участник:	„РУМИНЕКС“ЕООД
Оферта: №/Дата	5344/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Не присъстват представители на участника по време на преговорите

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /Вик, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Съгласно поканата за участие в преговори с окончателен характер с изх. № 5368 от 21.06.2018г.

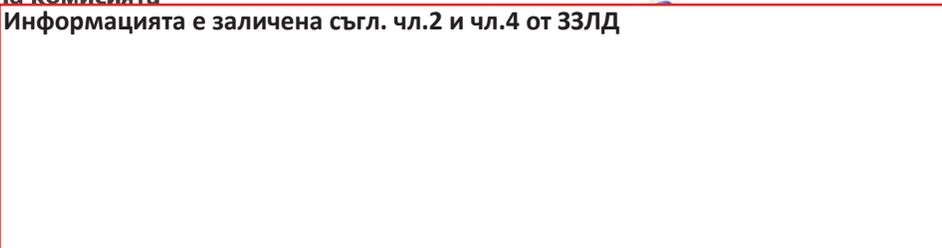
Ценово предложение на участника: 498 192,05 лева, без включен ДДС.

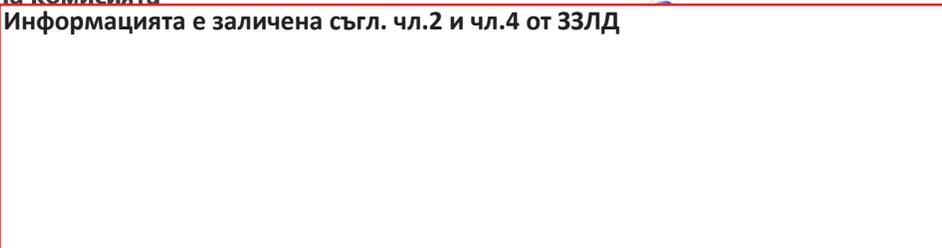
Единичните цени са съгласно, Ценовото предложение на участника

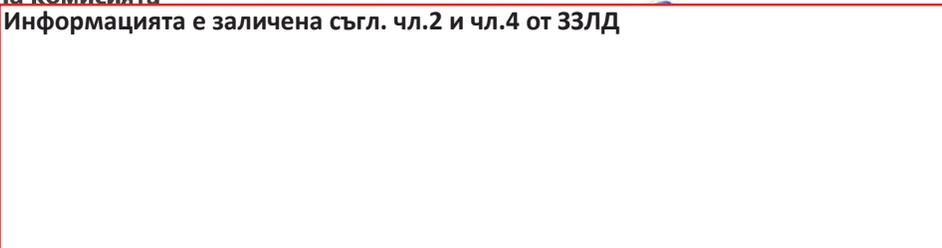
За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Членове на комисията

1.  (име)  Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

2.  (име) 

3.  (име)   (подпис)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на EP Юг ЕАД "

Поз. №	Кратък текст	Мерна единица	Количество	Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen	M M	7720	4,12	2,58	6,70	51 685,40
2	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen	M M	104	5,15	2,88	8,03	835,54
3	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung	БР СТ	6	288,40	0,00	288,40	1 730,40
4	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen	M M	109	3,09	1,96	5,05	550,12
5	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen	M M	6	3,71	2,06	5,77	34,61
6	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Eisengittermast, normal ЪМ 60-951	БР СТ	2	618,00	2 266,00	2 884,00	5 768,00
7	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon	БР СТ	6	20,60	4,12	24,72	148,32
8	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 50 mm2	M M	10	3,09	1,96	5,05	50,47
9	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm2 Montage einer Dreidrahtleitung mit Leiter AC 95 mm2	M M	10	4,33	2,27	6,59	65,92
10	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast	БР СТ	2	412,00	185,40	597,40	1 194,80
11	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St.	БР СТ	2	123,60	61,80	185,40	370,80
12	Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Eisengittermastes	M2 M2	38	15,45	20,60	36,05	1 369,90
13	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Eisengittermast für 20 kV	БР СТ	1	8,24	7,21	15,45	15,45
14	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV	M M	10000	3,09	2,99	6,08	60 770,00
15	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl	КГ КГ	80	4,12	2,27	6,39	510,88
16	Свързване на единичен проводник до 50mm2 към съоръжение с кабелни обувки	БР СТ	6	4,02	1,03	5,05	30,28
17	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 240mm2 an eine Anlage	БР СТ	6	13,39	2,68	16,07	96,41
18	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	M3 M3	2593,4	20,60	16,69	37,29	96 697,51
19	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	M3 M3	190,4	21,12	16,89	38,01	7 236,53
20	Изкоп по-голям от 5m3 V - VII категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse V - VII	M3 M3	32	18,03	20,60	38,63	1 236,00
21	Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen	M3 M3	859,56	46,35	103,00	149,35	128 375,29
22	Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse	M3 M3	492,8	18,03	32,03	50,06	24 668,58
23	Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen	M3 M3	1756,68	5,15	2,88	8,03	14 113,17
24	Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm	M3 M3	594,4	8,24	30,90	39,14	23 264,82
25	Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32	M3 M3	6	8,24	27,81	36,05	216,30
26	Трошен камък Bruchstein	M3 M3	26,4	8,24	33,99	42,23	1 114,87
27	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80	M M	117	9,27	31,72	40,99	4 796,30

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

28	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach EN 50086-2-4	M M	391	4,64	8,24	12,88	5 034,13
29	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Röhren bis Ø 160 mm in einem Betonmantel	M M	126	10,30	26,16	36,46	4 594,21
30	Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang	M M	7340	2,88	1,03	3,91	28 728,76
31	Заземителна клемма с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug	BP ST	4	8,45	7,21	15,66	62,62
32	Заземителна клемма без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionsschutzüberzug	BP ST	191	4,12	2,27	6,39	1 219,73
33	Заземител Erder	BP ST	15	20,60	18,44	39,04	585,56
34	Репери за кабели Kabelmerksteine	BP ST	30	16,48	15,45	31,93	957,90
35	Предупредителна лента. Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3	M M	7340	0,31	0,21	0,52	3 780,10
36	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen.	M M	448	4,12	5,67	9,79	4 383,68
37	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	M2 M2	104,5	11,23	27,81	39,04	4 079,37
38	Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten	M2 M2	68,4	3,09	1,55	4,64	317,03
39	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm	M2 M2	112,5	30,90	63,04	93,94	10 567,80
40	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	M2 M2	68,4	14,32	32,96	47,28	3 233,75
41	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein	M2 M2	50	13,39	26,16	39,55	1 977,60
42	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Betonbordkanten	M M	8	10,30	16,07	26,37	210,94
43	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2"/3mm , 3 m, am Mast.	BP ST	2	20,60	35,64	56,24	112,48
44	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТГ	M3 M3	4,8	26,57	30,90	57,47	275,88
45	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene	M M	44	11,23	8,24	19,47	856,55
46	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	BP ST	3	78,28	10,82	89,10	267,29
	Обща стойност, без включен ДДС						498 192,05

Забележка: Количествата за отделените видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.

В количествен **Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД**

Кандид

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД "

Преговори от:	Дата: 26.06.2018 г. Час: 14:00
Участник:	„ЕЛ СИСТЕМС“ АД
Оферта: №/Дата	5309/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Бисер Узунов

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 541 775,40 лева, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 380 091,87 лева, без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.....	(им)
2.....	(им)
3.....	(им)
Членове		
1.....	(им)
2.....	(им)
3.....	(им)

Христо Г. Данов

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
към процедура на договаряне с предавателна поканва за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклоня" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД"

Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	„ЕЛ СИСТЕМС“ АД			
				Зплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	7720	М	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	4.02	0.00	4.02	31 034.40
2	104	М	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	4.02	0.00	4.02	418.08
3	6	БР	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	22.82	88.10	92.02	552.12
4	108	М	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	4.02	0.00	4.02	438.18
5	6	М	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	4.02	0.00	4.02	24.12
6	2	БР	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951	1 699.69	1 525.74	3 225.43	6 450.86
7	8	БР	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	32.87	4.87	37.74	228.44
8	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm ²	7.63	0.00	7.63	76.30
9	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm ²	7.90	0.00	7.90	79.00
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб	206.72	49.52	256.24	512.48
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	48.10	29.50	77.60	166.20
12	38	М2	Боядисване ЖР стълб	15.89	12.45	28.34	1 076.92
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV	7.63	2.02	9.65	9.65
14	10000	М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV	1.19	0.46	1.65	16 500.00
15	80	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	2.20	1.65	3.85	308.00
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50mm ² към съоръжение с кабелни обувки	5.88	3.22	9.10	54.60
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm ² към съоръжение	9.01	5.88	14.89	89.34
18	2593.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	31.42	28.37	57.79	149 872.59
19	190.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	33.89	27.65	61.54	11 717.22
20	32	М3	Изкоп по-голям от 5m ³ V - VII категория почви	33.89	27.65	61.54	1 989.28
21	859.58	М3	Надбавка към цената за скали	27.66	18.69	46.35	39 840.61
22	482.8	М3	Извозване на извадената от изкопите земна маса	11.02	21.13	32.15	15 843.52
23	1756.68	М3	Повторно запълване на изкопи за кабели	12.87	3.68	16.55	28 073.05
24	594.4	М3	Баластен пясък 0-4 mm	7.56	21.75	29.31	17 421.86
25	6	М3	Дренажни чакъл 16/32	7.56	27.15	34.71	208.26
26	28.4	М3	Трошен камък	7.56	25.72	33.28	878.59
27	117	М	Стоманени тръби D=160/4 mm, по БДС 6007-80	4.23	31.15	35.38	4 139.46
28	381	М	КД 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	4.23	8.18	12.41	4 852.31
29	126	М	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух.	11.34	26.32	37.66	4 745.16
30	7340	М	Полагане на цинкована стомана ф10 по дължина на трасето	0.82	0.74	1.66	12 184.40
31	4	БР	Заземителна клема с антикорозионно покритие	9.37	0.00	9.37	37.48
32	191	БР	Заземителна клема без антикорозионно покритие	9.00	0.00	9.00	1 719.00
33	15	БР	Заземител	13.78	1.84	15.62	234.30
34	30	БР	Репери за кабели	22.87	4.87	27.84	835.20
35	7340	М	Предупредителна лента.Наредба №3	0.46	0.46	0.92	6 752.80
36	448	М	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки	4.14	2.20	6.34	2 840.32
37	104.5	М2	Разкътрване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12cm.	11.02	7.35	18.37	1 919.67
38	68.4	М2	Разкътрване на базалтови плочи	3.88	2.76	6.44	440.50
39	112.5	М2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	21.13	61.55	82.68	9 301.50
40	68.4	М2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 cm.	11.94	22.97	34.91	2 387.84
41	50	М2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	11.94	23.89	35.83	1 791.50
42	8	М	Разкътрване и възстановяване на бетонни бордюри	13.78	21.14	34.92	279.36
43	2	БР	Доставка и монтаж на цинкована тръба 2"/3mm , 3 m, към стълб	16.54	34.92	51.46	102.92
44	4.8	М3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	7.56	21.74	29.30	140.64
45	44	М	Направа и монтаж на заземление на трафопост с цинкована шина 40/4 mm	5.51	2.76	8.27	363.88
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	45.94	18.38	64.32	192.96
			Обща стойност, без включен ДДС				380 091.87

Забележка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка.
Всички цени са без ДДС

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД."

Преговори от:	Дата: 26.06.2018 г. Час: 15:00
Участник:	„ЕЛТЕЛКОМ“ООД
Оферта: №/Дата	5308/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Таско Вълчев

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /Вик, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 409 197,63 лева, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 401 084,80 лева без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

1.....

2.....

3.....

Члено

1.....

2.....

3.....

(име)

(подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
към процедура на договоряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклоня" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД"

Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	„ЕЛТЕЛКОМ“ООД			
				Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	7720	М	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	6.05	1.04	7.09	54 734.80
2	104	М	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm ² вкл.	6.84	1.23	7.87	818.48
3	6	БР	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	60.48	4.17	64.65	387.90
4	109	М	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	3.00	0.88	3.88	401.12
5	6	М	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm ² вкл.	3.45	0.64	4.09	24.54
6	2	БР	ЖР стълб нормален ЪМ 60-951	394.28	620.81	1 015.09	2 030.18
7	6	БР	Монтаж на опъвателен силиконов изолатор	8.81	0.39	9.00	54.00
8	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50мм ²	4.33	0.13	4.48	44.80
9	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95мм ²	4.64	0.13	4.77	47.70
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб	251.68	233.47	485.15	970.30
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	113.99	134.83	248.82	497.64
12	38	М2	Боядисване ЖР стълб	6.01	18.41	24.42	927.96
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV	3.27	1.07	4.34	4.34
14	10000	М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV	3.79	1.04	4.83	48 300.00
15	80	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	2.25	2.71	4.96	396.80
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50мм ² към съоръжение с кабелни обувки	4.95	0.55	5.50	33.00
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240мм ² към съоръжение	8.65	0.78	9.43	56.58
18	2593.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	30.78	8.31	39.09	101 376.01
19	190.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	30.78	8.31	39.09	7 442.74
20	32	М3	Изкоп по-голям от 5m ³ V - VII категория почви	32.59	9.12	41.71	1 334.72
21	859.56	М3	Надбавка към цената за скали	26.17	18.26	44.43	38 190.25
22	492.6	М3	Извозване на извадената от изкопите земна маса	10.97	49.01	59.98	29 558.14
23	1756.68	М3	Повторно запълване на изкопи за кабели	9.95	2.03	11.98	21 045.03
24	594.4	М3	Баластен пясък 0-4 mm	8.58	27.80	36.38	21 624.27
25	6	М3	Дренажен чакъл 16/32	9.48	33.57	43.05	258.30
26	26.4	М3	Трошен камък	11.23	40.38	51.61	1 362.50
27	117	М	Стоманени тръби D=160/4 mm, по БДС 6007-80	9.08	86.05	95.13	11 130.21
28	391	М	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	2.46	16.30	18.76	7 335.16
29	126	М	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух	3.75	19.91	23.66	2 981.16
30	7340	М	Полагане на цинкувана стомана ф10 по дължина на трасето	2.29	1.19	3.48	25 543.20
31	4	БР	Заземителна клема с антикорозионно покритие	2.58	0.38	2.96	11.84
32	191	БР	Заземителна клема без антикорозионно покритие	2.40	0.15	2.55	487.05
33	15	БР	Заземител	15.24	1.58	16.82	252.30
34	30	БР	Репери за кабели	4.29	1.41	5.70	171.00
35	7340	М	Предупредителна лента Наредба №3	0.20	0.03	0.23	1 688.20
36	448	М	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	2.37	1.90	4.27	1 912.96
37	104.5	М2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	8.08	3.07	9.15	956.18
38	68.4	М2	Разкъртване на базалтови плочи	2.83	0.35	3.18	217.51
39	112.5	М2	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm	22.66	71.95	94.61	10 643.63
40	68.4	М2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	17.10	24.95	42.05	2 876.22
41	50	М2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	16.23	14.45	30.68	1 534.00
42	8	М	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри	16.20	12.73	28.93	231.44
43	2	БР	Доставка и монтаж на цинкувана тръба 213mm , 3 m, към стълб	5.22	33.01	38.23	76.46
44	4.8	М3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	11.97	25.80	37.77	181.30
45	44	М	Направа и монтаж на заземление на трафопост с цинкувана шина 40/4 mm	16.48	3.45	19.93	876.92
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	17.15	1.57	18.72	56.16
			Обща стойност, без включен ДДС				401 084.80

Забелажка: Количествата за отделените видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възложителят си запазва правото да внесе изменения и допълнения в количествената сметка.
Всички цени са без ДДС.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие №490-EP-17-X32-C-3 с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на Електроразпределение Юг ЕАД "

Преговори от:	Дата: 26.06.2018 г. Час: 16:00
Участник:	„ЕКОВАТ- БЪЛГАРИЯ“ЕООД
Оферта: №/Дата	5346/11.06.2018г.
Представители по време на преговори:	Румен Фиданов, Георги Узунов

Поради прекратяване на трудовото правоотношение с основния член на комисията Румен Кичуков, същият е заменен с основен член Красимир Костадинов. Новият основен член на комисията се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед №1 и заповед №2 на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. СРОКОВЕ

- 1.1. Срок на договор: 6 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
- 1.2. Срокът за изпращане на заявки по договора е до 3 календарни месеца след сключване на договора, според условията, посочени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 1.3. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на получаването на заявка, и включва срокът за изпълнение и срокът за получаване на разрешение за разкопаване.

2. НЕУСТОЙКИ

- 2.1. При неспазване на срока за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 0,5% за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8,0% от стойността на заявката, без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия (Издание 2017).
- 2.2. Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

3. ГАРАНЦИИ

- 3.1. За срока на действие на Договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора, във формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя или банкова гаранция по образец, в размер на 1% от стойността на Договора, в лева без включен ДДС, съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговски условия (Издание 2017).
- 3.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 30 (тридесет) календарни месеца, включващ срока на договора (6 календарни месеца), плюс 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. ПЛАЩАНЕ

- 4.1. Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура.
Срокът за издаване на фактурата е до пет календарни дни от датата приемо-предавателния протокол.
Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагане се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

5. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

- 5.1. Количествата за отделните видове дейности, съгласно Приложение 1, са приблизителни, съгласно изготвен проект, не са обвързващи и служат за направата на ценовото сравнение, с цел определяне на Изпълнителя, на база критерия за възлагане на поръчката - "най-ниска цена".

5.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата строителна документация съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване, сервитутни права, съгласувателни писма. Разрешението/ята за възстановяване, трябва да се организират и заплатят от Изпълнителя.

5.3. Задължение на Изпълнителя е преди започване на строителството да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува дейностите с отговорните институции и да договори всички необходими предпазни мерки.

5.4. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не бива да се предоставят на неупълномощени лица или да стават достояние на трети лица.

5.5. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, на поименно посочените от Възложителя за съответния КЕЦ/строителен проект лица.

5.6. Изпълнителят няма право да препредава изпълнението на трети лица, освен в законово допустимите случаи на използване на подизпълнители.

5.7. Валидността на окончателното ценово предложение на участника е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на провеждане на договарянето и е обвързващо за страните до сключване на договор. В случай на необходимост от удължаване на този срок, Възложителят ще изпрати писмо до участника за удължаване валидността на направените предложения.

6. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 409 738,24 лева, без включен ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 398 687,55 лева, без включен ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение 1.

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие и съдържащите се в нея документи.

Приложение 1: Договорени единични цени.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	
1. ..	
2. ..	
3. ..	
Чле	
1. ..	
2. ..	
3. ..	
(име)	(подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДОГОВОРЕНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

към процедура на договоряне с предварителна покана за участие
№:490-EP-17-X32-C-3

с предмет: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БРУ "Разклона" до стълб 123 на ВСН Тополово и отклонения, на територията на ЕР Юг ЕАД "



Поз. №	Количество	Мерна единица	Кратък текст	„ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД			
				Заплата, лв.	Материал, лв.	Единична цена, лв.	Обща сума, лв.
1	7720	М	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл.	17.92	0	17.92	138342.4
2	104	М	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл.	18.71	0	18.71	1945.84
3	6	БР	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	185.43	0	185.43	1112.58
4	109	М	Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл.	9.65	0	9.65	1051.85
5	6	М	Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл.	10.22	0	10.22	61.32
6	2	БР	ЖР стълб нормален ЪМ 60-851	2685.2	382.2	3067.4	6134.8
7	6	БР	Монтаж на отъхвателен силиконов изолатор	20.74	0	20.74	124.44
8	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 50mm2	48.73	0	48.73	487.3
9	10	М	Монтаж трипроводна линия с проводник АС 95mm2	58.14	0	58.14	581.4
10	2	БР	Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 kV в/у стълб	357.82	0	357.82	715.64
11	2	БР	Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр.	96.44	0	96.44	182.88
12	38	М2	Бондисване ЖР стълб	24.2	4.5	28.7	1090.8
13	1	БР	Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 kV	9.3	0	9.3	9.3
14	10000	М	Демонтаж на трипроводна линия 20 kV	6.78	0	6.78	67800
15	80	КГ	Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции	4.1	0	4.1	328
16	6	БР	Свързване на единичен проводник до 50mm2 към съоръжение с кабелни обувки	48.75	0	48.75	292.5
17	6	БР	Свързване на единичен проводник или кабел до 240mm2 към съоръжение	57.84	0	57.84	347.04
18	2593.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина до 0,45m (b), дълбочина до 0,90m без повторно запълване	14.35	0	14.35	37215.29
19	190.4	М3	Трасиране и направа на изкопи за кабели с ширина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване	21.8	0	21.8	4150.72
20	32	М3	Изкоп по-голям от 5m3 V - VII категория почви	26.64	0	26.64	852.48
21	859.56	М3	Надбавка към цената за скали	42.84	0	42.84	36823.55
22	492.8	М3	Извозване на извадената от изкопите земна маса	6.52	0	6.52	3213.06
23	1756.68	М3	Повторно запълване на изкопи за кабели	7.12	0	7.12	12507.56
24	594.4	М3	Балестен пясък 0-4 mm	15.2	25.14	40.34	23978.1
25	6	М3	Дренажен чакъл 18/32	10.64	23.7	34.34	206.04
26	26.4	М3	Трошен камък	12.5	22.3	34.8	918.72
27	117	М	Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 8007-80	38	30.32	68.32	7993.44
28	391	М	КД 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	10	17.87	27.87	10897.17
29	126	М	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160 mm в бетонов кожух.	24.45	0	24.45	3080.7
30	7340	М	Полагане на поцинкована стоманена ф10 по дължина на трасето	1.65	0	1.65	12111
31	4	БР	Заземителна клема с антикорозионно покритие	8.24	0	8.24	32.96
32	191	БР	Заземителна клема без антикорозионно покритие	8.24	0	8.24	1573.84
33	15	БР	Заземител	52.47	0	52.47	787.05
34	30	БР	Репери за кабели	16.34	0	16.34	490.2
35	7340	М	Предупредителна лента Наредба №3	0.72	0	0.72	5284.8
36	448	М	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки.	6.44	0	6.44	2885.12
37	104.5	М2	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см.	10.54	0	10.54	1101.43
38	68.4	М2	Разкъртване на базалтови плочи	6.07	0.00	6.07	415.19
39	112.5	М2	Битумизиран /асфалтов/ носец спой, до 12 см	12.50	39.87	52.37	5891.63
40	68.4	М2	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см.	20.00	14.00	34	2325.6
41	50	М2	Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък	20.00	16.85	36.85	1842.5
42	8	М	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри	12.21	12.00	24.21	193.68
43	2	БР	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"/3mm , 3 m, към стълб	85.44	0.00	85.44	170.88
44	4.8	М3	Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП	15.66	23.00	38.66	185.57
45	44	М	Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm	10.85	0.00	10.85	477.4
46	3	БР	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	154.66	0.00	154.66	463.98
			Обща стойност, без включен ДДС				398 687.55

Забелжка: Количествата за отделните видове дейности са приблизителни и не са обвързващи.
Възложителят си запазва правото да внася изменения и допълнения в количествената сметка.
Всички цени са без ДДС.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД