
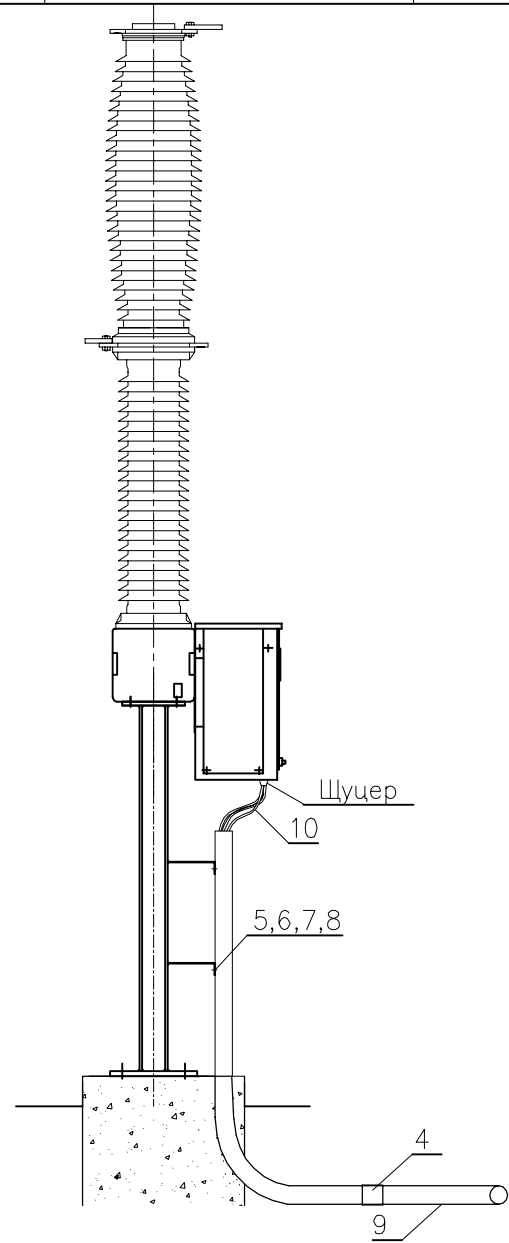


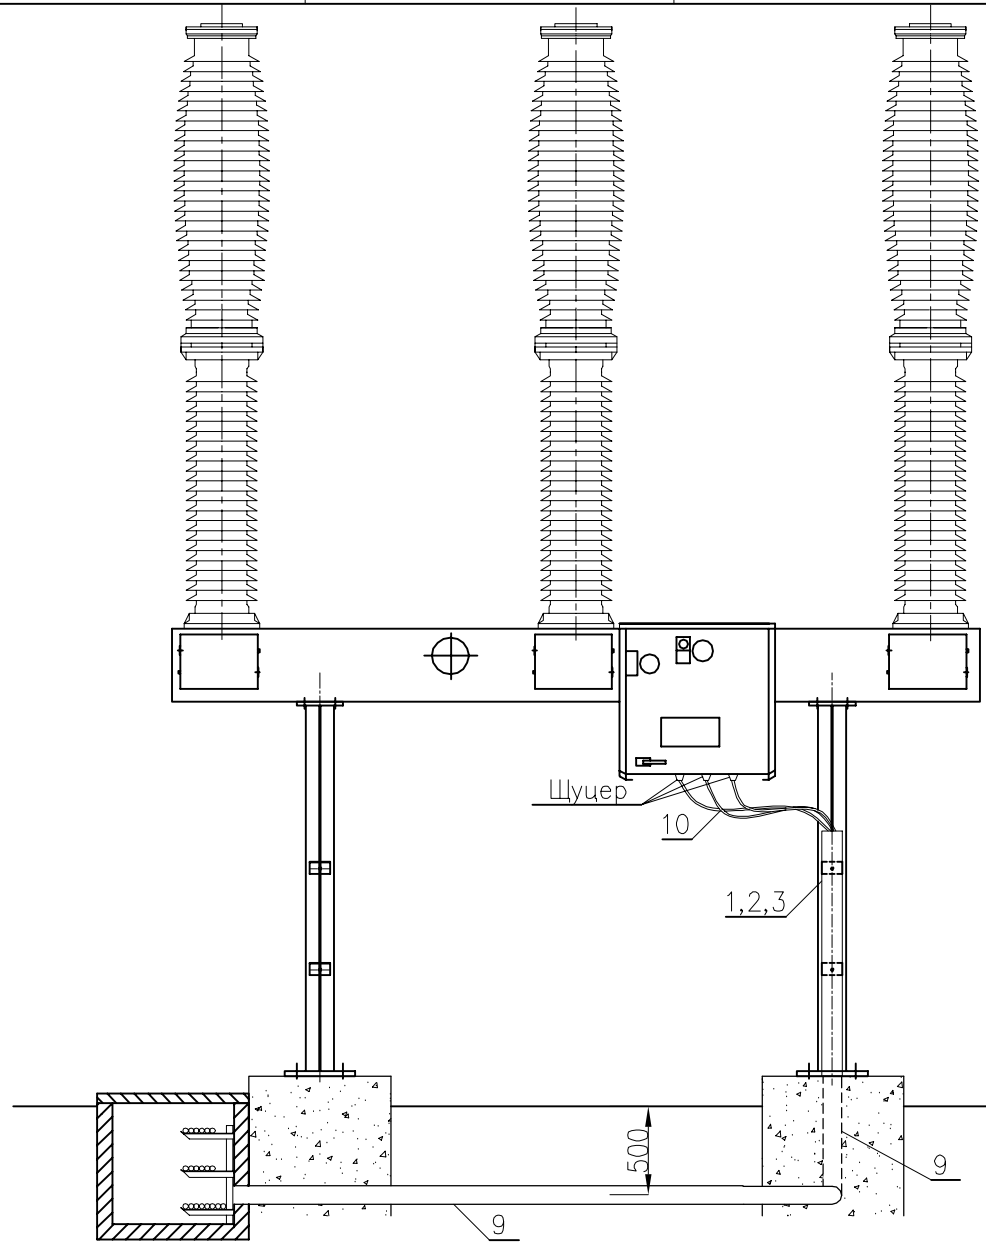


Забележка/Note:

1. Част от HDPE гофрираната тръба да се заложи във фундамента преди отливането му.
1. A piece of HDPE corrugated pipe to be inserted into the foundation before concrete works.

10	–	Контролни кабели / Control cables	–	–
9	KF09090	Гофрирана HDPE тръба/HDPE corrugated tube–ø90/75mm	3.5m	KOPOFLEX
8	–	Федер шайба M6/Spring washer M6	2	–
7	–	Шайба M6/Washer M6	4	–
6	–	Гайка M6/Nut M6	2	–
5	M6x30	Болт M6, поцинкован, комплект с гайка и 2бр. шайби/ Bolt M6, galvanised, set of nut and 2pcs washers	2	–
4	02090	Съединител за HDPE тръба–ø90/75mm HDPE corrugated tube connector–ø90/75mm	1	KOPOFLEX
3	DRL 311	Заключалки за капак на скара/Locks for cable tray cover	8	OBO BETTERMAN
2	DRL 100	Капак за кабелна скара/Cable tray cover 100mm	1.5m	OBO BETTERMAN
1	MKS 810	Кабелна скара/Cable tray–100/85mm	1.5m	OBO BETTERMAN
No	Tun/Type	Наименование/Name	К-во Q-ty	Забележка Note

СЪГЛАСУВАЛИ		
Част	Име	Поглис
Технологична (Вторична комутация)	инж. Гълъбова	
Строително–конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител		

				Договор No.: Contract No.: 4028/2012		Обект: Подстанция 110/20kV "Лаута", гр.Пловдив Object: Substation 110/20kV "Lauta", Plovdiv					
Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД Customer: EVN Bulgaria				Checked: –		Подобект: Ново изводно поле в ОРУ 110kV					
Ръководител проект: – Project Manager: –				Page: Section: A1		Tom: Part: 1					
				Date 10.01.2013		Контролни кабели към прекъсвач тип GL312–F1/4031 P Control cables to circuit breaker type GL312–F1/4031 P		No. 014			
				Drawn Маринов							
				Designer Седмаков							
				Approved Todorova							
				Формат: Format: A3		Част: Първична комутация Part: Primary connections		Sheet 1 1			
				Фаза: Работен проект Phase: Detailed design							
Reg. Rev.		Забележка Remarks		Дата Date		Име Name		Масштаб: Scale: –		Име на файла: Filename: 463A 01W 014 01 3 – E	