

Информацията по-долу е заличена съгл.
чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 226
от ЗОП



УЧАСТНИК: ДЗЗД „Одесос – Парсек”

Седалище и адрес на управление: гр.Димитровград, бул. „Димитър
Благоев”№1, ет.3, офис 15

Тел: /E-mail:

ЕИК/Булстат:

Адрес за кореспонденция:

представяван от Бончо Димов Бонев,
в качеството на Представяващ участника

О Ф Е Р Т А¹

за участие в обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста
от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка
№ 306-EP-18-CE-C-3 с предмет: „Изграждане на уличен водопровод и канал за обект:
„Административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствена и складова
дейност по плана на кв.9-нов, СИЗ – III част, гр.Пловдив“

Декларираме, че сме запознати с обявата и условията за участие в обявената от Вас обществена
поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия,
Технически изисквания, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за
социална отговорност на дружествата от групата на EVN, МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ при работа на
външни фирми на територията на Възложителя.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще
сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата
ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от
компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 и
декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е
посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

При изпълнението на поръчката ~~не използваме~~ няма да използваме услугите на следните
подизпълнители (невярното се зачертава):

Наименование на подизпълнителя	Обхват на дейностите, които ще извършва	Размер на участието на подизпълнителя в %

¹ Офертата се подава на български език.



--	--	--

Забележка: В случай, че се използват подизпълнители се представя:

- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
- Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения

При изпълнението на поръчката ~~ще използваме~~/няма да използваме капацитета на трети лица (невярното се зачертава):

Наименование на трето лице	Вид/наименование на ресурса	Местонахождение/ Описание на дейностите, които ще се изпълняват с ресурса

Забележка: В случай, че участника се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с тези ресурси, като представя:

- Документи за поетите от третите лица задължения


Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Техническо предложение (по образец);
2. Ценово предложение (по образец);
3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец);
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП (по образец);

Дата:24.08.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

.....
 (подпи)



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ДЗЗД „Одесос – Парсек“ (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 306-EP-18-CE-C-3 с предмет: Изграждане на уличен водопровод и канал за обект: „Административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствена и складова дейност по плана на кв.9-нов, СИЗ – III част, гр.Пловдив, при следните условия:

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочените в документа Технически изисквания, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и Възложителя.

В случай, че наше предложение бъде избрано, ние поемаме ангажмента да представим всички необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.

Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.


Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, локалното платно на бул. „В. Левски“ от №234 до № 236


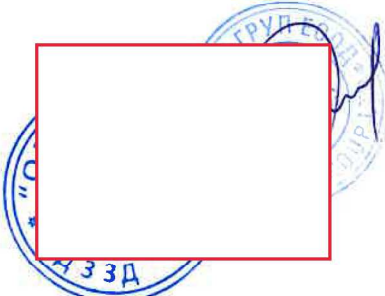
Срокът за изпълнение на поръчката е до: 120 (но не повече от 120) календарни дни, след сключване на договора.

Гаранционният срок е: 96 (но не по-кратък от 96) месеца, съгласно регламентираниите минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и остава в сила независимо от изтичане срока на действие на настоящия договор или неговото предсрочно прекратяване.




ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Таблица №1 – попълването на всички полета е задължително		
№	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)

1	<p>Участникът вписан ли е в Централния Професионален Регистър на Строителя /ЦПРС/ на Камарата на Строителите в България /КСБ/, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, минимум за строежи от четвърта група, трета категория от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя / ПРВВЦПРС/, или аналогична група и категория строежи съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен?</p>	<p>[X] Да [] Не За „Парсек Груп“ ЕООД Централен професионален регистър на строителя Удостоверение № I-TV011135 Първа група, строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква „М“; т.4, Буква „Е“ и т.5, буква „Е“ Удостоверение № I-TV017951 Първа група, строежи от първа до пета категория; Удостоверение № II –TV005262 Втора група, строежи от първа до четвърта категория Удостоверение № III-TV006073 Трета група, строежи от трета категория Удостоверение № IV-TV008669 Четвърта група, строежи от първа до четвърта категория Камара на строителите в България Централен професионален регистър на строителя; <u>ПРОТОКОЛ No. 1083 / 16.11.2017</u> http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16457</p> <p>За „Одесострой“ ООД ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № IV - TV 004958 4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № II - TV 002468 2.2 строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; III ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 010221 1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4, валидност на талон: 30.09.2017</p>
---	--	--



2	<p>Участникът притежава ли валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, със застрахователна сума не по-малка от посочената в Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за "строител", за съответната категория строежи (ПМС № 38/24.02.2004 г., публ. ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г.)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не За „Парсек Груп“ЕООД [600],[000][00]лв Застраховка „Професионална отговорност в строителството - Застрахователна полица №0748-130-2018-00011г., издадена от ЗАД „ОЗК – Застраховане“АД, валидна до 20.02.2019 г.] [300],[000][00]лв Застраховка „Професионална отговорност в проектирането” - Застрахователна полица №0748-130-2018-00012г. издадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане”АД, валидна до 20.02.2019 г За „Одесострой”ООД 700 000 ,[седемстотин хиляди] [лева]валута Полица №13170180390000004 валидна до 26.02.2019 год., застрахователно покритие (застрахователни суми) за всяко едно събитие - 700 000 лева за всяко едно събитие, 700 000 лева - в агрегат за срока на валидност на застраховката Предмет на застраховането: „Професионална отговорност в строителството и проектирането“ Издадена от ЗАД „Алианц България“ Застрахователна полица №0142/9/039/000003 издадена от ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ с валидност от 20.01.2019 год</p>
---	---	---



3	<p>Участникът разполага ли с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Технически ръководител /минимум един/—строителен инженер или строителен техник с придобита професионална квалификация „Водопровод и канализация“ или еквивалентна; - Специалисти /минимум двама/ с придобита професионална квалификация „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ или еквивалентна 	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>За „Парсек Груп“ ЕООД</p> <p>Технически ръководител [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] – специално образование, специалност водно строителство, професионална квалификация – техник по водно строителство; диплома [REDACTED] издадена от Техникум по строителство „Г.Димитров“ гр.Стара Загора;</p> <p>Специалист с придобита професионална квалификация „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ – [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] монтажник на ВиК мрежи, Удостоверение [REDACTED], издадено от строителен техникум – Благоевград, специалност – монтажник на ВиК инсталации;</p> <p>Специалист с придобита професионална квалификация „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] Монтажник на ВиК мрежи, свидетелство за правоспособност [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] Строител – монтажник на ВиК мрежи, издадено от ЦПО към „Център за професионално обучение Александра“</p>
---	--	---

Към настоящото предложение прилагаме Приложение 1 с посочена изискваната от възложителя информация.


За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки и предоставяне на изискваната информация. Техническо предложение, което не съдържа Приложение 1, не е попълнена цялата изисквана информация в него, както и не са представени изискваните документи (ако има такива), се счита за непълна, съответно участника няма да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. Посвободен участникът евправотосида приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателствана за дадените въпроси. Участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя, и/или няма да бъде включен в класирането.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата 24.08.2018 г.

УЧАСТНИК

(подпи




Приложение 1 към Техническото предложение


на участник ДЗЗД „Одесос – Парсек“
(наименование на участника)

за обществена поръчка №306-EP-18-CE-C-3, с предмет: "Изграждане на уличен водопровод и канал за обект: „Административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствена и складова дейност по плана на кв.9-нов, СИЗ – III част, гр.Пловдив ”


№	Позиция съгласно Ценово предложение	Наименование на продукта	Предложение за Производител/Продукт от Възложителя	Еквивалентно предложение за Производител/Продукт от Изпълнителя	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
	ВИК					
1.	Уличен водопровод					
1	6	Доставка и монтаж в готов изкоп на PE-HD тръби ф110 PN10	"PipeLife" модел "AquaLife"		PE-HD тръби ф110 с PN10, SDR17, MRS10. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 12201-2 или еквивалентен	[X] Да [] Не "PipeLife" модел "AquaLife" PE-HD тръби ф110 с PN10, SDR17, MRS10. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 12201-2
9		Доставка и монтаж фасонни части за PE-HD тръби				
9.1		Доставка и монтаж тройник ф110/110	"PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD			[X] Да [] Не "PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD
9.2		Доставка и монтаж коляно фланшово с опора ф110	"PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD			[X] Да [] Не "PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD
9.3		Доставка и монтаж свободни фланци ф110	"PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD			[X] Да [] Не "PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD

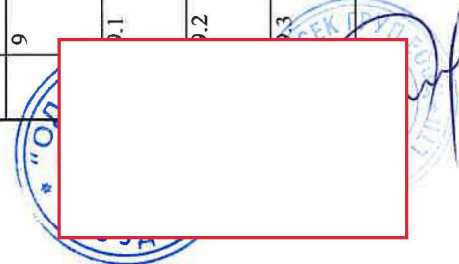

5	9.4	Доставка и монтаж предфланшови връзки ф110	"PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD			[X] Да "PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD [] Не
6	9.5	Доставка и монтаж тапа ф110	"PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD			[X] Да "PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD [] Не
7	10	Доставка и монтаж надземен противопожарен хидрант DN110	"PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD		Надземен противопожарен хидрант DN110, с двойно затваряне, материали: глава на хидранта GGG400, основна тръба подиноквана стомана, фланец GGG400, предпазна тръба нсраждаема стомана, вретено нераждаема стомана, вкл. прахово покритие, работно налягане PN 16; вкл. двуфланцово коляно. Сертифициран съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 14384 и БДС EN 1074-6 или еквивалентен	[X] Да "PipeLife", съвместими с тръбите PE-HD Надземен противопожарен хидрант DN110, с двойно затваряне, материали: глава на хидранта GGG400, основна тръба подиноквана стомана, фланец GGG400, предпазна тръба нсраждаема стомана, вкл. прахово покритие, работно налягане PN 16; вкл. двуфланцово коляно. Сертифициран съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 14384 и БДС EN 1074-6 [] Не

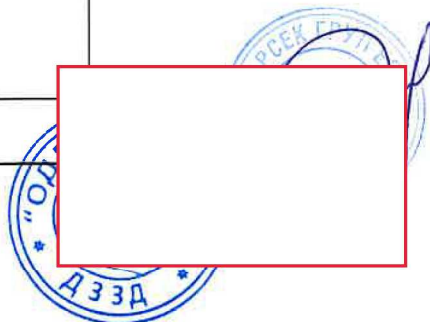

8	<p>Доставка и монтаж гофрирани тръби за канализация DN/ID 500, SN8</p>	<p>"PipeLife" модел "PRAGMA"</p>		<p>гофрирани PP тръби за канализация DN/ID 500, SN10, устойчивост на високи температури 60°C при постоянен поток, матрично изляти еластомерни пръстени EPDM45+5, водоплътност на с-мата -0,3 до +0,5 бар. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 13476-3</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не "PipeLife" модел "PRAGMA" гофрирани PP тръби за канализация DN/ID 500, SN10, устойчивост на високи температури 60°C при постоянен поток, матрично изляти еластомерни пръстени EPDM45+5, водоплътност на с-мата -0,3 до +0,5 бар. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 13476-3</p>
9	<p>Чугунени рамки с капаци за ревизионни шахти, клас на нагояване D400 /вкл.гумени подложки, шумоизолация, адапторен пръстен, секретни болтове за предотвратяване на вандализъм/</p>	<p>"ACO" модел "ACO Multitor Biturap CO 600"</p>		<p>Чугунени рамки със самонивелиращи се капаци /сферографитен чугун/ за ревизионни шахти клас на нагояване D400, носимоспособност 2,1 N/mm2 вкл. самонивелираща се рамка с уплътнение, адапторен пръстен, секретно болтово заключване, инструмент за отваряне. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 124-2 или еквивалентен</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не "ACO" модел "ACO Multitor Biturap CO 600" чугунени рамки със самонивелиращи се капаци /сферографитен чугун/ за ревизионни шахти клас на нагояване D400, носимоспособност 2,1 N/mm2 вкл. самонивелираща се рамка с уплътнение, адапторен пръстен, секретно болтово заключване, инструмент за отваряне. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 124-2</p>



10	25	Доставка и монтаж на бетонови двуставни дъждоприемни оттоци в комплект с права решетка за клас на натоварване D400 и кошница за едри отпадъци	"ACO" модел "ACO CombiPoint 500x500"	бетонови двуставни дъждоприемни оттоци в комплект с права решетка от чугун за клас на натоварване D400, вкл. елементи за едри отпадъци и рамка за поставяне с уплътнение. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 124-2 или еквивалентен	[X] Да [] Не "ACO" модел "ACO CombiPoint 500x500" бетонови двуставни дъждоприемни оттоци в комплект с права решетка от чугун за клас на натоварване D400, вкл. елементи за едри отпадъци и рамка за поставяне с уплътнение. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 124-2
11	26	Доставка и монтаж гофрирани тръби за канализация DN/ID 200, SN8 (за бетонови оттоци)	"PipeLife" модел "PRAGMA"	гофрирани PP тръби за канализация DN/ID 200, SN10, устойчивост на високи температури 60°C постоянен поток, матрично изляти еластомерни пръстени EPDM45+5, водоплътност на с-мага -0,3 до +0,5 bar. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 13476-3 или еквивалентен	[X] Да [] Не "PipeLife" модел "PRAGMA" гофрирани PP тръби за канализация DN/ID 200, SN10, устойчивост на високи температури 60°C постоянен поток, матрично изляти еластомерни пръстени EPDM45+5, водоплътност на с-мага -0,3 до +0,5 bar. Сертифицирани съгласно изискванията на действащ стандарт БДС EN 13476-3

и к и ц и т я р а н и в н а с т о я щ о т о П р и л о ж е н и е 1 к ъ м Т е х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е н о р м и и л и с т а н д а р т и с л е д в а д а с е д а с е с ч и т а д о б а в е н о „и л и е к в и в а л е н т н о / и “ ,

48, ал.2. ЗОП. Еквивалентността на българските норми спрямо нормите EN и IEC трябва да се докаже от участника.

че в таблицата по-горе Възложителят е цитирал примерни продукти/изпълнители, но участникът предложи различен продукт/изпълнител, то той е

да удостовери при подаването на своята оферта равностойността на качеството на предлаганите от него продукти и материали (съоръжения) чрез

мини, сертификати и свидетелства от държавно оторизирана контролно-изпитвателна институция.

че в таблицата по-горе Възложителят е цитирал примерни продукти/изпълнители, но участникът не направи свое предложение в предвидените за

дове (празни позиции за участника), то това за офертиран/и се счита/т примерно упоменатия/ите продукт/и. За изпълнение на минималните изисквания

на Възложителя се счита положителен отговор (Да) на изброените в таблицен вид точки, попълване на исканата информация, както и прилагане на всички

изискани документи, доказващи изпълнение на изискванията на Възложителя. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни

документи, извън изрично посочените (ако има такива), като доказателства на зададените минимални изисквания.




ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ДЗЗД „Одесос – Парсек” (наименование на участника)

По обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява

№ 306-EP-18-CE-C-3 с предмет: Изграждане на уличен водопровод и канал за обект: „Административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствена и складова дейност по плана на кв.9-нов, СИЗ – III част, гр.Пловдив

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Прогнозно количество	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					
1	Доставка и монтаж по време на строителството на светоотразителни пътни знаци А23	бр	4,00	50,00	200,00
2	Доставка и монтаж по време на строителството на светоотразителни пътни знаци В2	бр	4,00	50,00	200,00
3	Доставка и монтаж по време на строителството на светоотразителни пътни знаци В6	бр	1,00	50,00	50,00
4	Доставка и монтаж по време на строителството на светоотразителни пътни знаци С3.1	бр	4,00	50,00	200,00
5	Доставка и монтаж по време на строителството на светоотразителни пътни знаци С16	бр	8,00	50,00	400,00
6	Доставка и монтаж по време на строителството на светоотразителни пътни знаци Г3	бр	1,00	50,00	50,00
7	Доставка и монтаж по време на строителството на светоотразителни пътни знаци Ж13	бр	1,00	50,00	50,00
8	Доставка и монтаж по време на строителството на метални стойки за пътни знаци	бр	6,00	15,00	60,00
ВНК					
I. Уличен водопровод					
1	Изкопи в земни почви с ширина от 0,6 до 1,2м и дълбочина до 2,0 м- /с багер/ неукрепен	м3	335,00	4,60	1541,00
2	Изкопи в земни почви с ширина от 0,6 до 1,2м и дълбочина до 2,0 м- /с багер/, укрепен неплътно	м3	175,00	6,80	1190,00
3	Засипване на изкопи без трамбоване	м3	510,00	2,00	1020,00
4	Уплътняване с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10 см	м3	510,00	1,00	510,00
5	Укрепване неплътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6,0 м с разпонки и дълбочина до 2 м	м2	1 020,00	4,00	4080,00
6	Доставка и монтаж в готов изкоп на РЕ-НД тръби ф110 PN10	мл	280,00	45,00	12600,00
7	Доставка и монтаж СК ф 100	бр	1,00	216,00	216,00
8	Доставка и монтаж фасонни части за естернитови тръби:				
8.1	Доставка и монтаж тройник двуфланшов ф150/100	бр	1,00	25,00	25,00




8.2	Доставка и монтаж Жибо ф150	бр	1,00	100,00	100,00
8.3	Доставка и монтаж глух фланец ф 150	бр	1,00	100,00	100,00
9	Доставка и монтаж фасонни части за РЕ-HD тръби				
9.1	Доставка и монтаж тройник ф110/110	бр	4,00	25,00	100,00
9.2	Доставка и монтаж коляно фланшово с опора ф110	бр	3,00	25,00	75,00
9.3	Доставка и монтаж свободни фланци ф110	бр	6,00	25,00	150,00
9.4	Доставка и монтаж предфланшови връзки ф110	бр	6,00	25,00	150,00
9.5	Доставка и монтаж тапа ф110	бр	1,00	25,00	25,00
9.6	Направа бетонови опорни блокове	бр	8,00	10,00	80,00
10	Доставка и монтаж надземен противопожарен хидрант DN110	бр	3,00	480,00	1440,00
11	Доставка и монтаж детекторна лента с две метални нишки	мл	280,00	0,75	210,00
12	Доставка и засипване под около и над водопроводни тръби с пясък	м3	90,00	30,00	2700,00
13	Наговарване и извозване излишни земни маси на депо на 20км, включително такса депониране	м3	90,00	15,00	1350,00
14	Дезинфекция на водопровод	мл	280,00	0,50	140,00
15	Изпитване на водопровод	мл	280,00	0,50	140,00
II. Уличен канал					
1	Изкопи в земни почви с ширина от 0,6 до1,2м и дълбочина до 2,0 м- /с багер/ неукрепен	м3	580,00	4,60	2668,00
2	Изкопи в земни почви с ширина от 0,6 до1,2м и дълбочина до 2,0 м- /с багер/ укрепен, неплътно	м3	385,00	6,80	2618,00
3	Изкопия в земни почви с ширина от 0,6 до1,2м и дълбочина от 2,0 до 4,0м - /с багер/ укрепен, неплътно	м3	960,00	4,60	4416,00
4	Изкопи в земни почви с ширина от 0,6 до1,2м и дълбочина от 4,0 до 6,0м - /с багер/ укрепен, неплътно	м3	410,00	6,80	2788,00
5	Засипване на изкопи без трамбоване	м3	2 335,00	2,00	4670,00
6	Уплътняване с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10 см	м3	2 335,00	1,00	2335,00
7	Укрепване неплътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6,0 м с разпонки и дълбочина до 2 м	м2	1 070,00	4,00	4280,00
8	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6,0 м с разпонки и дълбочина от 2 до 4 м	м2	1 070,00	6,00	6420,00
9	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6,0 м с разпонки и дълбочина от 4 до 6 м	м2	480,00	10,00	4800,00
10	Доставка и монтаж гофрирани тръби за канализация DN/ID 500, SN8	мл	270,00	100,00	27000,00
11	Улични ревизионни шахти за кръгли канали от сглобяеми стомано бетонови елементи с дълбочина до 5,0м	бр	4,00	1500,00	6000,00

12	Чугунени рамки с капаци за ревизионни шахти, клас на натоварване D400 /вкл.гумени подложки, шумоизолация, адапторен пръстен, секретни болтове за предотвратяване на вапдализъм/	бр	4,00	350,00	1400,00
13	Доставка и засипване под, около и над канализационни тръби с пясък	м3	100,00	30,00	3000,00
14	Натоварване и извозване излишни земни маси на депо на 20км, включително такса депониране	м3	460,00	15,00	6900,00
15	Изпитване на канал DN/ID 500	мл	270,00	0,50	135,00
16	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	мл	800,00	0,50	400,00
17	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка	м2	800,00	3,00	2400,00
18	Натоварване и извозване строителни отпадъци на 20км, включително такса депониране	м3	80,00	30,00	2400,00
19	Доставка и направа на основа от трошен камък зърнометрия 0-75 мм с дебелина 45 см (за водопровода и канала)	м3	360,00	25,00	9000,00
20	Доставка и полагане плътен асфалтобетон с дебелина 4см (за водопровода и канала)	тона	77,00	150,00	11550,00
21	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 6см (за водопровода и канала)	тона	115,20	120,00	13824,00
22	Разваляне тротоарна настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	10,00	2,00	20,00
23	Направа тротоарна настилки от сиви бетонови тротоарни плочи с размер 30/30/4 см положени върху 3 см вароциментов разтвор и 8 см пясъчна възглавница	м2	10,00	30,00	300,00
24	Демонтаж съществуващи дъждоприемни оттоци	бр	6,00	10,00	60,00
25	Доставка и монтаж на бетонови двуставни дъждоприемни оттоци в комплект с права решетка за клас на натоварване D400 и кошница за едри отпадъци	бр	6,00	125,00	750,00
26	Доставка и монтаж гофрирани тръби за канализация DN/ID 200, SN8 (за бетонови оттоци)	мл	20,00	35,00	700,00
27	Изпитване на канал DN/ID 200	мл	20,00	0,50	10,00
Обща стойност, в лева, без включен ДДС⁴:					149 996,00

Дата 24.08.2018 г.

УЧАСТНИК:

(подпис



⁴ При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 306-EP-18-CE-C-3 с предмет: Изграждане на уличен водопровод и канал за обект: „Административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствена и складова дейност по плана на кв.9-нов, СИЗ – III част, гр.Пловдив

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

Целта на изграждането на нов участък уличен водопровод и канал е захранване на новопроектирана административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствена и складова дейност по плана на кв. 9-нов, СИЗ – III част, гр. Пловдив“. За изпълнението на уличния водопровод и канал е изготвен и одобрен проект, съгласно указанията в Приложение 1 към Предварителен договор № 631/ 27.08.2013г. на “Вик” – ЕООД, геодезично заснемане на локалното платно, успоредно на бул.“В.Левски” от изток, и подземен кадастър от Община - Пловдив. За обекта има издадено и валидно Разрешение за строеж №154/13.06.2014 г., презаверено със Заповед №88/02.08.2017 г. от Община Пловдив.

Имотът ще се водоснабди с питейна вода след изграждане на уличен водопровод по локалното платно, успоредно на бул.“В.Левски” от изток, който ще се захрани от съществуващ водопровод Еф150, южно от имота, съгласно Вик схема към ПУП-ПРЗ на част от кв. 9 от 2012 г.

Новият уличен водопровод ще се изпълни с тръби РЕ-НДФ110, съгласно Приложение 1 към Предварителен договор № 631/ 27.08.2013г. на “Вик” – ЕООД и на него ще се монтират три пожарни хидранти през 100 м за осигуряване на вода за външно пожарогасене.

Водопроводът ще се осигури вода за външно пожарогасене в размер на 10,0 л/с (чл.171, табл.15, ред 5 за второстепенни клонове от Наредба Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) и вода за питейно-битови нужди на сградата в УПИ XVI-504.937, производствена и складова дейност.

Битовите и дъждовните отпадни води от УПИ XVI-504.937, производствена и складова дейност ще се заустват в градската канализация, след изграждането на уличен канал по локалното платно, успоредно на бул.“В.Левски” от изток. Новият канал ще заусти в съществуващия канал Б ф800, южно от имота, съгласно Вик схема към ПУП-ПРЗ на част от кв. 9 от 2012 г.

Новият уличен канал ще се изпълни с тръби ф500. Новият уличен канал се предвижда да се изпълни с гофрирани тръби за канализация SN 8 DN/D 500 с наклон 0,4 %.

II. КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА

Категория на строежа: трета – Чл.137, ал.1, т.36 от ЗУТ и чл.6 ал.2, т.8 и т.9 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи от 2003 на МРРБ.

III. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Всички разходи, свързани с общите изисквания за земни работи, се включват в офертата на Изпълнителя, в определените позиции на количествената сметка.

ИЗКОПНИ РАБОТИ

„Изкопните работи“ представляват дейности свързани с изкопни работи на материали от различно естество. Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проекта.

Изкопните работи в близост до кабели 20 kV и кабели НН трябва да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на упълномощен представител от електроразпределителната компания. Евентуални нанесени щети ще бъдат възстановявани от Изпълнителя. В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителя открие непредвидени в проектите кабели и маркировки следва незабавно да уведоми електроразпределителната компания. Всяко пресичане на електрически съоръжения следва да се осъществява съгласно съответните наредби и изисквания.

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки, за Вик съоръженията се извършват

внимателно, без повреждане на останалата част от настилката на засегнатото пътно платно.

Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други имоти. Целият изкопен материал трябва да бъде струпан по начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни, като се избягва препречването на тротоари, алеи и др. До приключване на работата, хидрантите под налягане, капаците на кранови шахти и кранови кутии трябва да бъдат достъпни.

За да обезпечи безопасност и защита на хората, Изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлинни и предупредителни сигнали, предпазни заграждения и пешеходни пресечки над изкопите.

За предотвратяване свличането на изкопите или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи трябва да бъдат укрепени, където е необходимо.

ИЗЛИШНИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

Като „Излишни изкопни работи“ се определят изкопите извън строителните линии, както е посочено в проекта. Изпълнителят няма право на допълнителни плащания за такива излишни изкопни работи или за обратното им засипване, освен в случаите, когато тези изкопи са указани от Възложителя.

Където се извършват излишни изкопни работи, Изпълнителят трябва да засипе обратния насип с подходящ материал той да бъде уплътнен.

В случай на срутване на изкоп, поради непредвидени обстоятелства, това ще се счита за излишна изкопна работа. Изпълнителят е отговорен за възстановяването на съществуващите пътища, улици и тротоари, които са нарушени вследствие на непредвидените обстоятелства.

ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ИЗКОПИ

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да поддържа изкопите обезводнени. Водата, която не трябва да попада в изкопите, трябва да бъде отстранена от Изпълнителя.

ОБРАТЕН НАСИП И ИЗЛИШЕН ИЗКОПЕН МАТЕРИАЛ

Излишният изкопен материал трябва да се използва за обратна засипка. Целият материал за обратна засипка може да бъде съхраняван по протежението на изкопите, при условие че не се пречи на пешеходния или транспортен трафик, или подходи към сгради и други имоти.

Излишният изкопен материал трябва да се отстрани за сметка на Изпълнителя.

ПРОБИ НА МАТЕРИАЛ ЗА ОБРАТНА ЗАСИПКА

За всеки клас материал, който ще се използва за обратна засипка трябва да се вземат представителни проби, които да се изпитат. Пробите трябва да се извършват за сметка на Изпълнителя.

По време на обратната засипка, трябва да се вземат проби, за да се определи плътността на засипката. Ако плътността е по-малка от необходимата, трябва да се направи допълнително уплътняване без добавячен материал, докато не се постигне задоволителна плътност. Ако уплътняването все още е незадоволително, материалът за обратна засипка трябва да бъде отстранен до 150 мм от нивото на последното успешно уплътняване. Допълнителното уплътняване трябва да се извършва докато се достигне необходимата плътност. Пробите за плътност са за сметка на Изпълнителя.

Пробите за уплътняване, на засипката на изкопите, ще се извършва през интервали от 50 м.

ИЗКОП, ОБРАТНА ЗАСИПКА, УКРЕПВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОД

Каналите и изкопите за подземни тръбопроводни мрежи и шахти трябва да се изпълнят по линиите, ъглите и котите, както е показано в проекта.

Ширината на изкопите за тръбопроводи, шахти и други подземни съоръжения, трябва да е по-голяма или еднаква на външния диаметър на шахтената тръба плюс 400 mm. Откосите на изкопите трябва да бъдат, както са посочени в чертежите, с детайлното напречно сечение за полагане на тръбопроводи. Каналите могат да се изкопават над нивото на подземните води със скосени страни, а под нивото на подземните води с вертикално укрепени стени. Изпълнителят трябва да включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в съответните части на количествената сметка.

Преди да започне изкопа на канали, Изпълнителят трябва точно да маркира трасето на тръбопроводите, и да проучи естественото ниво на терена по продължение на тръбопроводното трасе. Тези нива трябва да определят основата за измерванията.

Изпълнителят трябва да пази, в тяхното първоначално състояние, всички подземни инфраструктури, като други тръби, кабели и др. Каналите трябва да се изкопават до такава

дълбочина, както се изисква по чертежите. Размерът на каналните изкопи трябва да бъде достатъчен не само да побира тръбите и подложния материал, но също така да има място за укрепването на страните.

Когато за изкопаването на каналите се налага нарушаване на пътна настилка, канавки, бордюри и др., Изпълнителят трябва първо да отрази с линии повърхността, да премести и отстрани паважа или друг използван материал.

Настилките трябва да бъдат премахнати до необходимата ширина на канала, като това се извършва по начин, който да не компрометира съседните повърхности и всякакви други съоръжения. Краищата на настилката, която е оставена на място, трябва са отсечени, равни, с вертикално лице и да следват определените работни линии.

Камъни, дънери и всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно трябва да бъдат отстранявани.

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой по начин показан на чертежите или с дебелина поне 200 mm.

При наличие на неподходящ материал на дъното на изкопа трябва да се замени с уплътнен пясък или чакъл. Засипката трябва да бъде положена и изградена в хоризонтални пластове, като всеки слой не трябва да е по-дебел от 150 mm. Всеки пласт трябва да се уплътни, чрез механична трамбовка. Полагането на тръбите се извършва на дълбочина съгласно проектната документация. Ако се спира работата за 10 или повече работни дни, Изпълнителят за своя сметка, трябва да запълни открития участък и временно да възстанови настилката. Когато изкопния материал временно се съхранява върху тревни площи, след завършване на работата те трябва да бъдат възстановени в първоначалното си състояние.

Обратна засипка на канали

Трябва да се спазва БДС-EN 1610:2016. Не трябва да се извършва обратна засипка докато от изкопа не се отстранят всички отломки и други ненужни материали. Каналите трябва да се засипват, като преди това тръбите и съоръженията трябва да бъдат проверени.

Преди извършване на обратната засипка, в участъците където има съоръжения на регионалното електроразпределително дружество, Изпълнителят трябва да уведоми съответното представителство на дружеството с цел извършване на проверка и замервания.

След като тръбите и прилежащите им съоръжения са монтирани и одобрени, първоначалният засипен материал трябва да се положи с дебелина от 150mm около и върху тръбата (ръчно уплътняване до суха плътност не по-малка от 95% от максималната, съгласно инструкциите по БДС-EN 1610:2016).

Обратната засипка трябва да се извършва на пластове и по начин, който не нарушава нивелацията и стабилността на тръбите. Обратната засипка трябва да се извършва само с одобрени материали.

При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на еднаква височина, от двете страни на тръбите и съоръженията. Страничното засипване трябва да се извършва внимателно и на пластове не по-дебели от 150 mm. Всеки пласт трябва ръчно да се уплътнява до суха плътност не по-малка от 98% от максималната, съгласно инструкциите от БДС-EN 1610:2016 за тръбопровод под съществуващи пътища, и до 90% -където тръбопроводът не е изложен на влияние от трафик на превозни средства. Страничната засипка трябва да се продължи над нивото на тръбата, както е показано в чертежите. Тестове трябва да се извършват на места и на примерни интервали от 150 – 250 m.

Останалата засипка, до земното ниво, трябва да се положи и уплътни на пластове не по-дебели от 300 mm. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 300 mm над горната стена на тръбите с диаметър < 200 mm и в границите на 500 mm над тръби с по-големи диаметри. За участъци, подложени на трафик от превозни средства засипката трябва да се полага на пластове ненадвишаващи 200 mm.

Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата, като в никакъв случай не трябва да се допуска в изкопа наличие на големи камъни, стърчащи скали или други твърди предмети. Материалът за подложката трябва да бъде положен по начин, осигуряващ свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна връзка.

Изпълнителят трябва да поддържа определените нива за засипка, като при слягане трябва да се компенсира с материал за засипка от същия клас и да се поддържа до изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша засипка, то Изпълнителят трябва отново да извърши изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново канала, както се

изисква от стандартите. Ако Възложителя, Консултанта или Проектанта смятат, че Изпълнителят не спазва посочените изисквания, то те могат да забранят по-нататъшни изкопни работи, докато не се удовлетворят изискванията.

Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване и уплътняване на слоевете, работи и материали свързани с изпълнението на тръбопроводи и шахти, трябва да се включи в офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка.

Материал за засипка

а) Основна засипка

Трябва да се спазва БДС-EN 1610:2016. Изкопаният или допълнителен материал, използван за основна обратна засипка не трябва да съдържа сгурия, пепел, органични материали, отпадъци или други замърсители. Материалът трябва да е гранулиран и с подходящо качество, за да се постигне исканото уплътняване. Материалът за обратна засипка на канали трябва също така да отговаря на следните изисквания:

Индекс за пластичност - max 15

Ограничение за влажност – max 35

б) Засипка в пътни участъци и други повърхности

Разрушените повърхности на пътища, улици и тротоари трябва да бъдат възстановени в първоначалния си вид с материалите, посочени в проекта.

в) Първоначална засипка

За първоначална засипка на канали трябва да се използва пясък. Пясъкът трябва да е чист, гранулиран материал, с еднородно качество и с максимален размер на частиците 20 mm, като наличието на частици по-малки от 0.02 mm трябва да е не повече от 10%. Също така материалът не трябва да съдържа органични и вредни вещества; не трябва да съдържа повече от 15% (тегловни) глина или наноси.

г) Подложка под тръба

Трябва да се спазва БДС-EN 1610:2016. Подложният материал трябва да се заложи с дълбочина от под дъното на тръбата, както е указано в чертежите. Материалът трябва да бъде трамбован с плътност до 90%. Тестовете за плътност трябва да се извършат в съответствие с нормативната уредба.

ШАХТИ

Материалите и изграждането на шахтите трябва да бъде в съответствие със спецификациите и чертежите.

УПЛЪТНЯВАНЕ

Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се отнася за оптималната суха плътност. В случай, че изискванията за уплътняване не са спазени от Изпълнителя, всички засегнати работи в следствие на това (вкл. засипен материал, заложен тръби и подложен материал) трябва да се отстранят и възстановят за сметка на Изпълнителя.

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ

Укрепването на стените на изкопите вертикално, трябва да се изпълни съгласно техническия проект. Всички разходи свързани с изкопите се включват в офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка.

ОТВОДНЯВАНЕ

Изпълнителят трябва да използва работна ръка, материали и механизация, за да извърши всички необходими работи за понижаване и контрол на нивото на подпочвените води.

Изпълнителят поема разходите по отводняването. Също така за негова сметка ще бъдат всички разходи по предявени искове за рехабилитация на основи, сгради и инсталации, които са били повредени по време на отводнителния процес. Отговорността покрива също така всички разходи за щети, причинени от отводнителната система или по невнимание на Изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност за спазването на всички разпоредби по отношение на тази работа.

Отводняването трябва да включва отклоняването, събирането и отбиването на всички повърхностни потоци от работния участък, и отбиването или изпомпването на подпочвените води.

Преди започване на отводнителните работи, Изпълнителят и Възложителят трябва да извършат съвместна проверка на състоянието на съществуващите съоръжения в близост до работната площадка. Трябва да се фотографира състоянието, за да послужи при евентуален иск за нанесени щети. Изпълнителят трябва да включи в своята оферта разходите за фотографиране

на съществуващите съоръжения. Изпълнителят ще предостави на Възложителя един комплект от всички направени снимки, придружени с обяснителни бележки за детайлите.

Всички разходи по отводняването се включват в офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Описаната тук работа покрива запълването, окончателното подравняване и настилките.

Всички пешеходни пътеки, велоалеи, тротоари, пътища, стени, огради и др., засегнати или разрушени от Изпълнителя по време на работата му, трябва да бъдат възстановени в първоначалното им състояние. Всички възстановени пешеходни пътеки, бордюри и пътища трябва да са изпълнени с подложка, която отговаря на изискванията, с уплътняване не по-малко от 95% оптимална суха плътност.

В случай на слягане, след възстановяването, слегалата част се премахва и се прави отново до достигане на необходимото състояние.

Пътните работи се извършват съгласно инструкциите, след направата на обратните засипки на подземните ВиК и други съоръжения и след подравняване на пътното легло. Да се вземат проби за плътност и качество на материалите. Задължително връзките между старата асфалтобетонова настилка и новата се заливат с горещ битум.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ С ТРАЙНА НАСТИЛКА

Структурата на участъците с трайна настилка трябва да бъде същата, като първоначалната. Повърхността трябва да бъде изравнена. Възстановителните дейности трябва да се извършват на два етапа в участъци с трафик, когато атмосферните условия не позволяват окончателното приключване на работите.

Временното възстановяване се извършва, спазвайки спецификацията за обратна засипка. Трябва да се използва подобна на оригиналната настилка от маказам, асфалт или друга. Тази настилка трябва да се уплътнява на пластове до първоначалното ниво на пътния участък. Изпълнителят е отговорен за седмичната поддръжка на временно възстановените участъци.

МАТЕРИАЛИ

Използваните и вложени материали за изграждане на пътища, настилки и тротоари трябва да притежават протоколи от изпитване на всяка доставка асфалтобетонова смес, а за заводски изготвените продукти като тротоарни плочки, бордюри - Декларация за експлоатационни показатели и от валиден сертификат за оценка на съответствието.

Изискванията към продуктите за нови покрития от асфалтови пластове да са в съответствие с БДС EN 13108-1:2006/NA:2017.

Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки трябва да бъдат възстановени в техния първоначален вид за негова сметка.

Изпълнение на асфалтови пластове

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5оС нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по-ниска от 10оС. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35оС. Цялото оборудване трябва да бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде използвано. Оборудването трябва да бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за производството и изграждането на асфалтовите пластове. Необходимото оборудване и работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани така, че да има непрекъснато производство.

Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони съгласно нормативните изисквания и техническия проект. Всички части на отводнителната система на пътя в обхвата на платното, върху което ще се изпълняват асфалтови работи, трябва да бъдат изградени до проектното си ниво преди започване на полагането.

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения - бордюри, шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия.

Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти трябва да бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.

Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. Работата на валежите трябва да бъде непрекъсната и ефективна. Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло. За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валежите, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран за сметка на Изпълнителя, съобразно изискванията. Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Всички извършени дейности се заплащат на база действително извършени СМР, като мерните единици на отделните дейности са посочени в финансовото предложение.

ЗАВЪРШВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Изпълнителят е отговорен за завършването и почистването на целия строителен участък и други райони, които са използвани от него по време на работите.

ТЕСТВАНЕ

Канализацията и водопроводът трябва да се изпитат, след като тръбите са положени в леглото и са свързани, преди да се извърши обратното засипване. За водопровода да се извърши и дезинфекция.

IV. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

При всички случаи да се спазват изискванията на нормативите и разпоредбите имащи отношение към конкретно извършваната дейност, както и Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя

V. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

При извършване на строително-монтажните работи да няма дейности, с които да се уврежда околната среда. Изисква се Изпълнителят да спазва екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околната среда.

Изпълнителят трябва да извършва възложените му дейности по начин, който не причинява ерозия на почвата, замърсяване на земните води и разрушаване на заобикалящата почва и конструкции.

Зоната за изхвърляне на изкопаната земна маса и строителни отпадъци трябва да е съгласувана със служба Баланс на земни маси към Общината. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.

Изпълнителят трябва да вземе всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в близост до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изпълнението на възложените СМР.

При транспортиране на различните видове строителни материали, транспортните средства да се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и строителната площадка.

За предотвратяване на замърсяване с прах, строителната площадка периодично да се почиства и освежава.

Всички изпълнявани дейности трябва да се извършват по начин, непозволяващ повреда и замърсяване на околното пространство, както навън, така и вътре в помещенията, включително мебелировката в стаите. Почистването на строителните отпадъци след приключване на дейностите е задължително, освен в случаи на изрично указание на Възложителя, изискващо друго решение.

VI. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

При изпълнение на възложените СМР трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен) като се взима предвид актуализацията на приложимите нормативни актове и документи към момента на изпълнение на дейности, към които имат отношение :

- Закон за устройство на територията
- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Закон за кадастъра и имотния регистър
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд
- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
- Закон за опазване на околната среда
- Закон за управление на отпадъците
- Закон за движение по пътищата
- Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
- Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
- Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
- Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
- Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
- Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
- Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения
- Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
- Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
- Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на действащата към 1.VII.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Към всички цитирани в настоящите Технически изисквания норми или стандарти следва да се да се счита добавено „или еквивалентно/и“ , съгл. чл.48, ал.2, ЗОП. Еквивалентността на българските норми спрямо нормите EN и IEC трябва да се докаже от участника.

Търговски условия

По обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява

№ 306-EP-18-CE-C-3 с предмет: Изграждане на уличен водопровод и канал за обект: „Административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствена и складова дейност по плана на кв.9-нов, СИЗ – III част, гр.Пловдив

1. Дефиниции

Изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

- 1.1. Договор означава договор, сключен между Възложителя и Изпълнителя, в който се определя предмета на доставката и условията за нейното изпълнение.
- 1.2. Доставка означава: (i) доставката на стоките; и/ или (ii) предоставянето на услугите, предмет на договора
- 1.3. Срок на действие е срокът, през който договорът действа между страните и създава валидни права и задължения за всяка от тях.
- 1.4. Срок на изпълнение е срокът, в който дадена доставка трябва на бъде изпълнена
- 1.5. Стойност на договора е максималната стойност, която Възложителят може да дължи на Изпълнителя в замяна на извършени доставки, заявени в срока на действие на договора.
- 1.6. Търговски условия е настоящият документ, който представлява неразделна част от договора, и определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка, извършена през срока на действие на договора. В случай на разлика между предаденото в търговските условия и договора, ще се прилага предвиденото в договора.
- 1.7. Технически изисквания е документ, в който Възложителят определя своите изисквания по отношение на доставката. Техническите изисквания представляват неразделна част от договора и са задължителни за изпълнение от Изпълнителя.
- 1.8. Общи условия за закупуване е документ, който определя общо-приложими условия за всички Изпълнители. Общите условия представляват неразделна част от договора и са задължителни за Изпълнителя, доколкото в договора не е предвидено друго.

2. Ценови условия

- 2.1. Всички договорени в процеса на възлагане на поръчката единични цени са окончателни, без включен ДДС, прилагат се за целия срок на действие на договора и не подлежат на актуализация, освен ако договора не предвижда друго.

3. Място на изпълнение

- 3.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора.

4. Срокове

- 4.1. Срокът на действие на договора е до (i) посоченият в договора срок на договора или (ii) усояване стойността на договора, което настъпи по-рано.
- 4.2. Срокът за изпълнение на доставка/доставки по договора се определя в календарни дни след датата на сключване на договора и се посочва в договора/в отделните заявки за доставка към договора. В случай че, в договора не е предвиден конкретен срок за изпълнение на доставката, максималният срок за изпълнение е до 30 (тридесет) дни след подписване на договора и получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката.

5. Собственост/ риск

- 5.1. В случаите, когато предмет на договора е доставка на стоки, Изпълнителят е длъжен да прехвърли собствеността върху стоките, свободни от каквито и да е права на трети лица, както и да предаде на Възложителя всички документи във връзка с произхода и ползването на стоките.
- 5.2. Собствеността и риска от погиване и/или повреждане на стоките преминава върху Възложителя след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. Преди подписване на посочения протокол рискът се носи от Изпълнителя.

6. Плащане

- 6.1. Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) надлежно извършена доставка; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.
- 6.2. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на доставката и

- нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.
- 6.3. При издаване на фактура се посочват (i) ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на Възложителя и на Изпълнителя; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулева ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.
 - 6.4. Оригинален на фактурата заедно с подписан приемно - предавателен протокол за извършване на доставка и копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на Възложителя, посочени в договора.
 - 6.5. Страните се съгласяват, че не се допуска в една и съща фактура да се фактурират доставки по различни договори, както и доставки по различни заявки към един и същ договор.
 - 6.6. В случай че договорът или част от него има за свой предмет извършване на услуга от Изпълнителя към Възложителя, и Изпълнителят е чуждестранно лице, за целите на избягване на двойно данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане /"СИДДО"/, за всяка календарна година поотделно Изпълнителят предоставя на Възложителя "Декларация за притежател на дохода" и "Сертификат за местно лице", които следва да бъдат представени до датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл, както и в оригинал до лицата за контакт на Възложителя, представители на отдел „Снабдяване“, посочени на първата страница в договора. В случай че не бъдат представени горепосочените документи, Възложителят удържа при плащането на фактурите данък при източника съгласно приложимото българско законодателство, когато услугите са в обхвата на този данък.
- 7. Отговорност**
- 7.1. Изпълнителят отговаря за точното изпълнение на възложената поръчка.
 - 7.2. Изпълнителят носи отговорност за всички действия, бездействия, неизпълнение или небрежност от страна на негов представител и/или персонал, както и на негови подизпълнители, в случай че има такива.
 - 7.3. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и/или трети лица при или по повод изпълнение на договора.
 - 7.4. В случай че, при изпълнение на договора настъпи застрахователно събитие, покрито от някой от застрахователните договори на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно инструкциите за действие, дадени от Възложителя. В случай, че за настъпило застрахователно събитие не бъде изплатено застрахователно обезщетение поради неправилно предприемане на действия от страна на Изпълнителя, последният отговаря пред Възложителя за пълния размер на претърпените в резултат на застрахователното събитие щети.
- 8. Права и задължения на Възложителя**
- 8.1. Възложителят има право:
 - 8.1.1. Във всеки момент от срока на действие на договора да извършва проверки относно качеството на доставката, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.
 - 8.1.2. Писмено и мотивирано да поиска от Изпълнителя да бъде отстранен някой от подизпълнителите, тъй като последният се смята за неподходящ или не отговаря на изискванията на Възложителя
 - 8.2. Възложителят е длъжен
 - 8.2.1. Да организира допускането на Изпълнителя до мястото на изпълнение на доставката.
 - 8.2.2. Да заплаща приетите доставки в предвидените срокове.
 - 8.2.3. Да оформя предвидените в договора документи във връзка с неговото изпълнение.
 - 8.3. Приемането на доставка от страна на Възложителя не представлява отказ от право, възникнало в съответствие с договора, и не освобождава Изпълнителя от задълженията и отговорността му, свързани с неточното изпълнение на задълженията му по договора.
- 9. Права и задължения на Изпълнителя**
- 9.1. Изпълнителят има право:
 - 9.1.1. Да бъде допуснат до мястото на изпълнение на доставката.
 - 9.1.2. Да получи дължимите плащания в предвидените за това срокове.
 - 9.2. Изпълнителят е длъжен:
 - 9.2.1. Да извърши доставката съгласно условията на договора и в съответствие с изискванията на Възложителя.
 - 9.2.2. Да извършва всички действия, свързани с изпълнението на договора, с грижата на добър търговец, в съответствие с приложимото законодателство и изцяло в интерес на Възложителя, както и съобразно стандартите, определени от Възложителя и от приложимото право.
 - 9.2.3. В цялата си дейност по договора да спазва всички установени правила в областта на здравословни и безопасни условия на труда, опазване на околната среда, качество на доставката и другите приложими за дейностите по договора нормативи.
 - 9.2.4. Изпълнителят, включително неговият персонал и подизпълнители, се задължават да се въздържат от всякакви действия, които могат да имат отрицателен ефект върху икономическите и правните интереси на Възложителя или върху неговата репутация и добро име.
 - 9.2.5. Да опазва цялото имущество на Възложителя, до което има достъп във връзка с изпълнението на доставката.

- 9.2.6. Да информира Възложителя незабавно в писмена форма за възникнали щети или повреди в съоръжения, инсталации, оборудване или друго имущество – собственост на Възложителя, при изпълнение на доставката, както и за непосредствено свързаните с това опасности.
- 9.2.7. Да уведомява писмено Възложителя, когато съществува опасност от забава при изпълнението на доставката.
- 9.2.8. Да осигурява на Възложителя достъп до всяко място и до всяка информация, свързани с изпълнението на договора.
- 9.2.9. Да не нарушава чрез доставката защитените права на трети лица.
- 9.3. Без предварителното писмено разрешение на Възложителя, Изпълнителят няма право:
 - 9.3.1. Да използва правата на интелектуална собственост на Възложителя, като например търговски марки, промишлен дизайн и други.
 - 9.3.2. Да прави изявления, дава интервюта и/или подписва каквито и да е документи от името на Възложителя.
- 9.4. Изпълнителят осигурява за своя сметка сключването и поддържането в сила на всички застрахователни договори по отношение на отговорността на Изпълнителя за вреди, причинени от действия на персонала на Изпълнителя на имуществото, живота и здравето на Възложителя, неговия персонал и/или трети лица.
- 9.5. Изпълнителят се задължава да обезщети и предпазва Възложителя от претенции, съдебни дела или други действия, предприети срещу Възложителя от трети лица, доколкото те произтичат от причина, изхождаща от дейността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.
- 9.6. С подписването на договора Изпълнителят изрично потвърждава, че договорът не е предназначен да, и не дава разрешение на Изпълнителя да използва по какъвто и да било начин, която и да е от търговските марки на Възложителя, освен в случаите, в които Възложителят изрично разрешава ползването им.

10. Гаранционен срок

- 10.1. Изпълнителят поема гаранция за качеството на доставката и за годността ѝ за употреба.
- 10.2. Гаранционните срокове остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.
- 10.3. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок.
- 10.4. Изпълнителят гарантира съответствието на доставката и вложените материали с изискванията на Възложителя и приложимите български и международни стандарти, независимо от факта дали доставките произхождат от него или от негови доставчици.
- 10.5. При възникнали дефекти, поради повреда/несъответствие на качеството, гаранционният срок ще се удължи съответно с цялото време на престой.

11. Гаранция за изпълнение (в случай, че е изисквана такава в чл.5 на документ „ОБЩИ УСЛОВИЯ за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана“)

- 11.1. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора, чийто размер се определя като % от стойността на обществената поръчка без включен ДДС и се представя във формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Стойността на обществената поръчка се определя от окончателната обща стойност от финалното финансово предложение на участника, избран за изпълнител. Гаранцията обезпечава изпълнението на договора, отстраняването на възникнали дефекти и задължението за плащане на каквито и да е парични суми от страна на Изпълнителя към Възложителя (като например плащане на неустойки, обезщетения или други подобни).
 - 11.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение се конкретизира в договора и включва срока на действие на договора и гаранционния срок на доставката/ите. Когато гаранцията за изпълнение на договора се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-късно от 30 дни след изтичане на срока на действие на договора включително гаранционния срок на доставката/ите. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви или други обезщетителни плащания върху сумата по гаранцията
 - 11.4. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна и неотменяема. Банковата гаранция е във форма, със съдържание и при условия, предварително одобрени от Възложителя. Всички разходи по поддържането на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.
 - 11.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора и в случаите когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните - до приключването му с влязло в сила решение на компетентния орган или чрез споразумение между страните.
 - 11.6. В случай на удължаване на срока на договора на основанията предвидени в ЗОП, както и при промяна на друго основание на срока на договора или на гаранционния срок:
 - 11.6.1. При банкова гаранция Изпълнителят е длъжен да предостави анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция в размера на неусвоената сума, покриваща и удължения срок;
- При депозитна гаранция- Възложителят има право да я задържи и за удължения

12. Неустойки

- 12.1. Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си по договора точно в качествено, количествено и времево отношение, като се съобразява с изискванията на Възложителя по отношение на доставката. Всяко отклонение от точното изпълнение на доставката се счита за неизпълнение от страна на Изпълнителя.
- 12.2. Предвидените неустойки имат обезщетителна функция за Възложителя и последният няма задължение да доказва претърпени вреди.
- 12.3. В случай че за Възложителя възникне право да получи неустойка или поради действие или бездействие на Изпълнителя, негов персонал и/или подизпълнители бъде наложена на Възложителя имуществена санкция от държавен и/или административен орган, или Възложителят бъде осъден да плати на трето лице обезщетение за претърпени вреди в следствие действие и/или бездействие на посочените по-горе в тази точка лица Възложителят има право да прихване размера на неустойката или имуществената санкция или обезщетението от плащането, дължимо на Изпълнителя, като е допустимо това да бъде извършено от произволно дължимо на Изпълнителя плащане по настоящия договор. В тази връзка Възложителят изпраща на Изпълнителя съответно уведомление.
- 12.4. Всички разходи, възникващи през срока на действие на договора, които произтичат от нарушения на договорните и/или законовите задължения на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя. В случай че Възложителят е заплатил подобни разходи, Изпълнителят се задължава да възстанови пълната им стойност на Възложителя. Възложителят има право да прихване стойността на разходите от дължимото на Изпълнителя плащане.
- 12.5. Неустойката се прихваща от задължението към доставчика след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 12.6. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение, когато претърпените вреди и пропуснатите ползи надвишават размера на неустойката.

13. Прекратяване на договора

- 13.1. Договорът може да бъде предсрочно прекратен, освен в изрично посочените в него случаи, и по следните начини:
 - 13.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.
 - 13.1.2. По взаимно писмено съгласие на страните, при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
 - 13.1.3. Едностранно от Възложителя с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
 - 13.1.4. Едностранно от Възложителя в случай на неизпълнение на задължение от страна на Изпълнителя. В този случай Възложителят изпраща уведомление до Изпълнителя с искане неизпълнението да бъде отстранено в срок от 5 дни от получаването на уведомлението. Ако Изпълнителят не отстрани неизпълнението в дадения срок, Възложителят има право да прекрати договора незабавно
 - 13.1.5. Едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай че срещу Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, както и ако върху имуществото му е наложен запор или възбрана
 - 13.1.6. с изтичане на срока на договора
 - 13.1.7. при усвояване на стойността на договора
- 13.2. В случаите на предсрочно прекратяване на договора по вина на Изпълнителя Възложителят има право да задържи цялата сума по гаранцията за изпълнение, като тази сума има характер на неустойка.

14. Конфиденциалност

- 14.1. Изпълнителят се задължава да разглежда като конфиденциална информация цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която му е станала известна и не е публично достъпна, в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора.
- 14.2. Изпълнителят се задължава да получава и да пази в тайна конфиденциалната информация, както и:
 - (i) да съхранява и пази конфиденциалната информация от неправомерно използване, публикации или разкриване;
 - (ii) да не използва конфиденциалната информация за други цели, освен за изпълнение на задълженията си по договора;
 - (iii) да не използва каквато и да е конфиденциална информация, за осъществяване на нелоялна конкуренция;
 - (iv) да ограничи достъпа до конфиденциалната информация на тези лица, които нямат нужда от такъв достъп с оглед изпълнението на договора;
 - (v) да информира всяко от лицата, на които предоставя достъп до конфиденциална информация, че им е забранено да използват, публикуват или по друг начин да разкриват конфиденциалната информация..
- 14.3. Задълженията за опазване на конфиденциалната информация не се прилага спрямо информация, която е поискана от компетентен орган според действащото законодателство или е станала публично достояние не по вина на някоя от страните. Задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация не са ограничени във времето. Нарушението на всяко едно от задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация по време на срока на действие на договора или във всеки по-късен момент,

дава право на Възложителя да получи от Изпълнителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора за всеки отделен случай на нарушение.

15. Форсмажорни обстоятелства

- 15.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция и др.. Страната, която не може да изпълни свое задължение поради непреодолима сила, се задължава в 3 (три) дневен срок от възникване на форсмажорното обстоятелство да уведоми писмено насрещната страна, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и как тя ще се отрази на изпълнението на договора. При неизпълнение на задължението за уведомяване, страната, която се позовава на непреодолима сила, не се освобождава от отговорност, респективно дължи предвидените неустойки и обезщетения в случаи на неизпълнение. В 14 (четирнадесет) дневен срок от началото на непреодолимата сила, същата следва да бъде потвърдена с документ от съответния компетентен орган. Докато трае непреодолимата сила страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолимата сила. Изпълнението на задълженията на страните спира за времето на непреодолимата сила, респективно страните не изпадат в забава и не дължат неустойки за забава. Страните, в случай на необходимост, съвместно определят нови срокове за изпълнение на договорните задължения. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие.

16. Общи разпоредби

- 16.1. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им се изключва прилагането на общи условия на Изпълнителя.
- 16.2. В случай, че при изпълнение на доставката се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.
- 16.3. В случай че, предмета на договора включва лицензии, то страните се съгласяват, че лицензиите са стандартен софтуер, които се записва на технически носител и са предназначени за общо ползване и не са взели предвид специфичните дейности на ползвателя/Възложителя. Възложителят има право да използва софтуера, в които е включен само копие от съответния софтуер и правата за копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публично представяне и други форми на комерсиална употреба не са налични/достъпни.
- 16.4. Страните се съгласяват, че договорът ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
- 16.5. В случай, че предмет на договора са стоки, подлежащи на рециклиране, страните се съгласяват, че те ще се приемат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 16.6. Сключването, изпълнението и тълкуването на договора се извършва съгласно приложимото българско законодателство.
- 16.7. Страните се съгласяват, че всякаво приложение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. се изключва.
- 16.8. Договорът обвързва и съответните наследници и правоприменици на страните.
- 16.9. Ако някоя от разпоредбите на договора бъде обявена за недействителна или неприложима от компетентен орган, останалите разпоредби на договора, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителната или неприложима разпоредба следва да бъдат заместени от страните по добросъвестен начин от действителна, приложима разпоредба.
- 16.10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, разменяни между лицата за контакт Възложителя и Изпълнителя при изпълнение на договора са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна или изпратени по факс с налично факс потвърждение за изпращане, освен ако в договора не са предвидени и други начини.
- 16.11. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от, или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на договора, се уреждат по приятелски начин от страните. Ако страните не успеят да уредят отношенията си по приятелски начин, спорът се разрешава от компетентният съд по седалището на Възложителя.
- 16.12. Договорът се сключва въз основа и се тълкува в съответствие с българското законодателство.
- 16.13. В случай, че договорът е двуезичен, то при разминаване в текстовете като правно обвързващ се счита текста на български език.